

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS
STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0022
(818SL-0022)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0022

Характеристики товара

Фото 818SL-0022

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0022

Автоматика CAME серии FLUO-SLS STANDARD предназначена для одностворчатых раздвижных дверей. Комплект рассчитан на эксплуатацию в зоне прохода, где требуется автоматизация открытия и закрытия дверного полотна с контролируемыми рабочими параметрами.

Устройство поставляется как полностью готовый к монтажу комплект автоматики. В его основе — бесколлекторный двигатель FLUO, рассчитанный на длительную работу и сниженную нагрузку при эксплуатации. Для управления предусмотрен современный блок, позволяющий выполнять настройку под потребности объекта и задавать режимы работы, необходимые при переменном потоке посетителей.

По конструктивным решениям автоматика ориентирована на снижение вибраций и шумности при движении дверного полотна. Для удобства установки используется специальный установочный профиль, который помогает ускорить монтаж и сократить время работ.

Функциональные возможности 818SL-0022

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает ресурс наработки до 2 млн циклов (MCBF).
- Бесшумная работа без редуктора за счет особенностей конструкции.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении створки.
- Технология Switch Mode помогает обеспечивать стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрытия дверей под интенсивность потока посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Комплект автоматики подготовлен к установке: поставляется как полностью готовое решение.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционными решениями автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Максимальная ширина створки: 1315 мм.
- Максимальная масса створки: 140 кг.
- Максимальная ширина прохода: 1225 мм.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты: IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 1.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Логистические параметры: вес 20.2 кг, единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации раздвижных дверей с одним полотном. Ее используют в общественных и коммерческих помещениях, где требуется надежная работа двери в режиме интенсивной эксплуатации и стабильное выполнение циклов открывания и закрывания.

Устройство следует подбирать с учетом максимальной ширины створки, массы и требуемой ширины прохода. Рабочий диапазон температур и степень защиты определяют допустимые условия эксплуатации в составе дверной системы.

При монтаже рекомендуется соблюдать требования к установке и настройке автоматики с учетом особенностей дверного проема и используемых комплектующих.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0022

Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818SL-0022
Кратность упаковки	1
Вес	20.2 кг
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	140 кг
Макс. ширина створки	1315 мм
Длина короба	2600 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1225 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0022




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

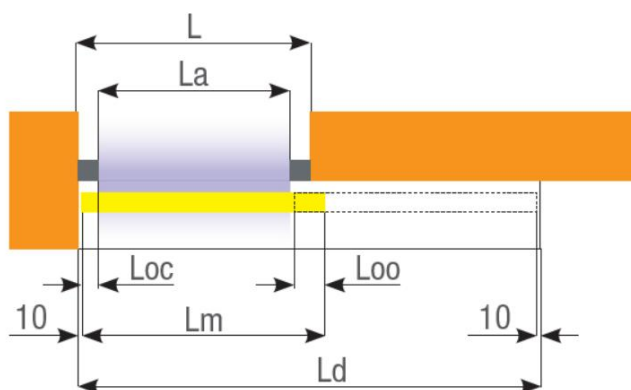

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

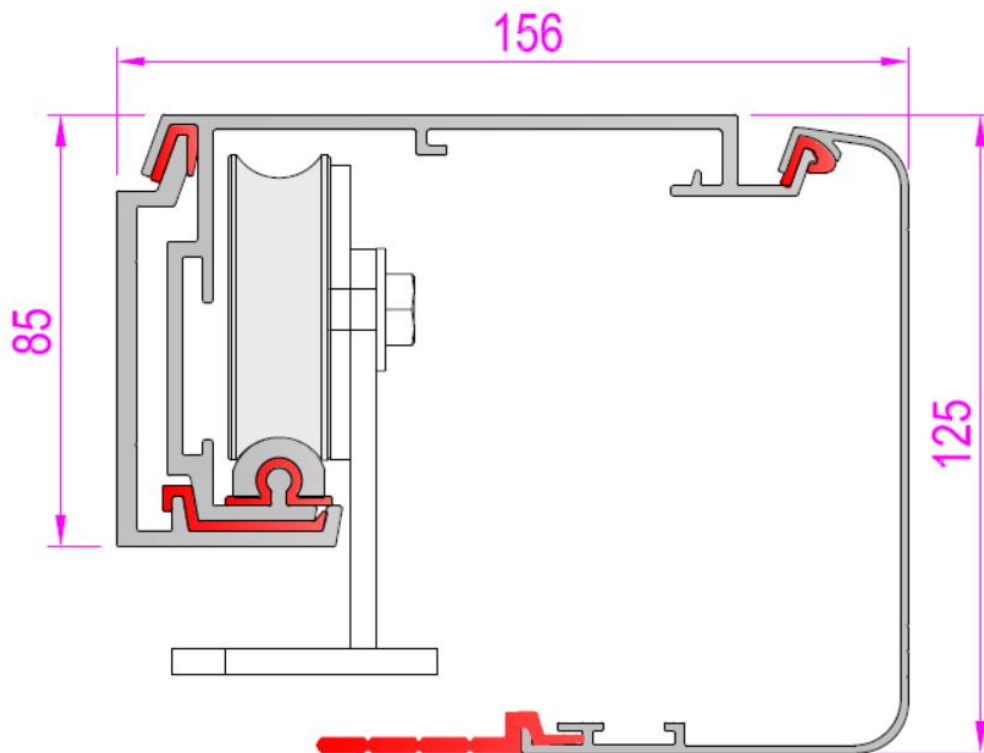

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>