

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм CAME 818SL-0023  
(818SL-0023)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0023

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0023

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм CAME 818SL-0023

Комплект автоматики для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм помогает организовать удобное и предсказуемое открывание прохода. Решение рассчитано на работу в составе одностворчатых раздвижных дверей и обеспечивает движение створки в соответствии с заданными режимами. Для подбора важно учитывать допустимые габариты: максимальная ширина створки и максимальная ширина прохода задают рабочие границы применения.

Для монтажа и эксплуатации производитель указывает конкретные технические параметры, включая класс защиты по IP, диапазон рабочих температур, параметры электропитания и ключевые показатели тягового усилия и скорости. Это позволяет заранее оценить применимость автоматики для объекта с учетом условий окружающей среды и требований к надежности.

### Функциональные возможности 818SL-0023

Автоматика предназначена для управления движением раздвижной двери с одной створкой. Конструкция и логика работы ориентированы на стабильное функционирование в реальных условиях эксплуатации.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают снижать уровень шума при движении створки.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Блок управления имеет гибкие настройки под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии достигается за счет эффективной работы автоматики.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Максимальная ширина створки: 1515 мм.
- Максимальная масса створки: 140 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3000 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1425 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика предназначена для оснащения одностворчатых раздвижных дверей, где требуется управляемое перемещение створки и корректная работа с учетом допустимых габаритов. При подборе рекомендуется ориентироваться на указанные значения максимальной ширины створки, максимальной массы створки и максимальной ширины прохода, а также учитывать класс защиты и температурный диапазон для обеспечения стабильной работы в условиях эксплуатации.

- Для входных и внутренних проемов с одностворчатой раздвижной дверью.
- Для объектов с интенсивным использованием, где важна предсказуемость работы и ресурс устройства.
- Для помещений, в которых требуется работа при возможных перепадах напряжения.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм CAME 818SL-0023

Артикул	818SL-0023
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	140
Макс. ширина створки (мм)	1515
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1425
Длина короба (мм)	3000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото FLUO-SLS STANDARD, короб 3000 мм CAME 818SL-0023**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

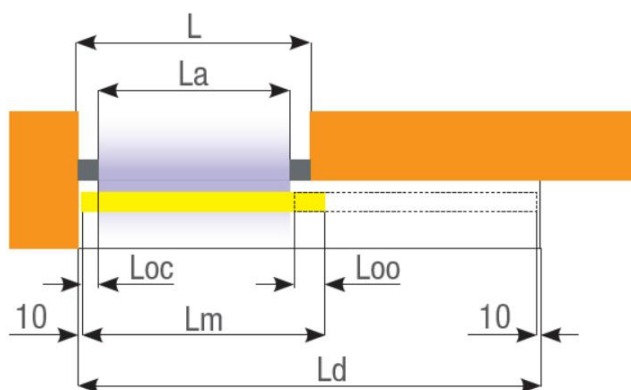

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

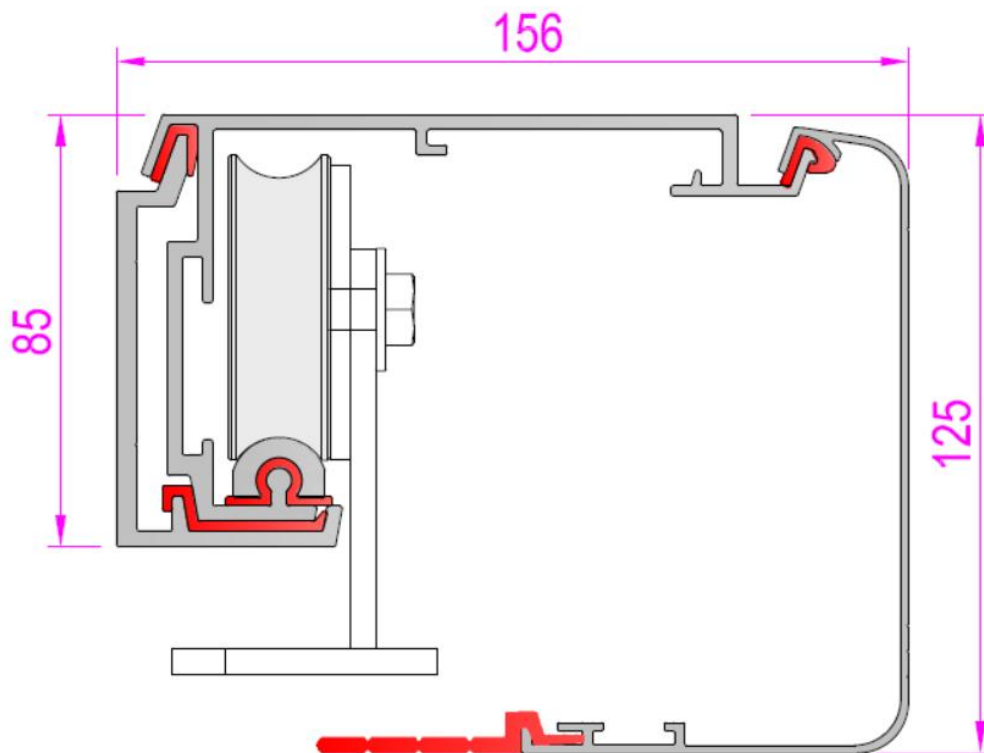

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>