

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300
мм 818SL-0024
(818SL-0024)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0024

Характеристики товара

Фото 818SL-0024

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0024

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм предназначена для автоматизации проемов с шириной прохода до 1575 мм. Решение рассчитано на эксплуатацию в режиме интенсивного использования и ориентировано на стабильную работу в условиях, где важны предсказуемое движение створки и удобство для посетителей.

Комплект помогает организовать плавное открывание и закрывание раздвижной двери, обеспечивая требуемые технические параметры привода и блока управления. По значениям максимальной ширины створки и максимальной массы комплект подобран под одностворчатые раздвижные конструкции, что позволяет использовать автоматику в составе системы дверей при проектировании и замене оборудования.

Функциональные возможности 818SL-0024

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и высокий ресурс.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают снизить уровень шума при движении створки.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Блок управления с гибкими настройками под потребности объекта и потока посетителей.
- Автоподстройка времени закрывания двери в зависимости от потока людей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на работу с одностворчатой раздвижной конструкцией и имеет заданные заводом параметры по нагрузкам, электропитанию и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 3300 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Класс защиты (IP): 20.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

Технические характеристики также включают параметры совместимости по питанию и диапазон рабочих температур, что важно для подбора автоматики под объект с требуемым режимом работы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство предназначено для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в помещениях и на объектах, где необходим удобный доступ для посетителей и стабильная работа в интенсивном режиме. Комплект подходит для реализации дверных решений с параметрами, соответствующими максимальной ширине створки и массе створки, а также с установленными значениями по ширине прохода.

- Применение в составе систем автоматических раздвижных дверей для обеспечения автоматического открывания и закрывания.
- Эксплуатация при температуре в заданном рабочем диапазоне.
- Использование в режимах интенсивного использования, когда требуется регулярное движение створки.

Для корректной работы автоматике требуется соответствующее электрическое питание 230 В, 50 Гц и соблюдение условий эксплуатации по классу защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0024

Параметры по работе при аварийном отключении питания	Продолжает работать в штатном режиме до 30 минут
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель FLUO
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0024
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	140 кг
Макс. ширина створки	1665 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1575 мм
Длина короба	3300 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Напряжение электропитания двигателя 42 В

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1575 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0024



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

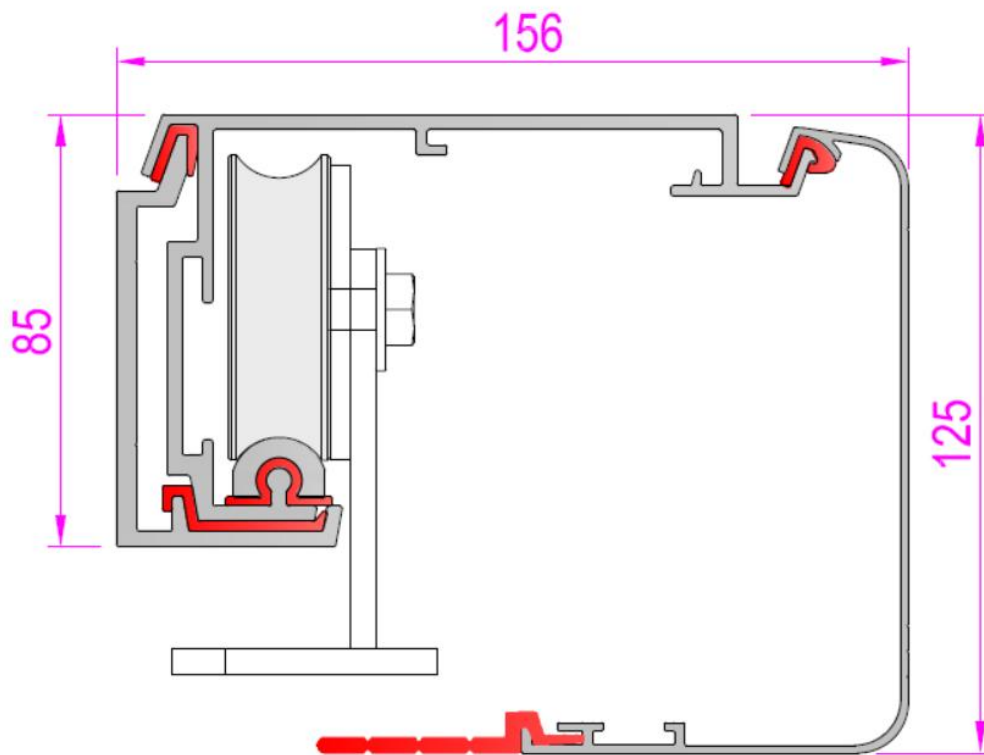

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>