

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1725 мм CAME 818SL-0025
(818SL-0025)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0025

Характеристики товара

Фото 818SL-0025

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0025

Инновационная автоматика CAME для одностворчатых раздвижных дверей предназначена для автоматизации прохода в помещениях, где важны удобство и стабильная работа в режиме потока посетителей. Комплект ориентирован на использование с распашной/дверной системой раздвижного типа с одной створкой и рассчитан на большие нагрузки по ширине и массе створки. Модель FLUO-SLS STANDARD поставляется в коробе длиной 3600 мм, что упрощает хранение и логистику на объекте.

Автоматика обеспечивает работу в интенсивном режиме эксплуатации, поддерживает широкий диапазон рабочих температур и имеет класс защиты IP20, что позволяет использовать решение в условиях, приближенных к офисным и общественным зонам. Для управления предусмотрены настройки, а конструкция рассчитана на монтаж в составе системы дверей и проходов.

Система создана на базе бесколлекторного двигателя FLUO и использует эффективные режимы управления, благодаря чему автоматика работает плавно и экономично. При проектировании важно учитывать максимальные параметры створки и прохода: оборудование рассчитано на максимальную ширину створки до 1815 мм и максимальную массу створки до 140 кг.

Функциональные возможности 818SL-0025

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа достигаются за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы снижают вибрации и уровень шума при работе автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет адаптировать работу под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под интенсивность потока посетителей.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционными решениями автоматики.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF), а также полностью готовая к монтажу комплектация.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работу в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1815 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина прохода: 1725 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3600 мм.
- Питание оборудования рассчитано под сеть 230 В; при проектировании следует обеспечить корректное электроподключение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SLS STANDARD подходит для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей на объектах с постоянным движением людей, где требуется стабильная работа и предсказуемое закрывание в условиях потока. Использование решения целесообразно в общественных пространствах и коммерческих помещениях, где важно обеспечить удобный проход посетителям и снизить энергопотребление. При выборе необходимо учитывать указанные максимальные параметры створки и прохода, а также рабочие условия по температуре и классу защиты.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0025

Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818SL-0025
Серия/модель	FLUO-SLS STANDARD
Бренд	CAME
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина створки	1815 мм
Макс. масса створки	140 кг
Длина короба	3600 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1725 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Аварийная работа при отключении питания

До 30 минут в штатном режиме

Параметры устройства

Полностью готовый к монтажу комплект автоматики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0025



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

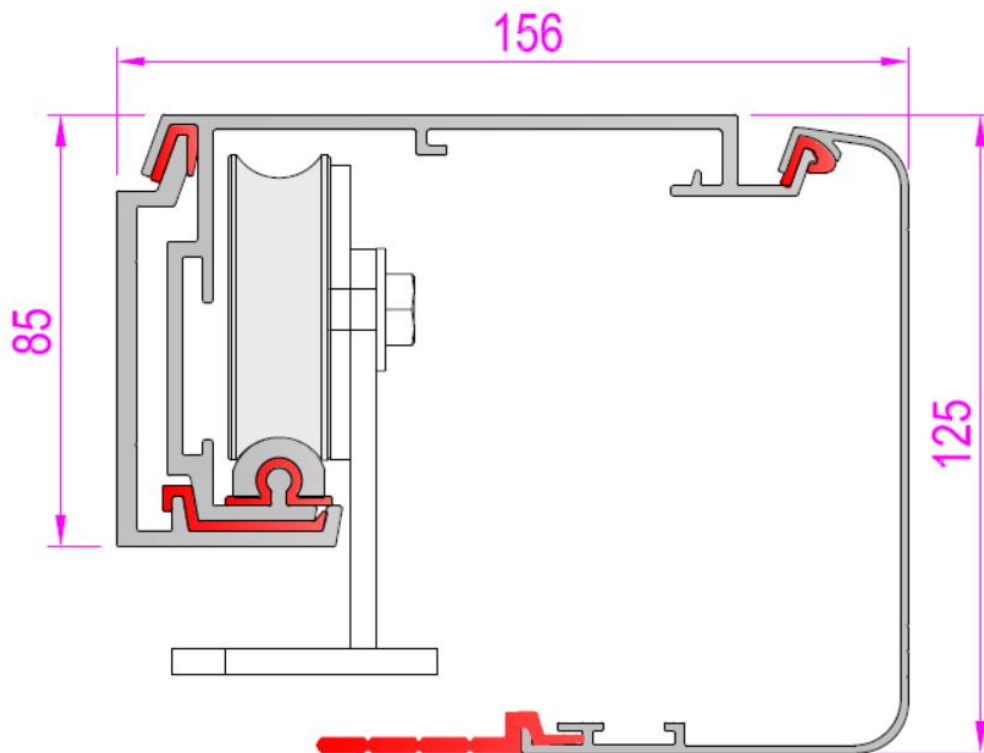

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>