

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME
818SL-0026
(818SL-0026)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0026

Характеристики товара

Фото 818SL-0026

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0026

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME предназначена для автоматизации проходов в помещениях, где требуется надежное перемещение створки с понятной настройкой под поток посетителей. Комплект поставки подходит для дверей с шириной прохода до 1925 мм и рассчитан на работу в интенсивном режиме.

Модель FLUO-SLS STANDARD в коробе 4000 мм объединяет привод и управление в единую систему. За счет бесколлекторного двигателя и продуманной конструкции обеспечивается стабильная работа и предсказуемая динамика движения створки.

Функциональные возможности 818SL-0026

- Бесколлекторный двигатель FLUO с работой на низких оборотах и увеличенным ресурсом по сравнению с обычными двигателями.
- Снижение износа и более тихая работа благодаря отсутствию редуктора.
- Резиновые демпферы для уменьшения вибраций и снижения уровня шума при движении двери.
- Технология Switch Mode, обеспечивающая стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоподстройка времени закрывания дверей в зависимости от потока посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания в течение времени до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Готовность комплекта к монтажу, чтобы сократить время ввода в эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 2015 мм.
- Максимальная масса створки: 140 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1925 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для одностворчатых раздвижных дверей с шириной прохода до 1925 мм. Решение актуально для объектов, где требуется интенсивная эксплуатация и стабильное закрывание в зависимости от посетительского потока. Учитывайте класс защиты IP20 при выборе места установки и соблюдайте рекомендации по монтажу и эксплуатации систем автоматики.

При проектировании и эксплуатации принимаются во внимание параметры створки по массе и ширине, а также рабочий температурный диапазон. Наличие режима работы при аварийном отключении питания позволяет продолжить перемещение створки в штатном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0026

Артикул	818SL-0026
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тип автоматики	одностворчатая
Длина короба	4000 мм
Макс. ширина створки	2015 мм
Макс. масса створки	140 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1925 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	интенсивное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0026




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

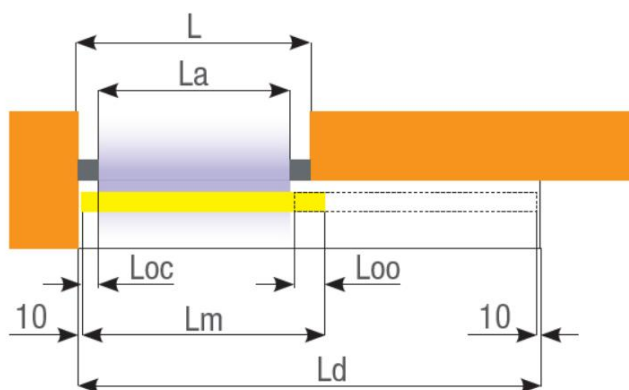

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

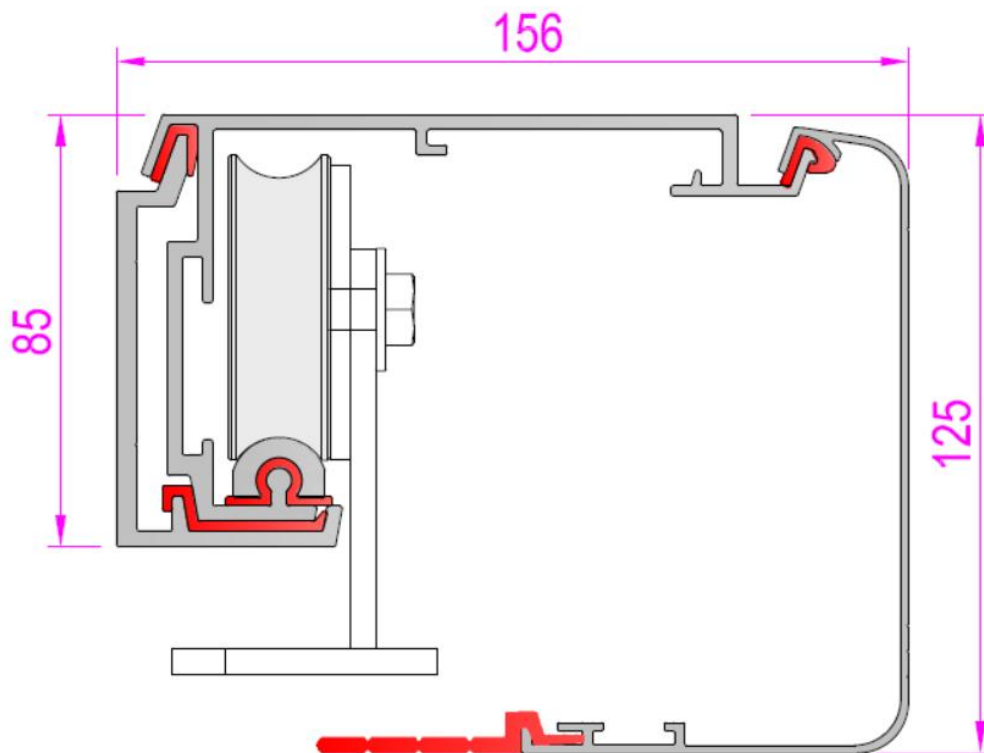

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>