

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2125 мм CAME 818SL-0027
(818SL-0027)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0027

Характеристики товара

Фото 818SL-0027

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0027

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери от CAME предназначена для оснащения дверей с автоматическим открыванием и закрыванием. Модель подходит для проходов с указанной шириной и рассчитана на работу в интенсивном режиме эксплуатации, что важно для общественных пространств и помещений с постоянным потоком посетителей.

Комплект выполнен в форм-факторе готовой к монтажу системы автоматики и включает компоненты, необходимые для запуска работы привода. За счет конструктивных особенностей автоматика обеспечивает плавное перемещение дверного полотна и управляемое закрывание с возможностью подстройки под фактическую интенсивность движения людей.

Функциональные возможности 818SL-0027

Устройство создано для стабильной работы раздвижной двери в ежедневном режиме. При использовании автоматики реализуются следующие функции.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают снизить уровень шума.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая настройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% в сравнении с традиционными решениями автоматики.
- Нарботка на отказ: до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 2215 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 4400 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2125 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Для правильного выбора и проектирования системы важно учитывать указанные габариты дверного полотна и рассчитанные параметры работы автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика применяется для одностворчатых раздвижных дверей. Она подходит для объектов, где требуется стабильная работа системы в условиях постоянного движения посетителей, а также для помещений, где важны управляемое закрывание двери и снижение вибраций и шума при работе механизма.

- Общественные и коммерческие помещения с повышенной проходимостью.
- Интерьеры, где используется одностворчатая раздвижная дверь.
- Сценарии эксплуатации с интенсивным циклом открывания и закрывания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Ориентируйтесь на указанный класс защиты, диапазон рабочих температур и параметры дверной створки при проектировании и эксплуатации. Для безопасной работы соблюдайте требования к электропитанию и условиям монтажа, обеспечивая корректное подключение автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0027

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	140
Макс. ширина створки (мм)	2215
Скорость открывания прохода (м/с)	0,8
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	2125
Длина короба (мм)	4400
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0027




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

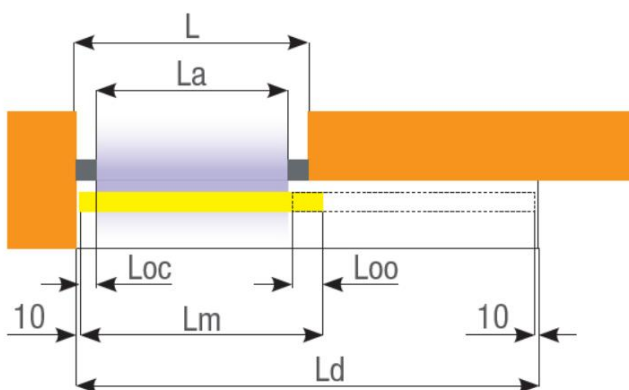

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

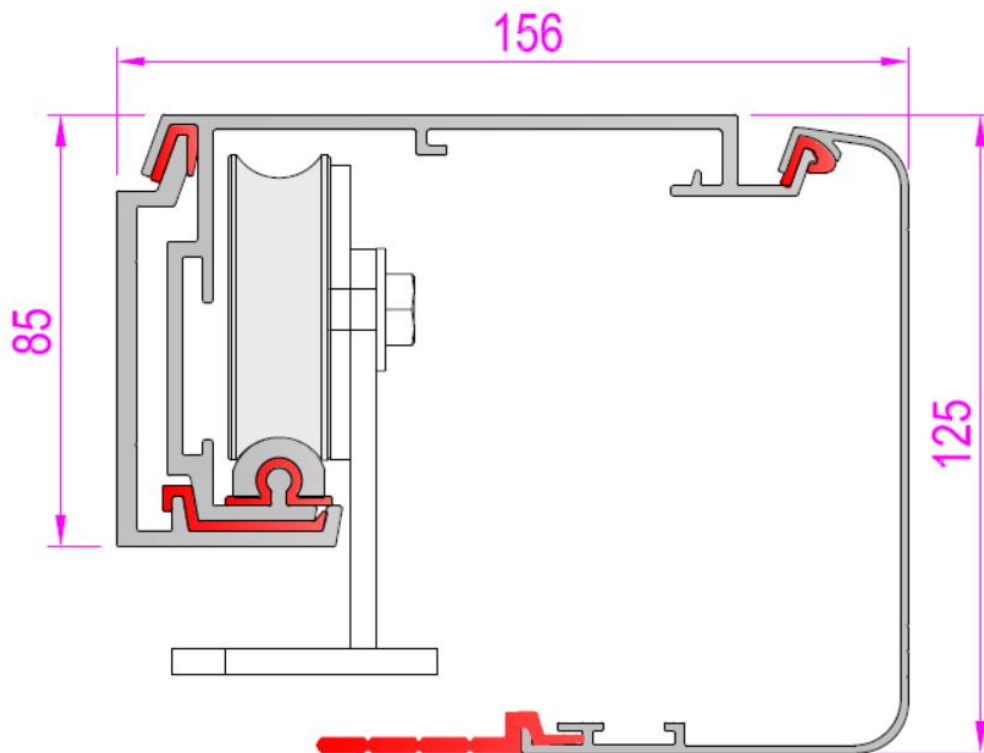

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>