

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
FLUO-SLS STANDARD, короб 5000 мм CAME 818SL-0028  
(818SL-0028)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0028

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0028

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание FLUO-SLS STANDARD, короб 5000 мм CAME 818SL-0028

FLUO-SLS STANDARD, короб 5000 мм — это комплект автоматики для одностворчатой раздвижной двери. Решение предназначено для проемов с шириной прохода до 2425 мм и рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме. Модель обеспечивает стабильное движение створки и автоматическое закрывание с подстройкой под поток посетителей, что помогает поддерживать удобство и ритм работы входной группы.

Двигательная часть и система управления ориентированы на продолжительную работу при повышенной нагрузке. Для автоматики предусмотрен современный блок управления с гибкими настройками, а также режимы работы, позволяющие эксплуатировать дверь в разных условиях. При аварийном отключении питания дверь продолжает функционировать в штатном режиме до 30 минут — это особенно важно для объектов с высокой интенсивностью.

## Функциональные возможности 818SL-0028

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу автоматики.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают снизить уровень шума при движении двери.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.
- Специальный установочный профиль облегчает монтаж и сокращает время установки.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 2515 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 2425 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Длина короба: 5000 мм.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Тип автоматики: одностворчатая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика рассчитана на автоматизацию входных групп с одностворчатой раздвижной дверью. Модель подходит для объектов, где важны надежная работа в интенсивном режиме, корректное автоматическое закрывание и сниженный уровень шума при движении створки. Технические параметры позволяют использовать комплект при допустимых значениях ширины и массы створки, а степень защиты IP20 делает его подходящим для эксплуатации в условиях, где элементы автоматики защищены от попадания влаги и пыли сверх допустимых пределов.

Для обеспечения стабильной работы двери требуется корректная установка системы и настройка автоматики под конкретные условия объекта. При выборе оборудования и параметров створки следует ориентироваться на максимальные значения, указанные для модели.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики FLUO-SLS STANDARD, короб 5000 мм CAME 818SL-0028

Артикул	818SL-0028
Класс защиты	IP20
Мощность	70 Вт
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	2515 мм
Макс. масса створки	140 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2425 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото FLUO-SLS STANDARD, короб 5000 мм CAME 818SL-0028**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

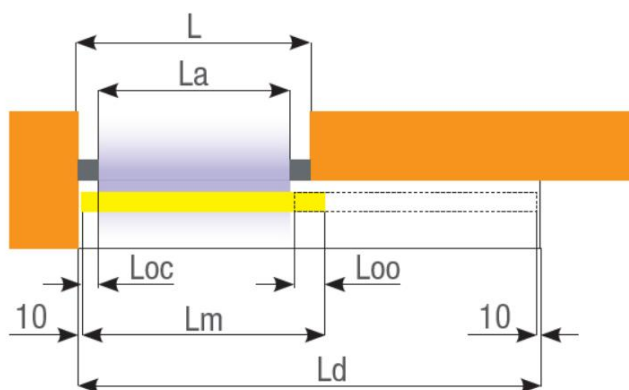

**$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

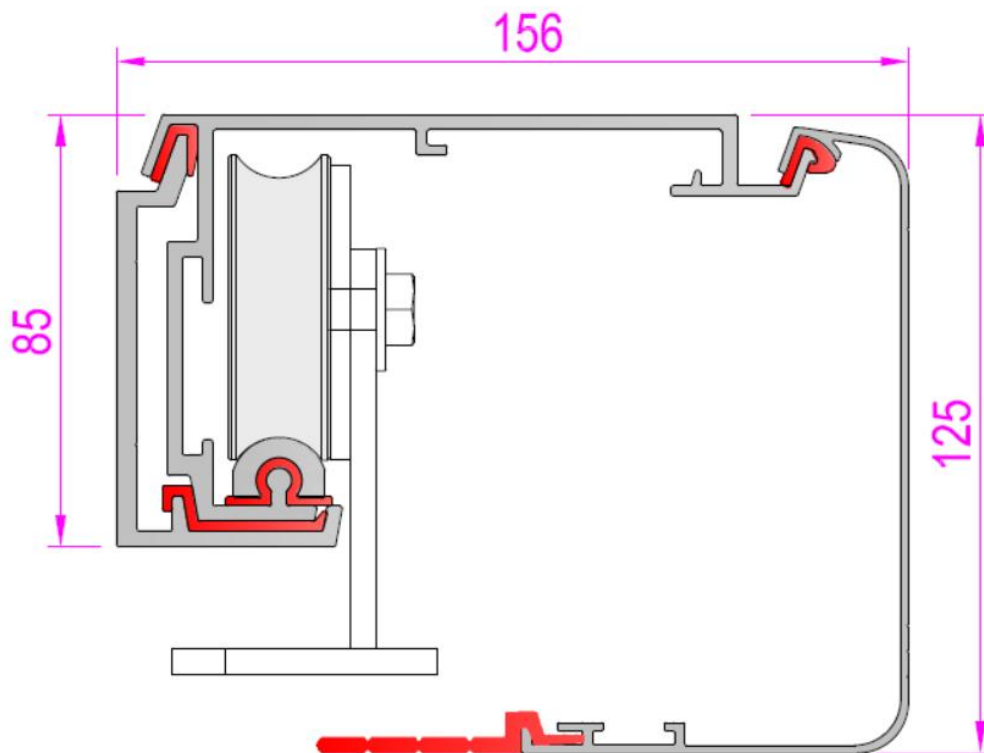

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>