

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE
STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0033
(818SL-0033)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0033

Характеристики товара

Фото 818SL-0033

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0033

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY от CAME предназначена для автоматизации проходов с двумя створками. Комплект создан для стабильной работы в режиме интенсивного использования и рассчитан на сценарии эксплуатации, где важна надежность и управляемость движения двери. Модель поддерживает широкий диапазон температур и имеет степень защиты IP20, что позволяет использовать оборудование в помещениях, где требуется постоянный ежедневный режим работы.

Система рассчитана на максимальную ширину створки 770 мм и максимальную массу створки 120 кг. Максимальная ширина прохода достигает 1440 мм, а длина короба составляет 3000 мм. Для удобства выбора и проектирования также указаны параметры скорости открытия прохода 1,6 м/с, тяговое усилие 150 Н и наличие двух створок.

Функциональные возможности 818SL-0033

Комплект автоматики FLUO обеспечивает плавное движение створок и управляет процессами открывания и закрывания раздвижной двери. Технология бесколлекторного двигателя FLUO и отсутствие редуктора снижают износ и помогают добиться более тихой работы привода. Для уменьшения вибраций применяются резиновые демпферы, а технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.

В конструкции предусмотрен современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта. При этом время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей. В сценариях аварийных ситуаций предусмотрена работа в штатном режиме при аварийном отключении питания — двери продолжают функционировать до 30 минут.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным ресурсом и более тихой работой за счет отсутствия редуктора.
- Снижение вибраций благодаря резиновым демпферам.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Блок управления с гибкими настройками и адаптацией времени закрывания под поток посетителей.
- Продолжение работы в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) и полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Управление и питание привода осуществляются через стандартную сеть: напряжение электропитания составляет 230 В с частотой 50 Гц. Для двигателя указано напряжение 42 В. Мощность привода — 70 Вт, а интенсивность использования соответствует режиму «ИНТЕНСИВНОЕ».

Для безопасной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20. Оборудование рассчитано на работу в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °С. Также указаны ключевые проектные параметры: тяговое усилие 150 Н, скорость открывания прохода 1,6 м/с, максимальная ширина прохода 1440 мм и тип автоматики — двустворчатая.

- Макс. ширина створки: 770 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Длина короба: 3000 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1440 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации проходов в помещениях, где требуется стабильная работа при интенсивном режиме использования. Комплект подходит для объектов с высокой проходимостью, а наличие режима аварийной работы позволяет продолжать выполнение базовой функции при кратковременных проблемах с электропитанием — до 30 минут.

Оборудование рассчитано для эксплуатации при температурных условиях от -15 до +50 °С и имеет степень защиты IP20. При проектировании и подборе важно учитывать максимальную ширину створки 770 мм, максимальную массу створки 120 кг и целевую максимальную ширину прохода 1440 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0033

Артикул	818SL-0033
Код товара	818SL-0033
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина прохода	1440 мм
Количество створок	2
Макс. ширина створки	770 мм
Длина короба	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY CAME 818SL-0033



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

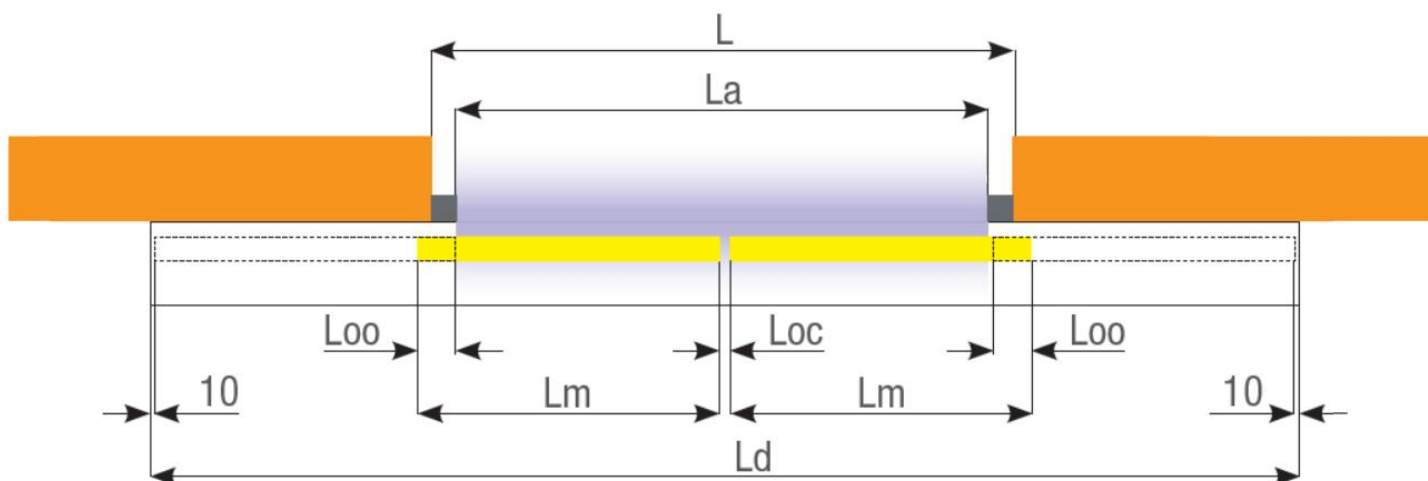

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

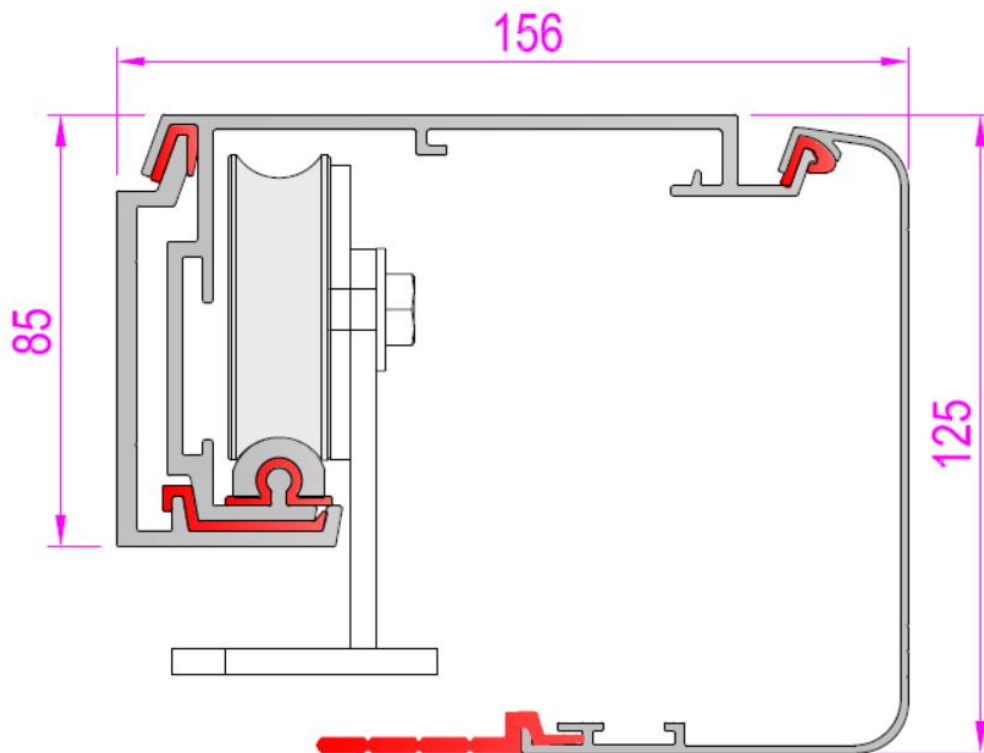

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>