

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 3300 мм Автоматика
для двустворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0034
(818SL-0034)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0034

Характеристики товара

Фото 818SL-0034

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 3300 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0034

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и позволяет организовать удобное и предсказуемое открывание прохода в помещениях с интенсивным движением посетителей. Модель рассчитана на эксплуатацию с максимальной шириной прохода до 1590 мм и поддерживает двустворчатую компоновку, в которой створки движутся навстречу друг другу для формирования прохода заданной ширины.

Система выполнена как готовый к монтажу комплект: предусмотрены двигатель и блок управления, а также конструктивные элементы, которые упрощают установку на объекте. Серия EMERGENCY ориентирована на повышенную надежность в штатных и нештатных сценариях, когда требуется стабильная работа привода и корректное выполнение управляющих команд.

Бесколлекторный двигатель FLUO работает с низкими оборотами и обеспечивает длительный ресурс. За счет отсутствия редуктора снижается износ узлов, а также уменьшается уровень шума при перемещении створок. В конструкции используются резиновые демпферы для уменьшения вибраций, что дополнительно повышает комфорт эксплуатации двери в помещениях.

Функциональные возможности 818SL-0034

Автоматика обеспечивает автоматическое управление движением створок и поддерживает сценарии работы, рассчитанные на поток посетителей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает ресурс работы и снижает износ за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности объекта.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии достигается за счет эффективной работы привода (до 54% по сравнению с традиционной автоматикой).
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), что важно для эксплуатации в режиме повышенной интенсивности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры модели позволяют подобрать автоматику под конкретные габариты дверного проема и требования к режиму работы.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 845 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Макс. ширина прохода: 1590 мм.
- Длина короба: 3300 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY подходит для организации автоматического движения двустворчатых раздвижных дверей в местах, где важны быстрый проход, корректная работа при переменной нагрузке и стабильность управления.

- Для входных и проходных зон в общественных пространствах с повышенной проходимостью.
- Для объектов, где требуется надежная работа привода при изменениях параметров электропитания.
- Для сценариев, предусматривающих продолжение работы после аварийного отключения питания (до 30 минут).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 3300 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0034

Наработка на отказ (МСBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	845 мм
Макс. масса створки	120 кг
Длина короба	3300 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1590 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Аварийная работа при отключении питания

до 30 минут

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 3300 мм Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0034



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

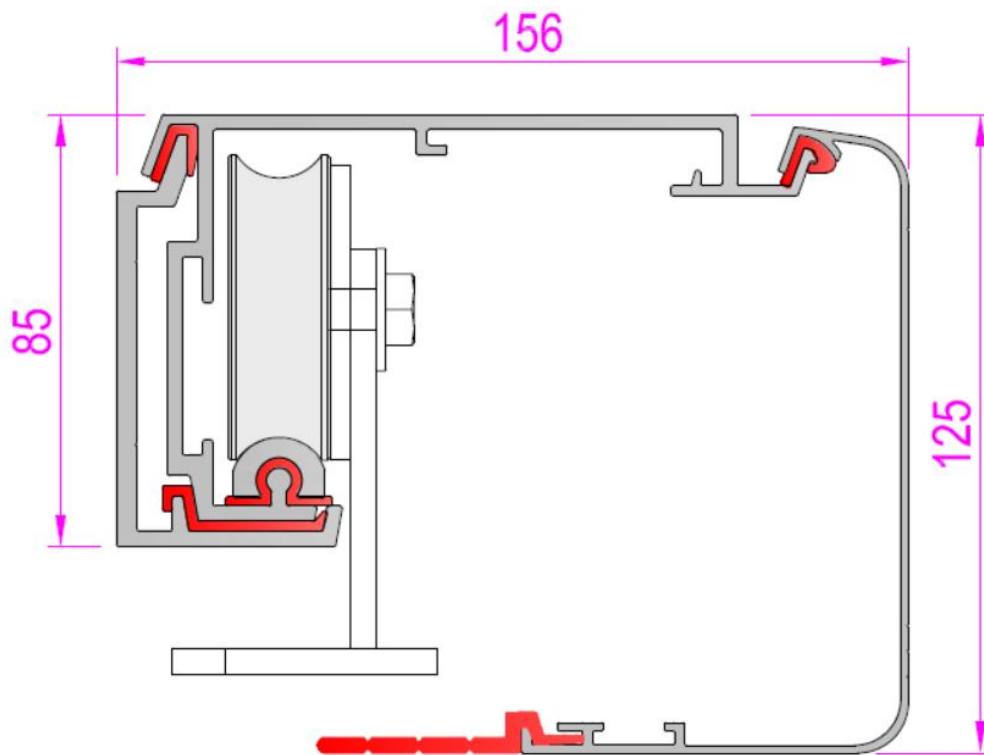

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>