

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1740 мм CAME 818SL-0035
(818SL-0035)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0035

Характеристики товара

Фото 818SL-0035

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1740 мм CAME 818SL-0035

Автоматика серии FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY от CAME предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и помогает организовать стабильный и комфортный проход в помещениях с повышенной интенсивностью движения. Комплект рассчитан на монтаж в составе дверной системы и учитывает требования к работе на объекте, где важны предсказуемость и управляемость в штатных и нештатных ситуациях.

Механика и электроника автоматики FLUO ориентированы на длительную эксплуатацию. В составе системы используется бесколлекторный двигатель FLUO, а работа автоматики поддерживается технологическими решениями, рассчитанными на стабильность при перепадах напряжения. Для проектного применения важно, что автоматика рассчитана на работу с двустворчатой конструкцией и имеет установленные габаритные пределы по створке и ширине прохода.

Функциональные возможности 818SL-0035

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY обеспечивает автоматизацию движения раздвижной дверной створки и поддерживает сценарии работы, актуальные для объектов с плотным потоком посетителей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и высокий ресурс работы по сравнению с традиционными двигателями.
- Снижение вибраций и уровня шума за счет резиновых демпферов и отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Режим аварийного питания: при отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готовый к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические параметры автоматики определяют возможности по установке и режимам работы. Ниже приведены ключевые значения из доступных характеристик комплекта.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Максимальная ширина створки: 920 мм.
- Максимальная масса створки: 120 кг.
- Количество створок: 2.
- Максимальная ширина прохода: 1740 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В при 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3600 мм.
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей, где требуется надежная работа в условиях интенсивного использования и возможность сохранения штатного режима при аварийном отключении питания. Комплект подходит для объектов, в которых важны предсказуемый проход, минимизация шума и устойчивость работы при нестабильном электропитании.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1740 мм CAME 818SL-0035

Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	920 мм
Макс. масса створки	120 кг
Длина короба	3600 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1740 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1740 мм CAME 818SL-0035



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

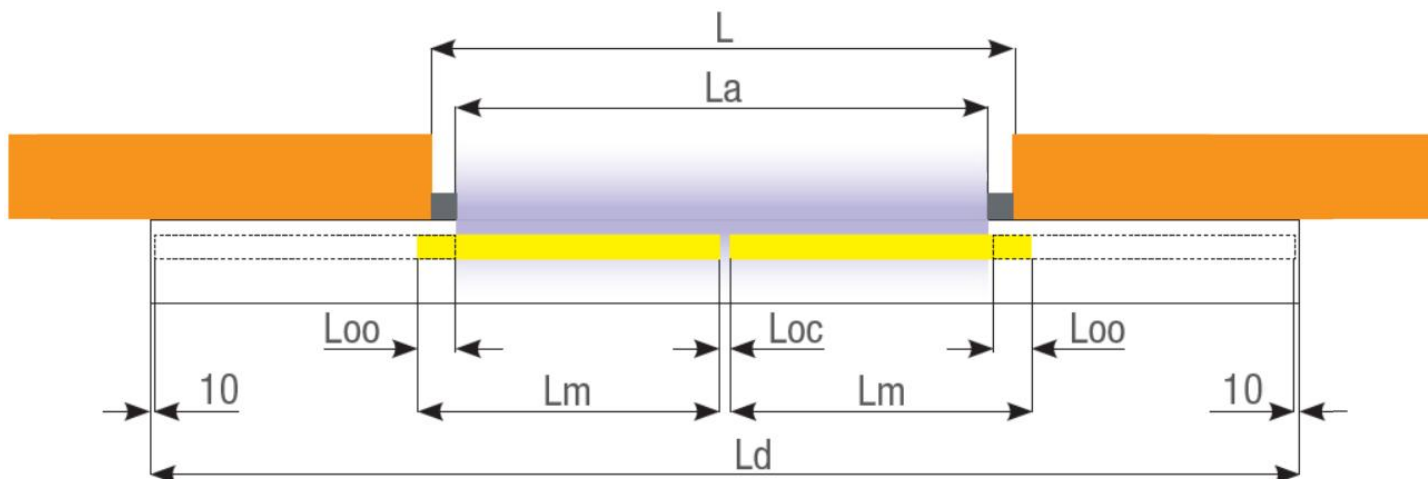

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

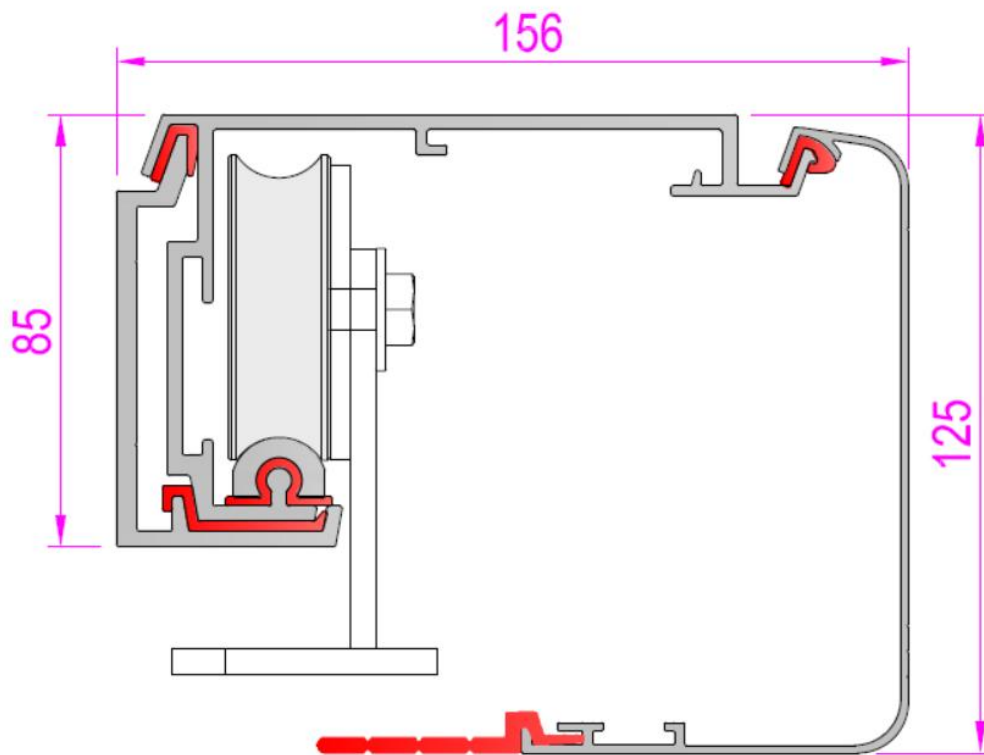

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>