

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1940 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY,
короб 4000 мм 818SL-0036
(818SL-0036)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0036

Характеристики товара

Фото 818SL-0036

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1940 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4000 мм 818SL-0036

Автоматика CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и рассчитана на использование в системах, где важны стабильная работа и управляемость потока посетителей. Комплект ориентирован на монтаж в дверных проемах с шириной прохода до 1940 мм и поддерживает работу в интенсивных режимах, характерных для помещений с активным движением.

Серия EMERGENCY разработана для повышенной устойчивости автоматики в нестандартных ситуациях, а также для обеспечения управляемости дверей при аварийных условиях. В составе автоматики используется бесколлекторный двигатель FLUO и современный блок управления, благодаря чему обеспечиваются прогнозируемые параметры работы и сниженная вибрационная нагрузка.

Комплект поставляется как полностью готовое к монтажу решение для двустворчатой раздвижной двери. Это помогает сократить время подготовки и монтажа, а также облегчает ввод в эксплуатацию при проектировании входных групп.

Функциональные возможности 818SL-0036

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и срок службы выше в сравнении с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Снижение вибраций и уровня шума при движении двери благодаря резиновым демпферам.
- Стабильная работа при перепадах напряжения за счет технологии Switch Mode.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF) — ориентир надежности в процессе эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1020 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина прохода: 1940 мм.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 4000 мм.
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для организации работы двустворчатых раздвижных дверей, где требуется эффективное управление потоком посетителей и надежная работа оборудования в интенсивном режиме. Комплект применяется при проектировании входных групп и дверных проемов с шириной прохода до 1940 мм, а также в сценариях, где предусмотрены требования к аварийной работе автоматики при отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1940 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4000 мм 818SL-0036

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	120
Макс. ширина створки (мм)	1020
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1940
Длина короба (мм)	4000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1940 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4000 мм 818SL-0036



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

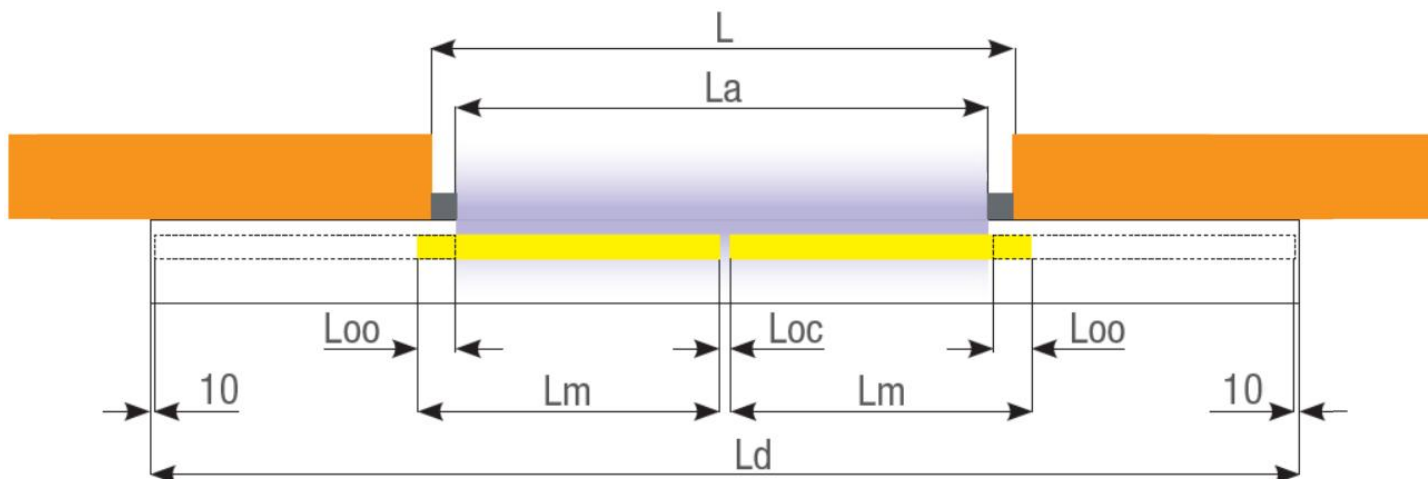

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

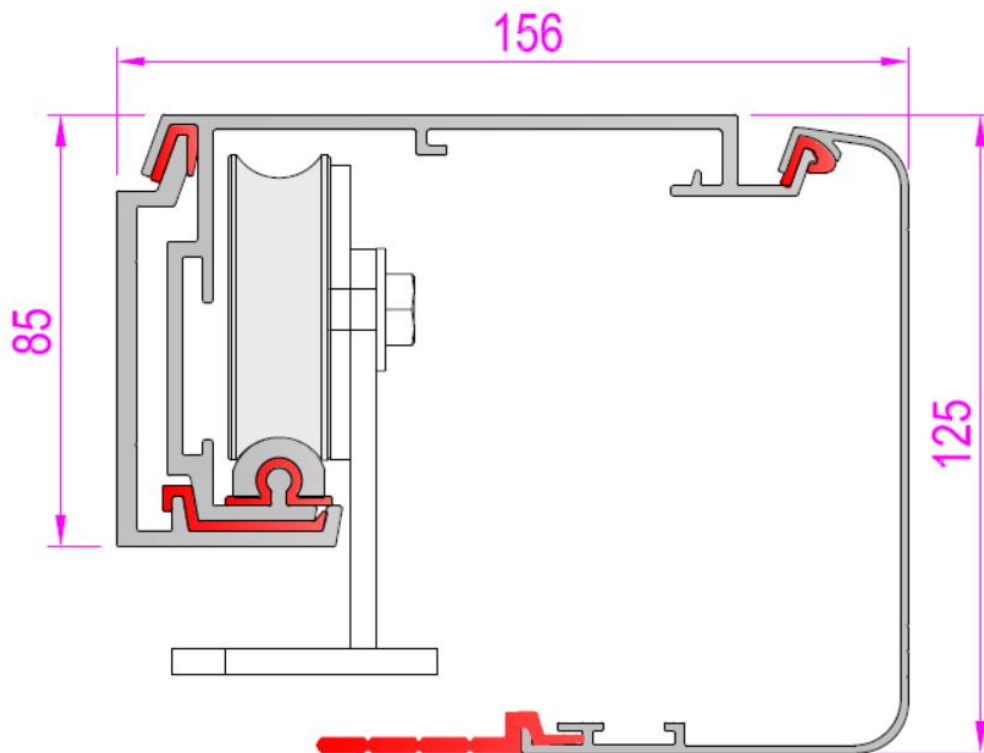

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>