

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME
FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4400 мм 818SL-0037
(818SL-0037)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0037

Характеристики товара

Фото 818SL-0037

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4400 мм 818SL-0037

Автоматика CAME для двустворчатой раздвижной двери в исполнении FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для организации удобного прохода в помещениях, где требуется надежная работа раздвижного дверного полотна. Модель ориентирована на эксплуатацию при интенсивном использовании и рассчитана на работу в широком диапазоне температур, что делает ее подходящей для объектов с нестабильными погодными условиями.

Система работает с двустворчатой конструкцией и обеспечивает перемещение створок при максимальной ширине проема до 2140 мм. Заявленная максимальная масса створки — 120 кг, что позволяет применять комплект для тяжелых дверных полотен при правильно выполненном монтаже и подборе створок под параметры автоматики.

Для контроля условий эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20, а питание осуществляется от сети 230 В (частота 50 Гц). Мощность привода составляет 70 Вт.

Функциональные возможности 818SL-0037

Данный комплект автоматики использует бесколлекторный двигатель FLUO и конструктивные решения, снижающие износ и вибрации. В работе предусмотрены механизмы, обеспечивающие устойчивость автоматики при перепадах напряжения за счет технологии Switch Mode. Управляющие функции реализованы через блок управления с гибкими настройками под потребности объекта, а алгоритмы работы учитывают поток посетителей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и ресурсом, рассчитанным на длительную эксплуатацию.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора и демпфирующих элементов.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания — до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.

Комплект поставляется полностью готовым к монтажу, что упрощает ввод системы в эксплуатацию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры модели позволяют оценить ее пригодность для конкретного дверного проема и условий эксплуатации.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 1120 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Макс. ширина прохода: 2140 мм.
- Длина короба: 4400 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Температурный диапазон: -15 ÷ +50 °С.

Для корректного функционирования автоматики важно обеспечить соответствие параметров двери и створок значениям, указанным для модели, а также выполнить монтаж согласно требованиям производителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для раздвижных дверей с двухстворчатой схемой открывания. Она подходит для объектов, где требуется организовать проход в помещениях с высокой посещаемостью и эксплуатацией в режиме интенсивного использования. При аварийных ситуациях система рассчитана на продолжение работы в штатном режиме до 30 минут, что позволяет снизить риск остановки прохода в момент отключения питания. Подбор комплекта выполняют по параметрам дверного проема, массе створок и условиям окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4400 мм 818SL-0037

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тип автоматики	Двустворчатая
Длина короба	4400 мм
Макс. ширина створки	1120 мм
Макс. масса створки	120 кг
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	2140 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 4400 мм 818SL-0037



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

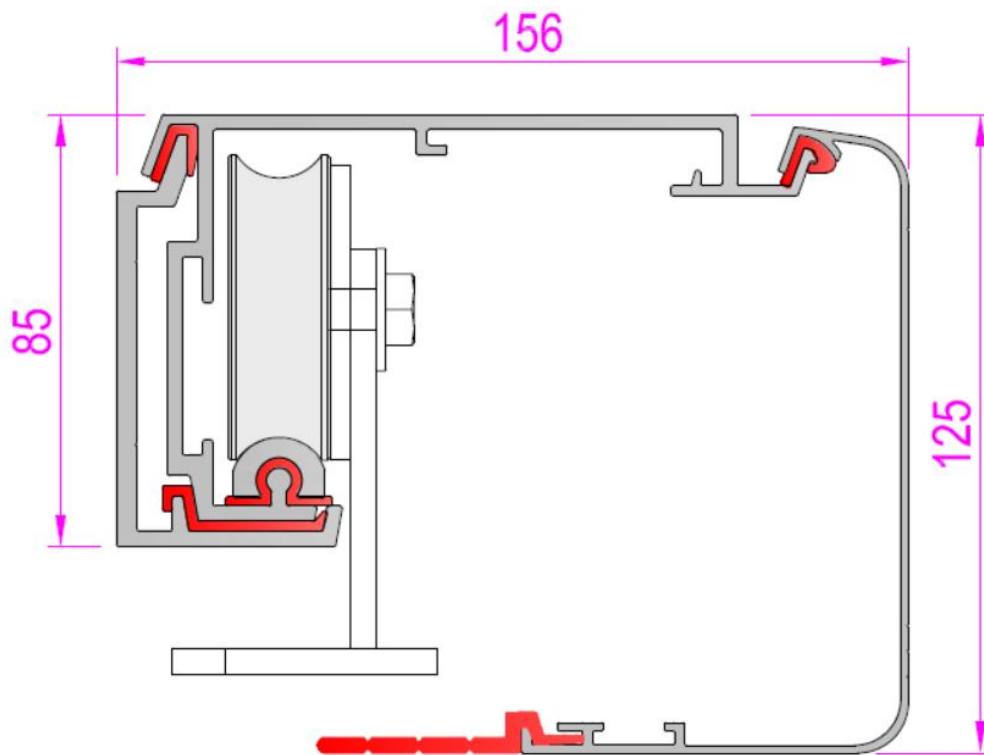

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>