

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS
STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0042
(818SL-0042)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0042

Характеристики товара

Фото 818SL-0042

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0042

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLS STANDARD (короб 2600 мм) предназначена для автоматического перемещения створок и организации комфортного прохода. Комплект рассчитан на эксплуатацию в режимах с интенсивным потоком пользователей и подходит для объектов, где важны предсказуемое движение дверей и стабильная работа в течение дня.

Устройство обеспечивает управление раздвижным движением двух створок и рассчитано на максимальную ширину створки до 670 мм и максимальную массу створки до 120 кг. При настройках автоматики учитывается требуемая ширина прохода, а также условия установки и режимы работы. Класс защиты IP20 делает возможным использование системы в помещениях, где исключается прямое попадание атмосферных осадков.

Для управления и эксплуатации предусмотрены решения, характерные для линейки FLUO: бесколлекторный двигатель с низкими оборотами, а также элементы, поддерживающие корректную работу механики и электроники в рабочих сценариях.

Функциональные возможности 818SL-0042

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает добиться более тихой работы.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при движении дверей.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу системы при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и позволяет сократить время установки.
- Блок управления реализует гибкие настройки под потребности объекта и режимы обслуживания потока.
- Время закрывания автоматически подстраивается под интенсивность посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), что важно для ежедневного использования.
- Комплект поставляется полностью готовым к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая (две створки).
- Макс. ширина створки: 670 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Макс. ширина прохода: 1240 мм.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 2600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Система подходит для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей в помещениях с расчетом на интенсивную эксплуатацию. Ее применяют в общественных и коммерческих объектах, где требуется организованный проход и предсказуемое перемещение створок, а также важны рабочие режимы под поток посетителей.

Характеристики по температуре и классу защиты рассчитаны на эксплуатацию в условиях, соответствующих IP20, а указанные параметры позволяют подобрать автоматику под требуемую геометрию проема и массу створок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0042

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0042
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1240 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина створки	670 мм
Длина короба	2600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 2600 мм CAME 818SL-0042



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

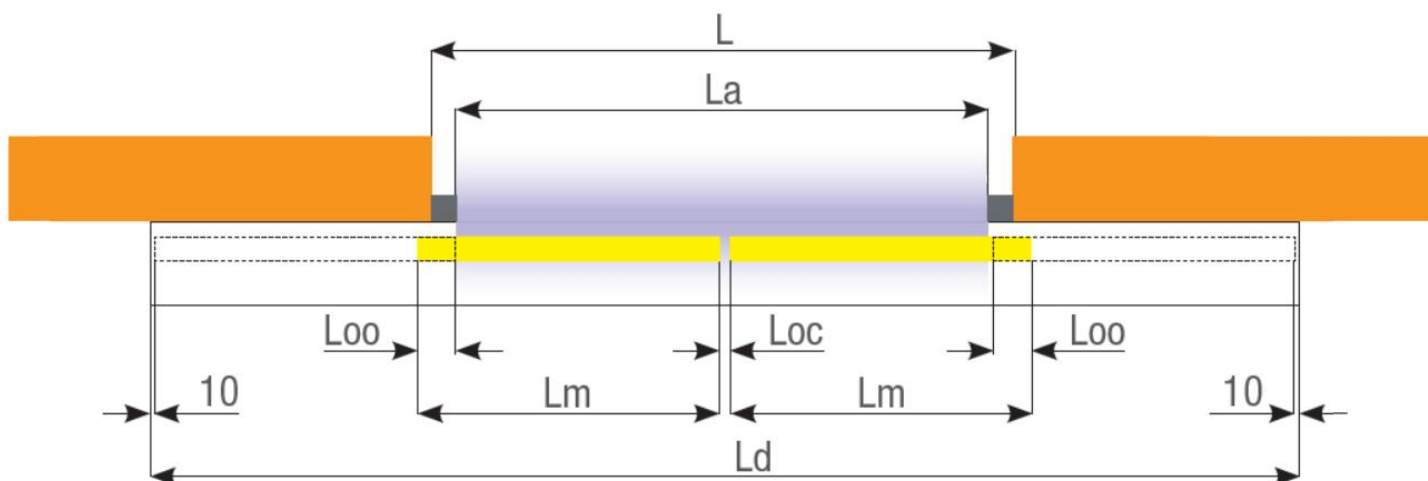

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

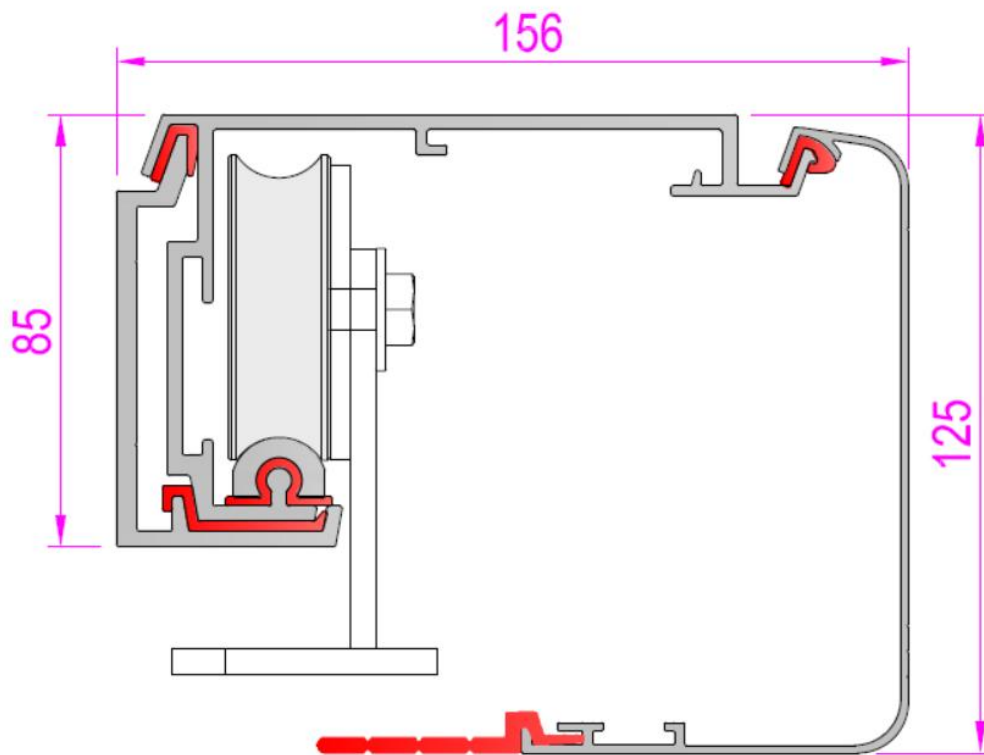

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>