

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1590 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300
мм 818SL-0044
(818SL-0044)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0044

Характеристики товара

Фото 818SL-0044

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0044

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации проходов, где требуется надежное открывание и закрывание створок. Комплект относится к серии FLUO-SLS STANDARD и поставляется в коробе длиной 3300 мм. Устройство рассчитано на работу в интенсивном режиме, обеспечивает стабильное движение створок и поддерживает выполнение циклов с наработкой на отказ 2 млн циклов (MCBF).

Функциональные возможности 818SL-0044

Модель реализует набор решений для комфортной и управляемой эксплуатации раздвижных дверей:

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- За счет отсутствия редуктора снижены шум и вибрации в процессе работы.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и помогают сделать работу автоматики более тихой.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет подстроить работу двери под поток посетителей.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под текущую нагрузку.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Комплект полностью готов к монтажу, что упрощает запуск системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика имеет следующие подтвержденные параметры и конструктивные характеристики:

- Максимальная ширина створки: 845 мм.
- Максимальная масса створки: 120 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3300 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1590 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

К дополнительным подтвержденным данным по поставке относится единица измерения: шт, а кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Система предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей в объектах с высокой посещаемостью, где важны стабильность работы, предсказуемость циклов и возможность эксплуатации в интенсивном режиме. Комплект рассчитан на условия, соответствующие классу защиты IP20 и температурному диапазону от -15 до +50 °С. При пропадании питания автоматика сохраняет работоспособность в штатном режиме до 30 минут, что помогает снизить риски остановки движения в аварийных ситуациях.

- Обеспечение автоматического открывания и закрывания створок двустворчатой раздвижной двери.
- Работа в интенсивном режиме с подстройкой времени закрывания под поток посетителей.
- Эксплуатация при температуре от -15 до +50 °С.
- Использование в проходах с максимальной шириной до 1590 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0044

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0044
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Частота	50 Гц
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Серия	FLUO-SLS STANDARD
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	845 мм
Макс. ширина прохода	1590 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	120 кг
Длина короба	3300 мм
Напряжение электропитания	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °С

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Время работы при аварийном отключении питания до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1590 мм CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 3300 мм 818SL-0044



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

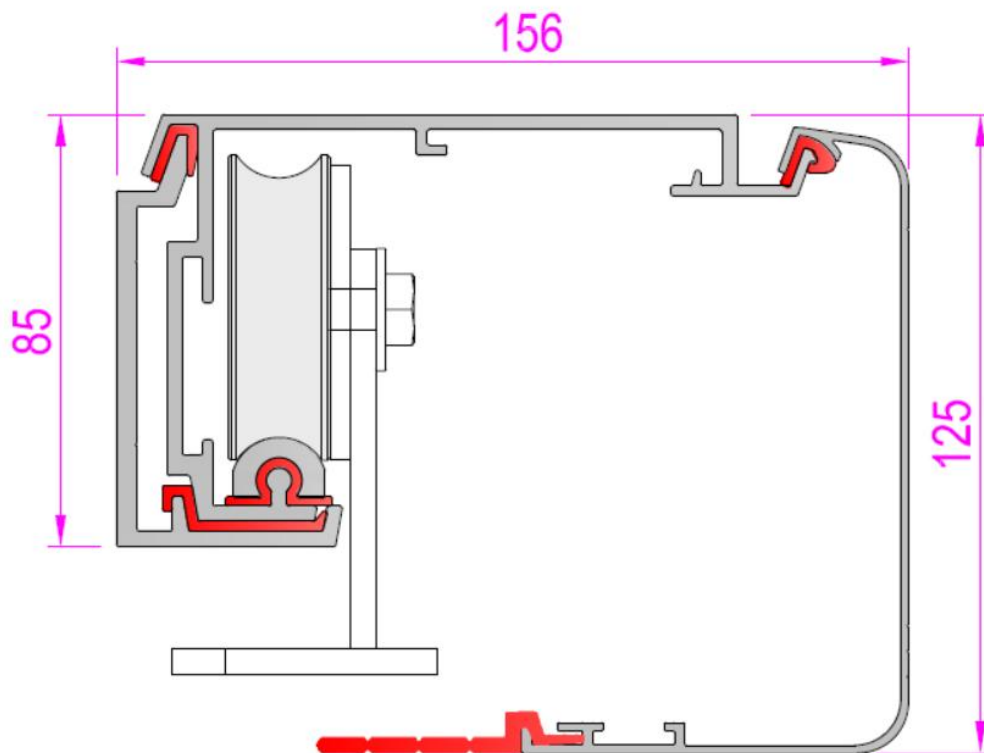

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>