

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLS STANDARD,
короб 3600 мм CAME 818SL-0045
(818SL-0045)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0045

Характеристики товара

Фото 818SL-0045

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLS STANDARD, короб 3600 мм CAME 818SL-0045

Автоматика для двухстворчатой раздвижной двери из серии FLUO-SLS STANDARD предназначена для автоматизации прохода в помещениях, где важны стабильная работа в режиме интенсивного использования и аккуратное закрывание створок. Комплект рассчитан на двухстворчатую раздвижную конфигурацию и подходит для дверей, где требуется обеспечить широкий проход для посетителей.

Устройство выполнено как готовый к монтажу комплект автоматики и рассчитано на работу при напряжении 230 В. Для удобства эксплуатации и настройки предусмотрен современный блок управления с возможностью гибких регулировок под потребности объекта. Для повышения ресурса используется бесколлекторный двигатель FLUO, а конструкция предусматривает элементы демпфирования, помогающие снижать вибрации и уровень шума в процессе движения створок.

Функциональные возможности 818SL-0045

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный срок службы.
- Снижение износа и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе автоматики.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками под сценарии эксплуатации.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект рассчитан на конкретные параметры створок и обеспечивает прогнозируемое движение дверной группы. Встроенная автоматика поддерживает работу в интенсивном режиме и имеет класс защиты IP20.

- Максимальная ширина створки: 920 мм.
- Максимальная масса створки: 120 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3600 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1740 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 27.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLS STANDARD предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей и применяется в местах с активным потоком посетителей, где требуется стабильная работа в режиме интенсивного использования. Комплект подходит для объектов, где важно обеспечить широкий проход до 1740 мм и обеспечить предсказуемое время закрывания створок с автоматической подстройкой под нагрузку.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLS STANDARD, короб 3600 мм CAME 818SL-0045

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	27.3 кг
Артикул	818SL-0045
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1740 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина створки	920 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для раздвижных дверей FLUO-SLS STANDARD, короб 3600 мм CAME 818SL-0045



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

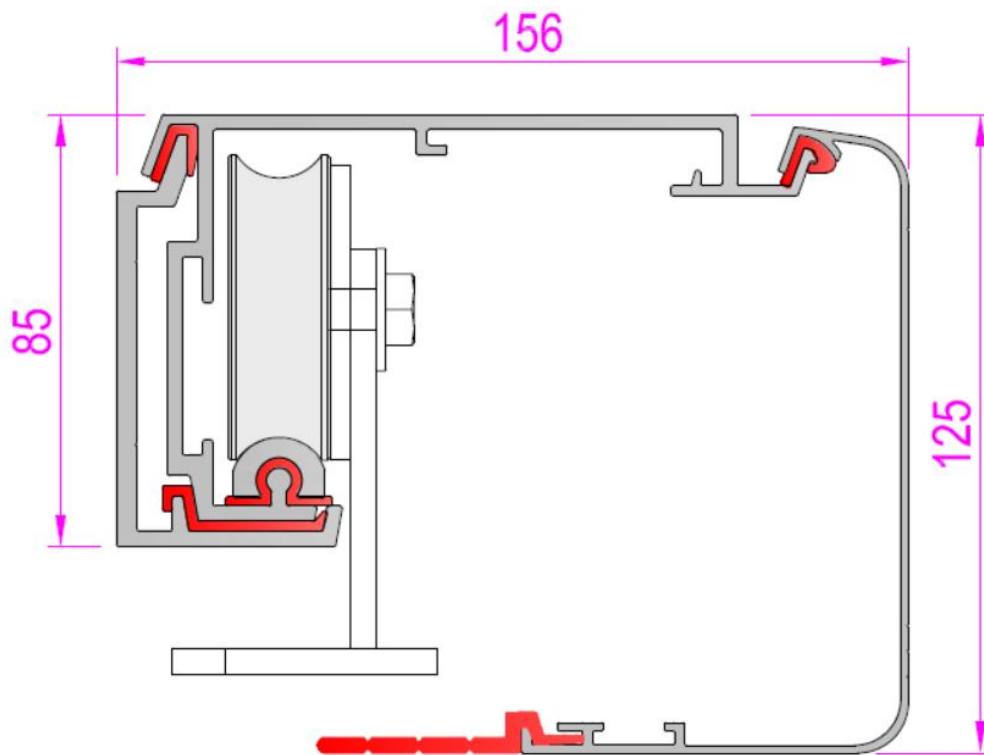

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>