

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME  
FLUO-SLS STANDARD, короб 4000 мм 818SL-0046  
(818SL-0046)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0046

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0046

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 4000 мм 818SL-0046**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 4000 мм предназначена для автоматизации прохода в помещениях, где требуется стабильная работа раздвижной системы с двустворчатой компоновкой. Комплект рассчитан на практическое применение в инженерных системах объектов с регулярным перемещением людей и обеспечивает выполнение базовых циклов открывания и закрывания створок в соответствии с настройками.

Модель рассчитана на работу в помещениях с температурными условиями в диапазоне от -15 до +50 °C и допускает использование при различной интенсивности эксплуатации. Параметры автоматики позволяют обслуживать дверной проем с заданной максимальной геометрией, а также обеспечивают требуемые режимы управления для штатной работы механизма.

### **Функциональные возможности 818SL-0046**

- Комплект автоматики для раздвижной двери двустворчатого типа.
- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Снижение вибраций и уровня шума благодаря резиновым демпферам.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Автоматика рассчитана на эксплуатацию в типовых инженерных условиях и содержит ключевые параметры, определяющие ее совместимость с дверной конструкцией и требованиями к электропитанию.

- Макс. ширина створки: 1020 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина прохода: 1940 мм.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Длина короба: 4000 мм.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Система предназначена для организации автоматического прохода с двустворчатой раздвижной дверью, когда требуется надежная работа при интенсивном использовании. Подходит для объектов, где важны стабильность работы при изменениях условий электропитания, снижение шума и прогнозируемость ресурса двигателя, а также необходима настройка времени закрывания под реальный поток пользователей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 4000 мм 818SL-0046**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	29.3 кг
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина прохода	1940 мм
Количество створок	2
Макс. ширина створки	1020 мм
Длина короба	4000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Интенсивность использования**  
(описание)

ИНТЕНСИВНОЕ

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLS STANDARD, короб 4000 мм 818SL-0046**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

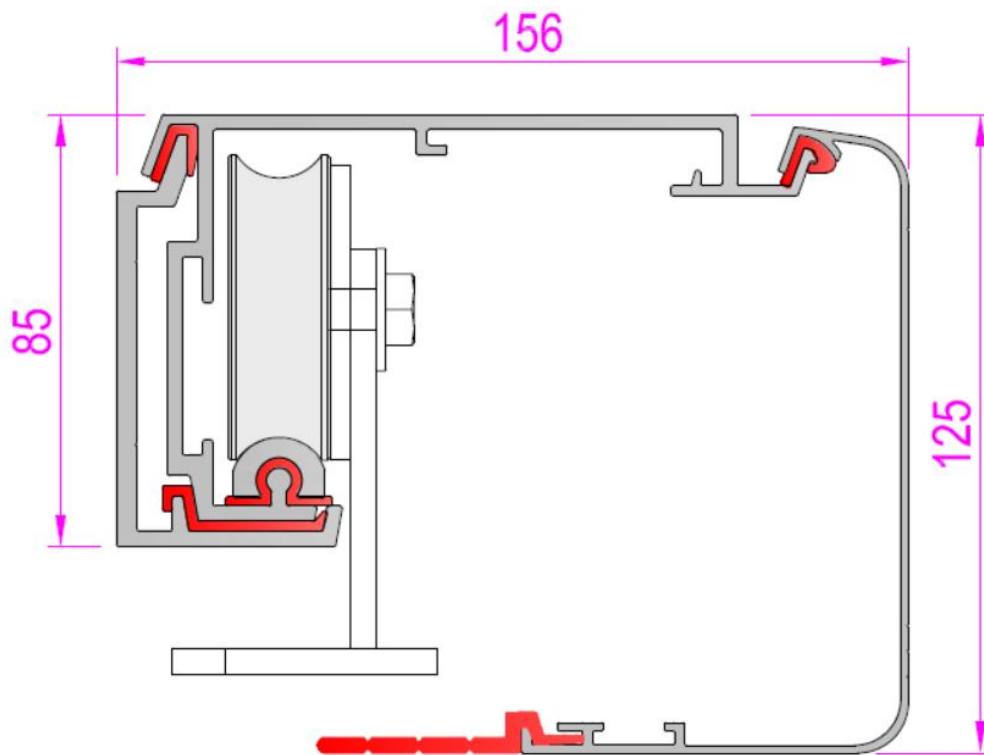

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>