

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS
STANDARD CAME 818SL-0047
(818SL-0047)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0047

Характеристики товара

Фото 818SL-0047

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0047

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD от CAME предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Решение ориентировано на использование в потоковых помещениях, где важны стабильная работа привода и корректное управление движением дверей.

Комплект рассчитан на двери с максимальной шириной створки до 1120 мм и предназначен для проходов до 2140 мм. Интенсивность использования указана как интенсивная, что позволяет рассматривать автоматический привод для объектов с повышенной частотой проходов. Устройство имеет класс защиты IP20, что важно при выборе автоматики для помещений с контролируемой средой.

Функциональные возможности 818SL-0047

Автоматика FLUO отличается конструктивным подходом к приводу и управлению движением раздвижных створок. Основные возможности комплекта включают:

- бесколлекторный двигатель FLUO, работающий на низких оборотах, с ресурсом, заявленным как в десять раз выше по сравнению с обычными двигателями;
- снижение износа и более тихую работу за счет отсутствия редуктора;
- уменьшение вибраций и шума благодаря резиновым демпферам;
- стабильную работу при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode;
- управление дверью с учетом потока посетителей: время закрывания автоматически подстраивается под режим проходов;
- работу в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут;
- экономию энергии, заявленную до 54% по сравнению с традиционной автоматикой;
- наработку на отказ 2 млн циклов (MCBF);
- полностью готовую к монтажу комплектацию автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Комплект поддерживает двустворчатую механику и подбирается под конкретные параметры двери и проема. Важные технические характеристики:

- максимальная ширина створки: 1120 мм;
- максимальная масса створки: 120 кг;
- максимальная ширина прохода: 2140 мм;
- количество створок: 2;
- тип автоматики: двустворчатая;
- класс защиты: IP20;
- мощность: 70 Вт;
- интенсивность использования: интенсивное;
- диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С;
- напряжение электропитания: 230 В (50 Гц);
- длина короба: 4400 мм;
- тяговое усилие: 150 Н;
- напряжение электропитания двигателя: 42 В;
- скорость открывания прохода: 1.6 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей, где требуется стабильная работа привода при регулярных проходах. Устройство следует использовать в помещениях, соответствующих условиям эксплуатации с учетом класса защиты IP20, температуры и заявленных рабочих параметров по ширине, массе створки и ширине прохода.

Для корректной установки и настройки автоматики ориентируйтесь на указанные технические пределы (ширина створки, масса, проем и скорость открывания), а также на требования к электропитанию 230 В при частоте 50 Гц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0047

Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Макс. ширина створки (мм)	1120
Макс. масса створки (кг)	120
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Артикул / код товара	818SL-0047
Бренд	CAME
Класс защиты (IP)	IP20
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	2140
Длина короба (мм)	4400

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (В, 50 Гц) 230

Гарантия 3 года

Диапазон рабочих температур (°C) -15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0047



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$L_d = L_a + 2L_m + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

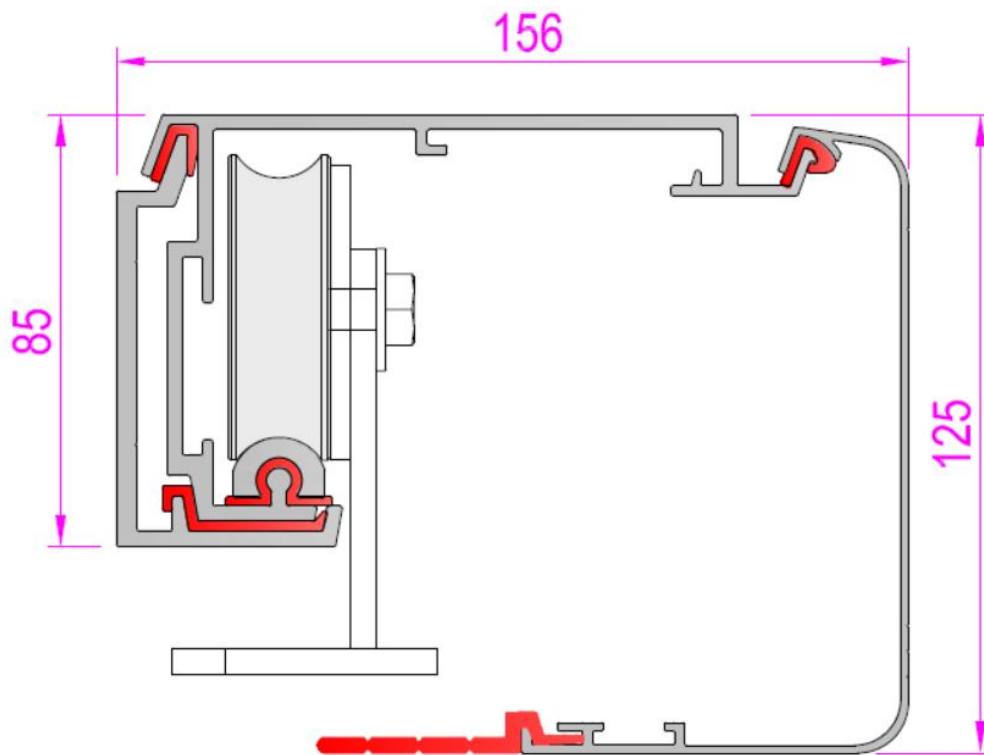

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>