

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS
STANDARD короб 6600 мм CAME 818SL-0049
(818SL-0049)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0049

Характеристики товара

Фото 818SL-0049

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 6600 мм CAME 818SL-0049

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери серии FLUO-SLS STANDARD предназначена для автоматизации входных групп с организованным проходом. Решение рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме и обеспечивает стабильное перемещение створок в течение длительного времени. Комплект в коробе длиной 6600 мм поставляется как готовая к монтажу система, ориентированная на установку на раздвижные конструкции с двумя створками.

Двигательный блок и управление выполнены с акцентом на снижение износа и шумности. Для привода используется бесколлекторный двигатель FLUO, работающий на низких оборотах, благодаря чему увеличивается ресурс по сравнению с традиционными решениями. В конструкции применяются резиновые демпферы, снижающие вибрации и уровень шума в процессе работы.

Для улучшения устойчивости к условиям электропитания предусмотрена технология Switch Mode. Это помогает дверям стабильно работать при перепадах напряжения, что особенно важно на объектах с переменным режимом нагрузки. Блок управления выполнен с гибкими настройками под потребности клиента, а динамика закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.

Функциональные возможности 818SL-0049

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный срок службы.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Резиновые демпферы для уменьшения вибраций и снижения шума при движении створок.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Гибкие настройки блока управления под сценарии эксплуатации объекта.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 1670 мм.
- Макс. масса створки: 120 кг.
- Макс. ширина прохода: 3240 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Класс защиты (IP): 20.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Двигатель: напряжение электропитания двигателя 42 В.
- Длина короба: 6600 мм.
- Вес комплекта: 42,5 кг.
- Кратность упаковки: 1.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

- Автоматизация двустворчатых раздвижных дверей с проходом до 3240 мм.
- Объекты с высокой посещаемостью, где требуется интенсивный режим работы автоматики.
- Инфраструктура, где важна стабильная работа при изменениях параметров электропитания и предсказуемое закрывание.
- Системы, где при кратковременном аварийном отключении питания требуется сохранение штатного режима работы до 30 минут.

Для корректной эксплуатации рекомендуется выполнять монтаж в соответствии с требованиями к установке автоматических раздвижных дверей и использовать совместимые элементы управления и безопасности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 6600 мм CAME 818SL-0049

Аварийный режим при отключении питания	работа в штатном режиме до 30 минут
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	42,5 кг
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Серия	FLUO-SLS STANDARD
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина створки	1670 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	3240 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD короб 6600 мм CAME 818SL-0049



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$L_d = L_a + 2L_m + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

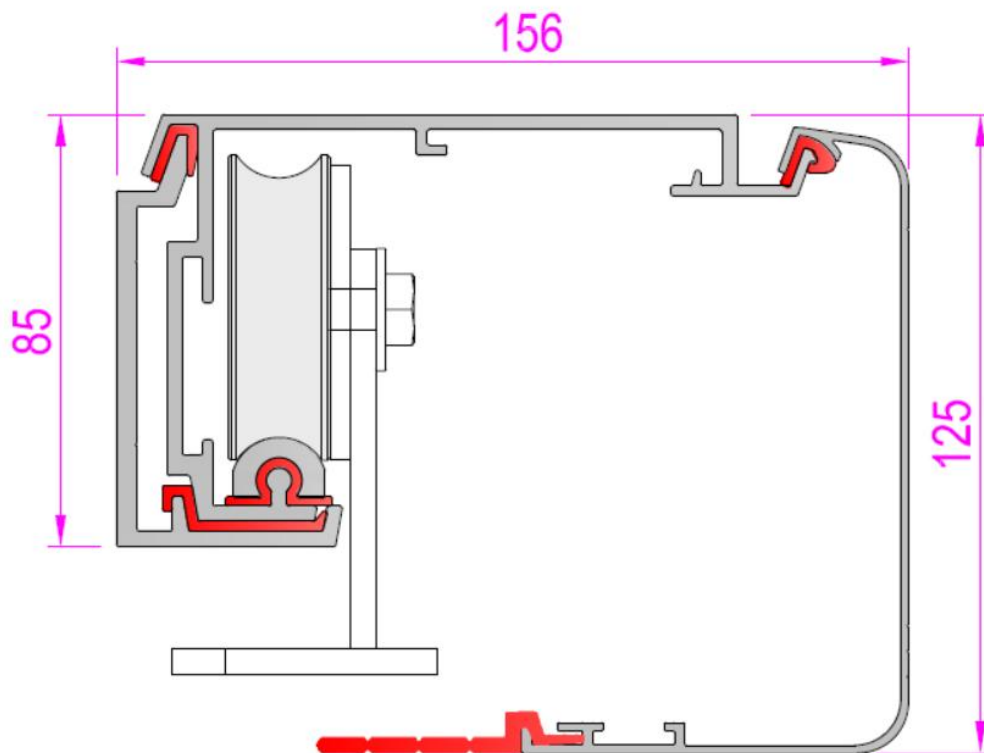

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>