

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC, короб 2000 мм CAME 818SL-0050
(818SL-0050)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0050

Характеристики товара

Фото 818SL-0050

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм CAME 818SL-0050

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLB BASIC (короб 2000 мм) предназначена для автоматизации входов с проходом до 925 мм. Решение работает с дверью одностворчатого раздвижного типа и рассчитано на эксплуатацию в интенсивном режиме, обеспечивая стабильное движение створки и управляемость в сценариях ежедневного использования.

Комплект разработан как готовая система автоматики для монтажа на объект. За счет продуманной конструкции и электронного блока управления привод поддерживает прогнозируемую работу при различающихся условиях, а параметры устройства подобраны для корректного движения створки в рамках заявленных ограничений по ширине и массе.

Функциональные возможности 818SL-0050

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами: сокращение износа и увеличение ресурса.
- Бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode помогает двери стабильно работать при перепадах напряжения.
- Адаптивное управление временем закрывания: автоматическая подстройка под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ: 2 млн циклов (MCBF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1015 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Кол-во створок: 1.
- Макс. ширина прохода: 925 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Мощность: 70 Вт.
- Длина короба: 2000 мм.
- Готовность к монтажу: полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется автоматизация движения створки и обеспечение стабильной работы в интенсивном режиме. Используйте устройство на объектах с проходом до 925 мм и соблюдайте ограничения по ширине створки и массе. При выборе места установки и режима эксплуатации учитывайте класс защиты IP20 и рабочий температурный диапазон $-15 \div +50$ °С.

Система рассчитана на эксплуатацию в типовых сценариях ежедневного открытия и закрывания. При отключении питания предусмотрено сохранение работоспособности дверей в штатном режиме до 30 минут, что позволяет снизить влияние кратковременных сбоев электропитания на доступность объекта.

Примечание. Значения параметров сформированы на основе таблицы характеристик из набора параметров устройства.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм CAME 818SL-0050

Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818SL-0050
Бренд	CAME
Модель	818SL-0050
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Серия	FLUO-SLB BASIC
Тип двери	Раздвижная дверь
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина створки	1015 мм
Макс. масса створки	100 кг
Длина короба	2000 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	925 мм
Напряжение питания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Питание	230 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Режим работы при аварийном отключении питания	двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,
короб 2000 мм CAME 818SL-0050**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

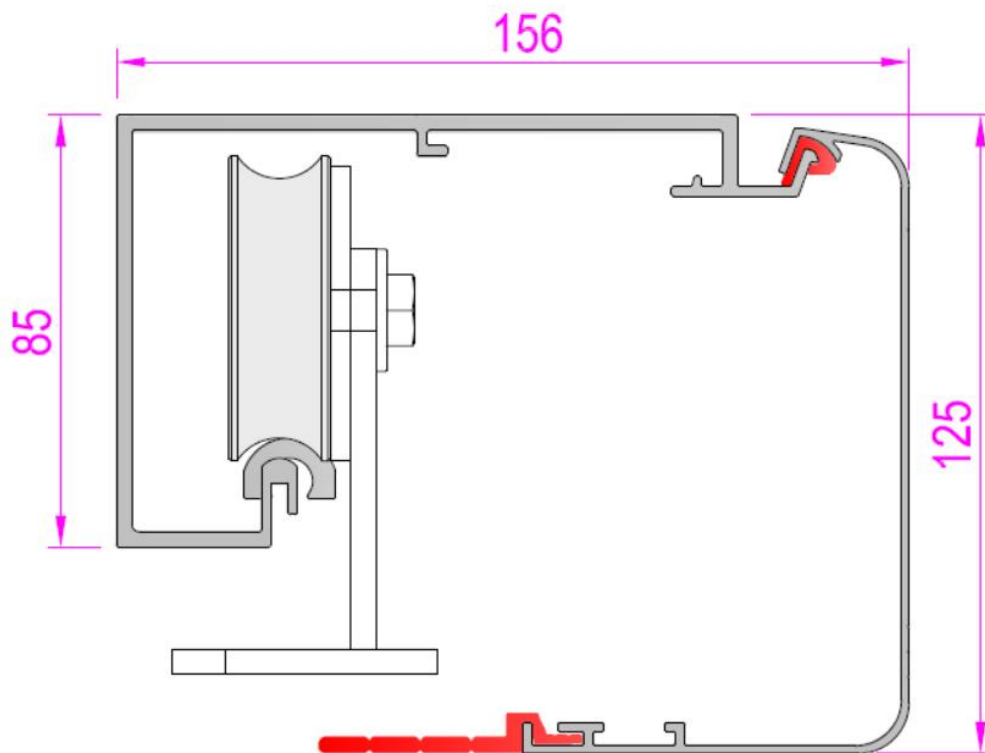

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>