

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1225 мм CAME 818SL-0052
(818SL-0052)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0052

Характеристики товара

Фото 818SL-0052

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0052

Автоматика CAME для одностворчатых раздвижных дверей предназначена для организации удобного прохода в помещениях, где важны стабильная работа и предсказуемое движение створки. Комплект подобран как готовое решение для автоматизации раздвижного дверного полотна и рассчитан на эксплуатацию в режимах интенсивного использования. За счет конструктивных особенностей привода и электронной части система работает ровно, обеспечивает корректные циклы открытия и закрывания и поддерживает функциональные сценарии управления для движения дверей в потоке посетителей.

По назначению модель ориентирована на раздвижные двери с одной створкой и максимальной шириной створки до 1315 мм. Максимальная масса створки достигает 100 кг, а максимальная ширина прохода — до 1225 мм, что позволяет использовать комплект в дверных проемах с требуемыми габаритами. Для управления и привода используется двигатель мощностью 70 Вт с рассчитанными рабочими параметрами, а степень защиты IP20 обеспечивает базовую защищенность внутренних компонентов от пыли.

Функциональные возможности 818SL-0052

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает стабильную работу на низких оборотах и длительный срок службы.
- За счет отсутствия редуктора уменьшается износ и обеспечивается более тихая работа.
- Технология Switch Mode поддерживает корректную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей помогает сохранять комфортный режим прохода.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет согласовать поведение двери под требования объекта.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1315 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Количество створок: 1.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина прохода: 1225 мм.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в местах с постоянным потоком людей, где требуется управляемое открывание и закрывание створки. Комплект рассчитан на интенсивный режим и подходит для объектов, где важны корректная работа привода, устойчивость к изменению условий питания и прогнозируемая длительность циклов. Устройство ориентировано на монтаж в составе дверной системы с учетом максимальных параметров створки и прохода, а также на использование при рабочих температурах от -15 до +50 °С.

- Для автоматизации раздвижных дверей с одной створкой.
- Для проемов, где ширина прохода требуется до 1225 мм.
- Для эксплуатации при интенсивном использовании.
- Для помещений, соответствующих классу защиты IP20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0052

Пауза/устойчивость при отключении питания	до 30 минут в штатном режиме
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54%
Артикул	818SL-0052
Бренд	CAME
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1315 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1225 мм
Длина короба	2600 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1225 мм CAME 818SL-0052



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

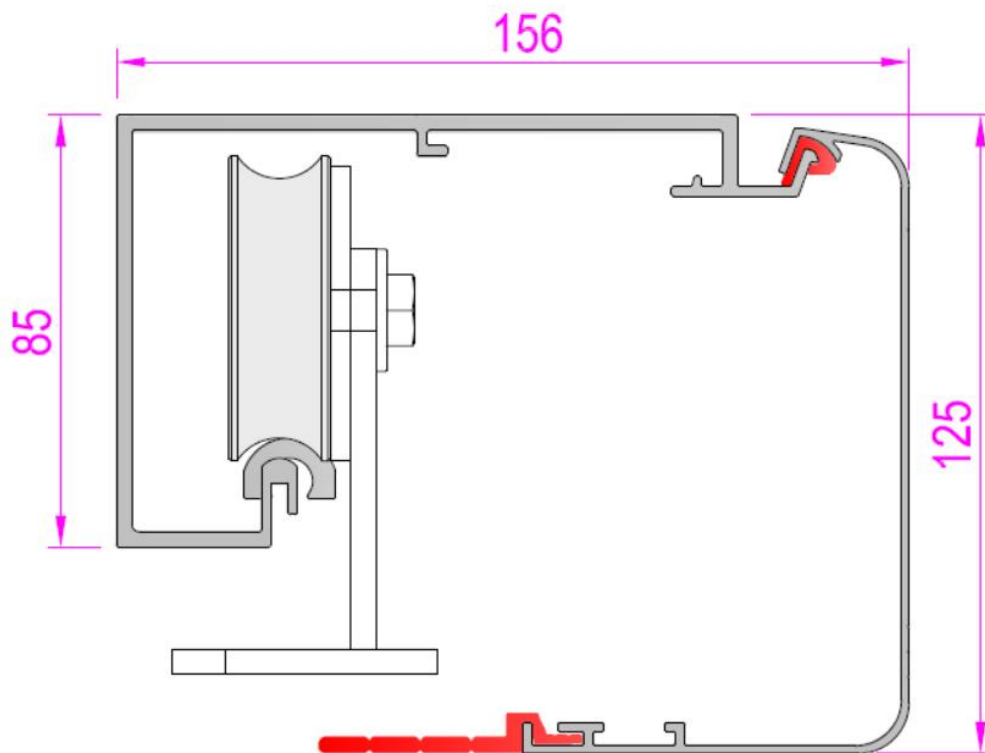

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>