

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1425 мм FLUO-SLB BASIC, короб 3000 мм CAME
818sl-0053
(818SL-0053)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0053

Характеристики товара

Фото 818SL-0053

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм FLUO-SLB BASIC, короб 3000 мм CAME 818sl-0053

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLB BASIC поставляется в коробе длиной 3000 мм и предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных конструкций. Устройство рассчитано на монтаж в проемах с максимальной шириной прохода до 1425 мм и обеспечивает перемещение створки в автоматическом режиме. Комплект рассчитан на работу в условиях, где требуется уверенное закрывание и стабильная кинематика при регулярном использовании.

Данный привод выполнен с учетом современных подходов к управлению дверью: применяется бесколлекторный двигатель FLUO, который работает на низких оборотах и отличается увеличенным ресурсом по сравнению с традиционными решениями. За счет отсутствия редуктора снижается износ и обеспечивается более тихая работа. Дополнительно реализованы функции адаптации режима работы под поток посетителей и возможность продолжать работу в штатном режиме после аварийного отключения питания.

Функциональные возможности 818SL-0053

- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным сроком службы и работой на низких оборотах.
- Меньший износ и бесшумная работа благодаря отсутствию редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работу в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина створки: 1515 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1425 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Питание и электропараметры: напряжение электропитания 230 В (50 Гц); напряжение электропитания двигателя 42 В; мощность 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 3000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей, где требуется стабильная работа при интенсивном ежедневном использовании и корректное закрывание в зависимости от потока посетителей.

Рекомендуется для объектов, где важны предсказуемая кинематика, снижение уровня износа и более тихая работа механизма. Монтаж выполняется в составе дверной системы с соблюдением параметров по максимальным значениям ширины и массы створки, а также по допустимым условиям эксплуатации.

- Автоматизация одностворчатой раздвижной двери с шириной прохода до 1425 мм.
- Эксплуатация в условиях интенсивного использования.
- Работа в диапазоне температур -15...+50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм FLUO-SLB BASIC, короб 3000 мм CAME 818sl-0053

Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Параметр двигателя: бесколлекторный FLUO	Бесколлекторный двигатель FLUO
Экономия энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Макс. ширина створки (мм)	1515
Макс. масса створки (кг)	100
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Класс защиты (IP)	20
Артикул	818SL-0053
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1425
Длина короба (мм)	3000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм FLUO-SLB BASIC, короб 3000 мм CAME 818sl-0053




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

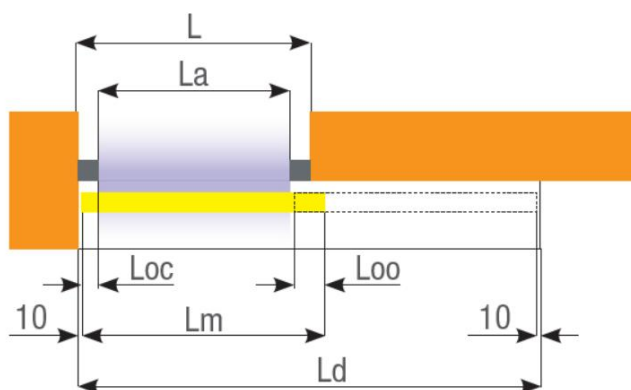

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

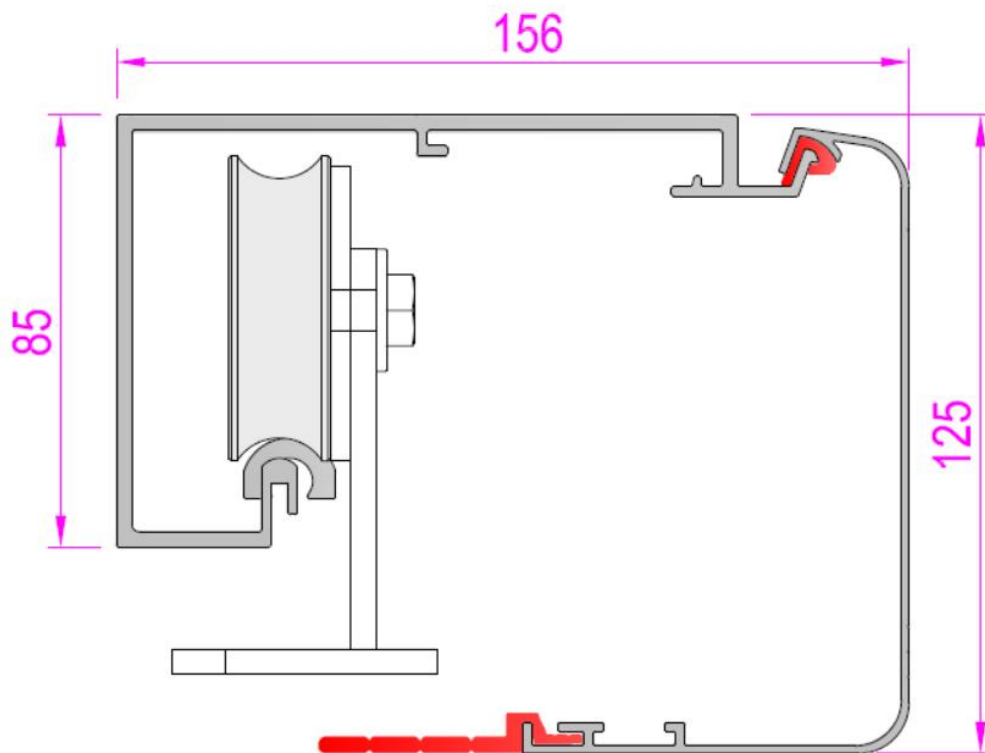

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>