

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC короб 3300 мм CAME 818SL-0054
(818SL-0054)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0054

Характеристики товара

Фото 818SL-0054

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 3300 мм CAME 818SL-0054

FLUO-SLB BASIC — это автоматика для одностворчатой раздвижной двери, предназначенная для организации автоматического прохода в помещениях с повышенными требованиями к комфорту и стабильной работе. Модель поставляется в коробе длиной 3300 мм и рассчитана на создание управляемого движения створки в режиме, когда работа привода должна оставаться предсказуемой даже при неидеальных условиях эксплуатации.

Устройство ориентировано на сценарии, где важны плавное открывание, корректное закрывание и удобная эксплуатация для посетителей. Комплект автоматики рассчитан на работу с одним полотном и поддерживает параметры, необходимые для типовых раздвижных дверей: заданные значения по максимально допустимой ширине створки и массе, а также защитные и электрические характеристики для штатной работы.

Функциональные возможности 818SL-0054

Автоматика выполнена на базе бесколлекторного двигателя FLUO, который работает на низких оборотах и рассчитан на длительную эксплуатацию. В конструкции отсутствует редуктор, поэтому привод обеспечивает более тихую работу и снижает износ по сравнению с решениями с редукторным механизмом.

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает длительный срок службы.
- Работа без редуктора уменьшает износ и снижает шум.
- Технология Switch Mode помогает дверям стабильно функционировать при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет организовать работу под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Привод рассчитан на одностворчатые раздвижные двери и обеспечивает необходимые эксплуатационные параметры. Конструкция предусматривает защиту класса IP20 и интенсивный режим использования. Прибор работает от сети 230 В с частотой 50 Гц и имеет установленную мощность 70 Вт.

- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Длина короба: 3300 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.

Также предусмотрены режимы работы, при которых динамика движения согласуется с нагрузкой и параметрами проёма. Значения скорости открытия и усилия важны для обеспечения стабильного перемещения створки в типовых условиях эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLB BASIC предназначена для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется надежное автоматическое открывание и закрывание створки. Подходит для объектов с регулярным потоком посетителей, где важно сохранять корректную логику управления движением, а также обеспечивать работу системы в интенсивном режиме. Устройство ориентировано на монтаж в составе автоматических раздвижных дверей и предназначено для использования в помещении в пределах заявленного температурного диапазона.

Для корректной установки и ввода в эксплуатацию предусмотрены технические документы. В частности, доступны инструкция и проектная документация, а также сертификаты, которые помогают подтвердить соответствие системы установленным требованиям.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 3300 мм CAME 818SL-0054

Класс защиты	IP20
Мощность	70 Вт
Артикул (SKU)	818SL-0054
Код товара	818SL-0054
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	3300 мм
Макс. ширина створки	1665 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1575 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 3300 мм CAME 818SL-0054




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

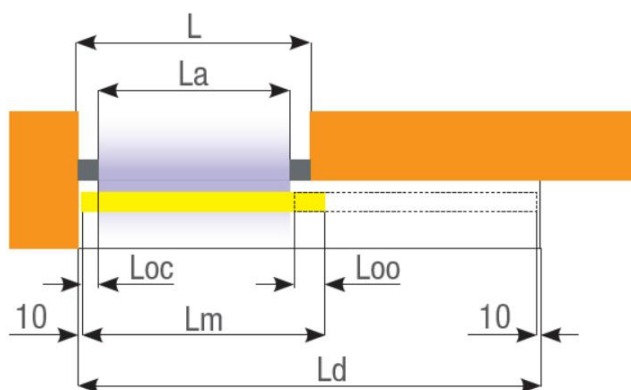

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

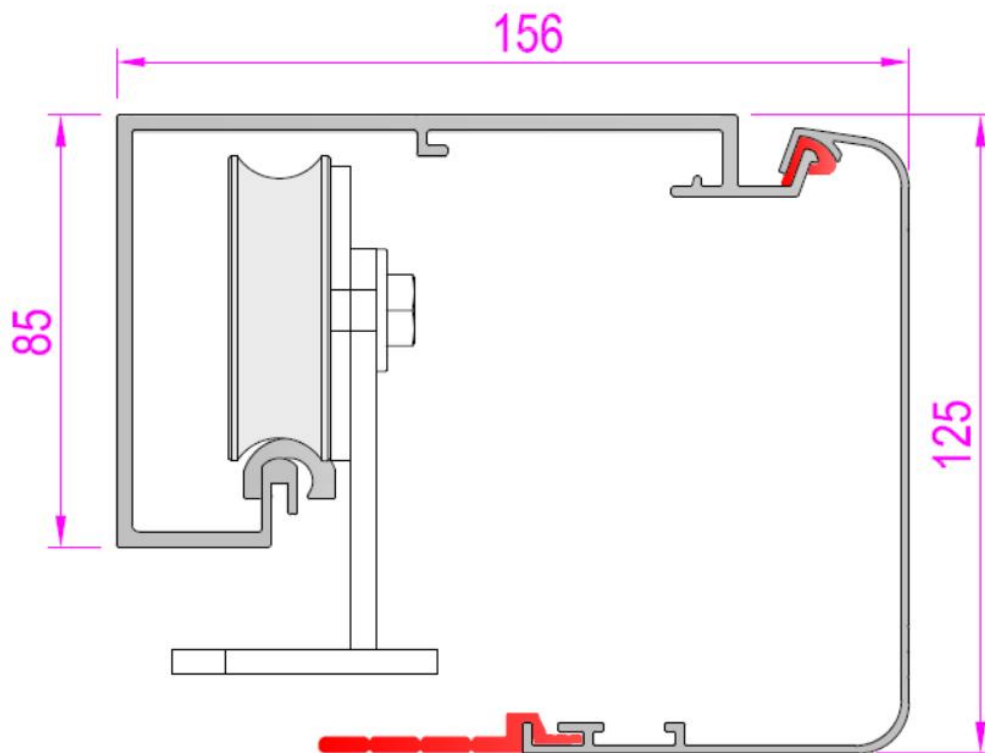

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>