

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 1725 мм CAME 818SL-0055  
(818SL-0055)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0055

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0055

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0055**

Автоматика FLUO-SLB BASIC предназначена для одностворчатых раздвижных дверей. Комплект поддерживает работу с проходом до 1725 мм и рассчитан на монтаж в составе автоматизированного дверного узла, где требуется стабильное перемещение створки и управляемая работа двигателя.

Устройство ориентировано на объекты с постоянным потоком посетителей: параметры по интенсивности использования позволяют эксплуатировать систему в режимах, характерных для общественных помещений. Для удобства проектирования и подбора в карточке приведены ключевые габаритные и электрические параметры, а также указаны рабочие условия по температуре.

### **Функциональные возможности 818SL-0055**

FLUO-SLB BASIC реализует управление движением раздвижной створки с автоматической корректировкой рабочих процессов под поток посетителей. Конструкция привода рассчитана на длительную эксплуатацию и предусматривает особенности, повышающие устойчивость работы в типичных для помещений условиях.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и имеет срок службы в десять раз выше, чем у обычных двигателей.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ - 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Комплект автоматики рассчитан на установку с учетом предельных параметров створки и режима использования. Ниже приведены основные технические параметры, которые важны на этапе выбора оборудования и согласования проекта.

- Тип автоматики: одностворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 1815 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1725 мм.
- Длина короба: 3600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Автоматика подходит для дверных проемов, где требуется одностворчатая раздвижная конструкция с управляемым открыванием и закрыванием. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в условиях активного трафика, включая объекты с постоянным потоком посетителей.

Система предусматривает надежную работу в заданном диапазоне температур и рассчитана на монтаж с защитой уровня IP20. При проектировании важно учитывать предельные значения по ширине и массе створки, а также длину короба.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Логистические данные

---

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0055

Класс защиты (IP)	IP20
Время закрывания дверей	автоматически подстраивается под поток посетителей
Аварийный режим при отключении питания	работа в штатном режиме до 30 минут
Наработка на отказ (МСBF)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54%
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Модель (serialNumber)	818SL-0055
Артикул	818SL-0055
Мощность	70 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1815 мм
Количество створок	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Макс. ширина прохода	1725 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1725 мм CAME 818SL-0055**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

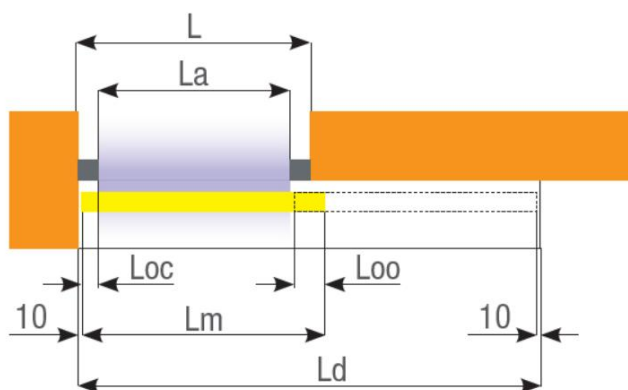

$Ld = La + Lm + Loc + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

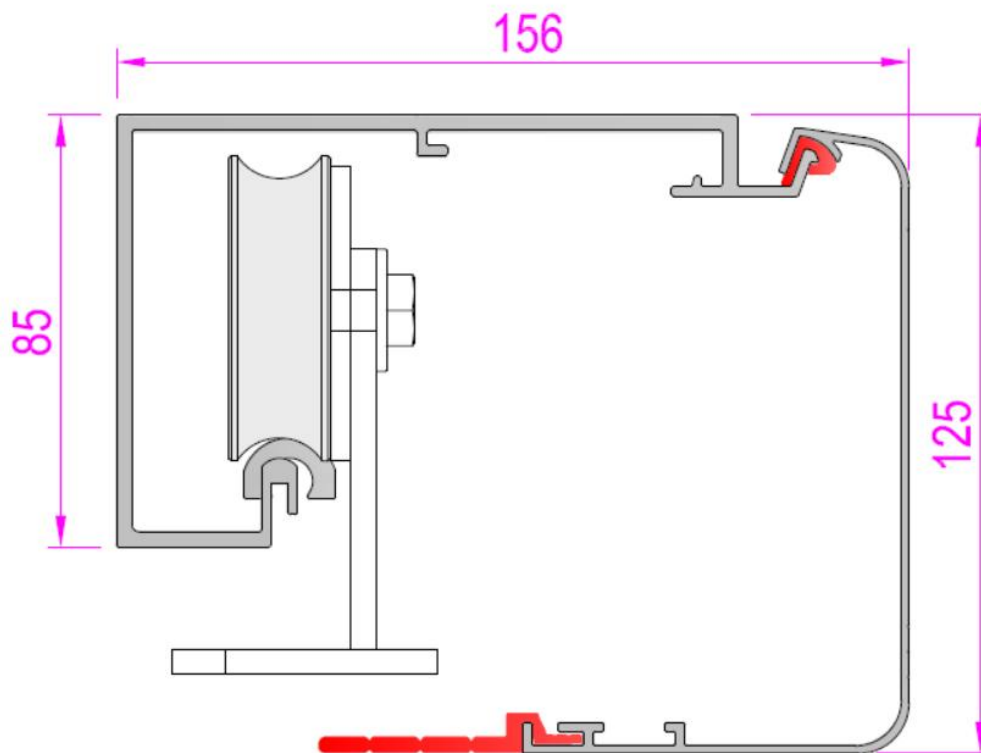

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>