

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME  
FLUO-SLB BASIC 818SL-0056  
(818SL-0056)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0056

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0056

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLB BASIC 818SL-0056**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC от CAME предназначена для создания автоматического входа с раздвижным полотном. Комплект рассчитан на монтаж системы в проем с шириной прохода до 1925 мм и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание одностворчатой раздвижной двери. Устройство поддерживает интенсивный режим эксплуатации и рассчитано на работу в широком диапазоне температур. В составе автоматики реализованы решения для стабильной работы при изменениях условий эксплуатации. Двигатель FLUO работает на низких оборотах, а отсутствие редуктора снижает износ и позволяет обеспечить более тихую работу. Также предусмотрены функции управления и настройки, которые помогают адаптировать работу двери под особенности потока людей.

### **Функциональные возможности 818SL-0056**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс двигателя.
- Снижение износа и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания — до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 2015 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1925 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Питание: 230 В переменного тока, частота 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 4000 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика используется для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется автоматизация входа с заданными габаритами проема. Подходит для объектов с интенсивным использованием, где важны стабильность работы, снижение износа и предсказуемый режим открывания/закрывания.

Для корректного подбора и настройки системы учитывайте параметры двери и условия эксплуатации, включая ширину створки, максимальную массу полотна и рабочий температурный диапазон.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLB BASIC 818SL-0056

Готовность к монтажу	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Технология Switch Mode	Стабильная работа при перепадах напряжения
Наработка на отказ (MCBF)	2 млн циклов (MCBF)
Работа при аварийном отключении питания	В штатном режиме до 30 минут
Энергосбережение	Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Артикул	818SL-0056
Модель (serialNumber)	818sl-0056
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Серия/линейка	FLUO-SLB BASIC
Тип автоматики	Одностворчатая
Назначение	Автоматизация одностворчатой раздвижной двери
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	2015 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1925 мм
Длина короба	4000 мм
Длина коробки для монтажа	4000 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Питание (В, 50 Гц)	230 В, 50 Гц
Производитель	CAME
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLB BASIC 818SL-0056**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

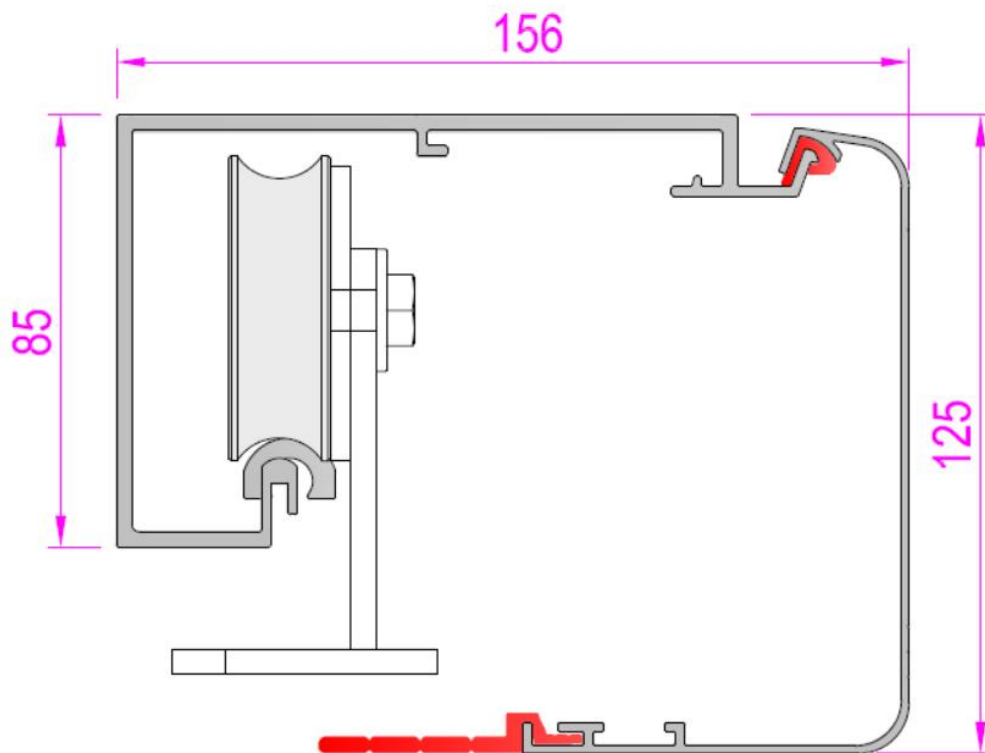

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>