

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2125 мм CAME 818SL-0057
(818SL-0057)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0057

Характеристики товара

Фото 818SL-0057

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0057

FLUO-SLB BASIC — это комплект автоматики для одностворчатой раздвижной двери, рассчитанный на проем до 2125 мм. Решение предназначено для автоматизации проходов, где важны стабильная работа, корректное движение створки и управляемое закрывание с учетом потока людей. Модель выполнена как полностью готовый к монтажу набор и поддерживает режим интенсивной эксплуатации, что делает ее подходящей для объектов с регулярным использованием.

При подборе комплекта учитывают максимальную ширину створки 2215 мм и максимальную массу створки до 100 кг. Для обеспечения безопасной эксплуатации предусмотрен класс защиты IP20. Электропитание осуществляется от сети 230 В, а мощность двигателя составляет 70 Вт. Рабочие условия рассчитаны на эксплуатацию в температурном диапазоне от -15 до +50 °С.

Функциональные возможности 818SL-0057

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и рассчитанной долговечностью, что помогает снизить износ в процессе работы.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей для более удобного и предсказуемого поведения двери.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54 % по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (МСВФ) как показатель ресурса в расчетных условиях эксплуатации.
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 2215 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2125 мм.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 4400 мм.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект FLUO-SLB BASIC предназначен для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей. Его применяют в общественных и коммерческих пространствах, где требуется уверенная работа на протяжении дня и корректное закрывание в зависимости от текущего потока посетителей. Диапазон рабочих температур, класс защиты и поддержка интенсивного режима позволяют использовать автоматику в типовых условиях эксплуатации внутри помещений.

Монтаж комплекта выполняется как установка готовой системы автоматики для раздвижной двери с настройкой под конкретный объект. Для корректной работы важно соблюдать указанные параметры по проему, ширине створки и массе полотна, а также учитывать требования к электропитанию и условиям окружающей среды.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0057

Готовый к монтажу комплект	да
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818SL-0057
Модель	818SL-0057
Количество в упаковке	шт: 1
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	2215 мм
Длина короба	4400 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2125 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2125 мм CAME 818SL-0057



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

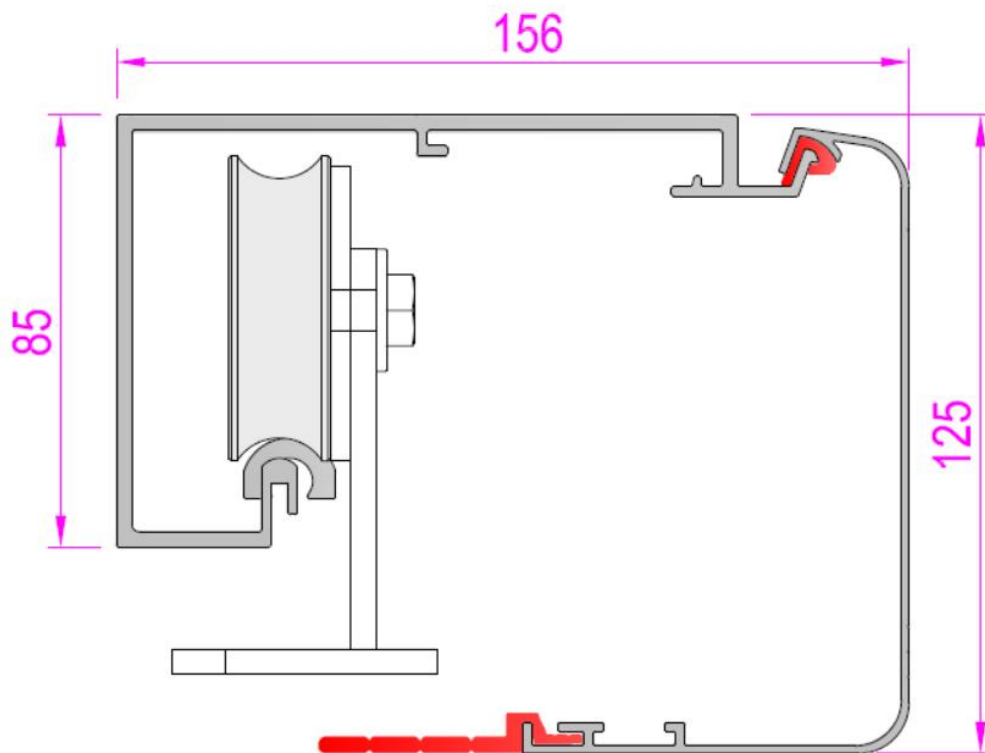

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>