

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC, короб 5000 мм CAME 818SL-0058
(818SL-0058)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0058

Характеристики товара

Фото 818SL-0058

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм CAME 818SL-0058

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации входных проёмов с шириной прохода до 2425 мм. Комплект рассчитан на монтаж в составе дверной системы с одной створкой и коробом длиной 5000 мм. Модель поддерживает интенсивный режим эксплуатации и применяется на объектах, где двери работают в потоке посетителей и требуется стабильная работа в разных условиях.

Встроенные технические решения и особенности двигателя FLUO обеспечивают плавное и рациональное управление движением створки. Адаптация скорости закрывания под фактический поток позволяет сохранять комфортное открывание и сокращать время простоя дверей между циклами.

Функциональные возможности 818SL-0058

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счёт отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: устойчивость работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF) и полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 2515 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 5000 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2425 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для одностворчатых раздвижных дверей на объектах с высокой проходимостью, где требуется интенсивный режим работы и корректное поведение двери в течение дня. Комплект предназначен для эксплуатации при температуре от -15 до +50 °С и используется в дверных системах, рассчитанных на максимальные параметры по ширине створки, массе створки и ширине прохода, указанные в технических характеристиках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 5000 мм CAME 818SL-0058

Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Наработка на отказ (МСBF)	2 млн циклов
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	2515 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2425 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Аварийная работа при отключении питания	до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,
короб 5000 мм CAME 818SL-0058**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

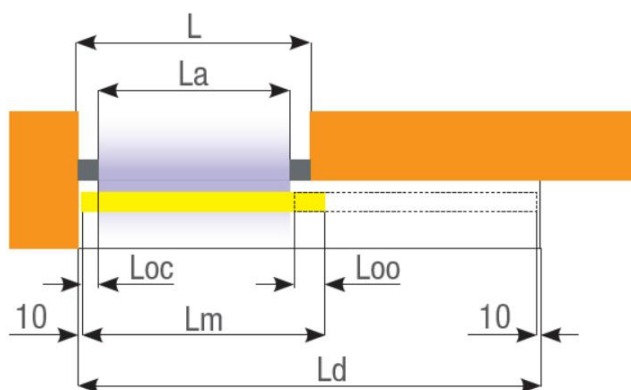

$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

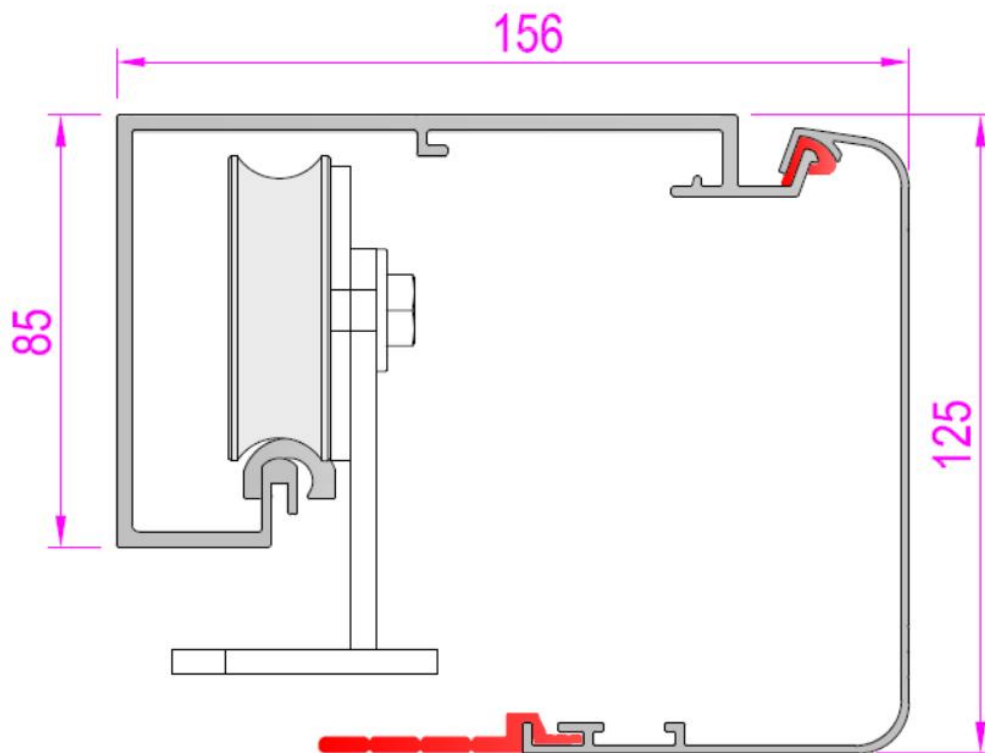

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>