

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 940 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм  
818SL-0060  
(818SL-0060)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0060

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0060

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм 818SL-0060**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм, рассчитана на установку в проемах, где требуется автоматическое открывание и закрывание двух створок. Решение ориентировано на применение в помещениях с активным движением посетителей, а также подходит для объектов, где важны предсказуемая работа и стабильное управление дверным полотном.

Двигательный узел относится к бесколлекторному двигателю FLUO, что обеспечивает работу на низких оборотах и повышенный ресурс. За счет отсутствия редуктора снижается износ, а эксплуатация становится более тихой. Для работы в условиях нестабильного электропитания предусмотрена технология Switch Mode, поддерживающая стабильность работы автоматики при перепадах напряжения.

Отдельное внимание уделено логике управления и подстройке режима под поток людей: время закрывания дверей автоматически адаптируется под интенсивность движения. При аварийном отключении питания двери продолжают функционировать в штатном режиме в течение до 30 минут, что снижает риски простоя и помогает сохранить удобство пользования объектом.

### **Функциональные возможности 818SL-0060**

- Автоматическое открывание и закрывание двустворчатой раздвижной двери.
- Работа бесколлекторного двигателя FLUO на низких оборотах с увеличенным сроком службы.
- Тихая работа за счет отсутствия редуктора и уменьшение износа.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Продолжение работы при аварийном отключении питания в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики готов к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Автоматика рассчитана на работу с максимальными параметрами створок: максимальная ширина створки составляет 520 мм, а максимальная масса створки — 90 кг. Предусмотрена защита корпуса по классу IP20, обеспечивающая устойчивость к воздействию твердых частиц.

Мощность привода — 70 Вт. Режим интенсивности использования — ИНТЕНСИВНОЕ. Поддерживается работа в диапазоне температур от -15 до +50 °С. Электропитание автоматики — 230 В с частотой 50 Гц.

Короб рассчитан на длину 2000 мм. Устройство работает с двумя створками и обеспечивает тяговое усилие 150 Н. Напряжение электропитания двигателя составляет 42 В, а скорость открывания прохода — 1,6 м/с. Максимальная ширина прохода — 940 мм. Максимальные характеристики и рабочие параметры позволяют применять систему на объектах с регулярным потоком людей.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика CAME FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей в помещениях, где требуется удобное и безопасное перемещение посетителей. Подходит для сценариев с интенсивным использованием, а также для объектов, где важна стабильная работа автоматики при изменениях электропитания и сниженные требования к уровню шума.

Комплект ориентирован на монтаж в составе автоматической дверной системы и применяется в проектах по автоматизации проходных зон. Конкретные условия установки и подбор элементов двери и управления должны соответствовать параметрам проема и характеристикам створок, указанным для данной модели.

Гарантийный период на продукцию CAME составляет 3 года.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм 818SL-0060**

|   |               |
|---|---------------|
| Тяговое усилие (Н)                      | 150           |
| Скорость открывания прохода (м/с)       | 1,6           |
| Макс. ширина створки (мм)               | 520           |
| Макс. масса створки (кг)                | 90            |
| Интенсивность использования (%)         | ИНТЕНСИВНОЕ   |
| Мощность (Вт)                           | 70            |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 42            |
| Класс защиты (IP)                       | IP20          |
| Кратность упаковки                      | 1             |
| Единица измерения                       | шт            |
| Тип автоматики                          | Двустворчатая |
| Количество створок                      | 2             |
| Макс. ширина прохода (мм)               | 940           |
| Длина короба (мм)                       | 2000          |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц)    | 230 (50 Гц)   |
| Гарантия                                | 3 года        |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур (°C)**

-15 ÷ +50

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 940 мм CAME FLUO-SLB BASIC, короб 2000 мм 818SL-0060**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

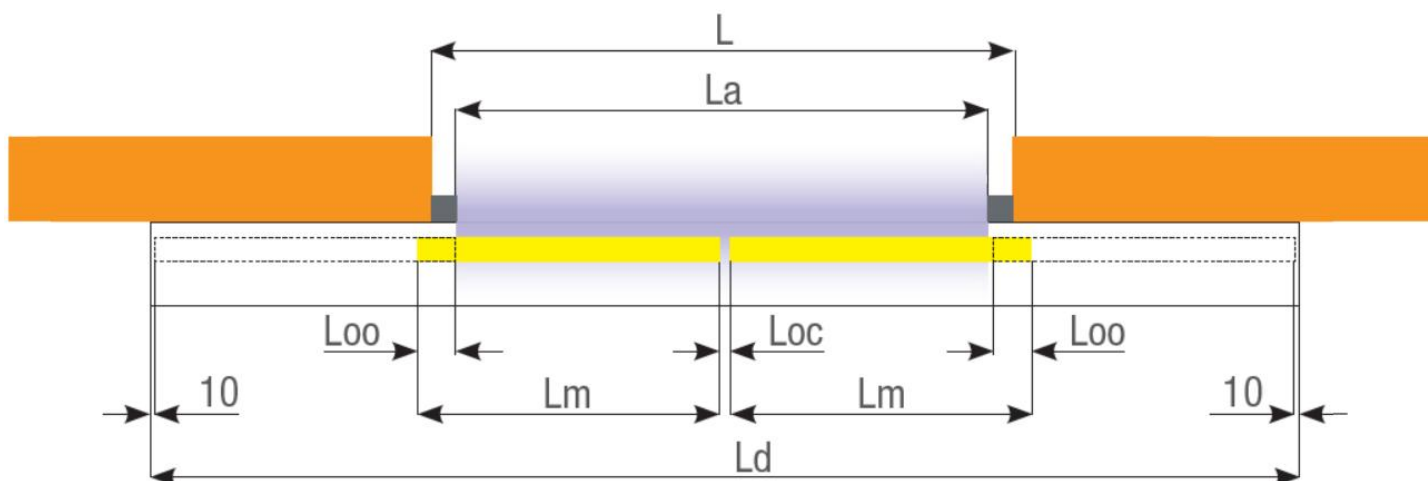

$Ld = La + 2Lm + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

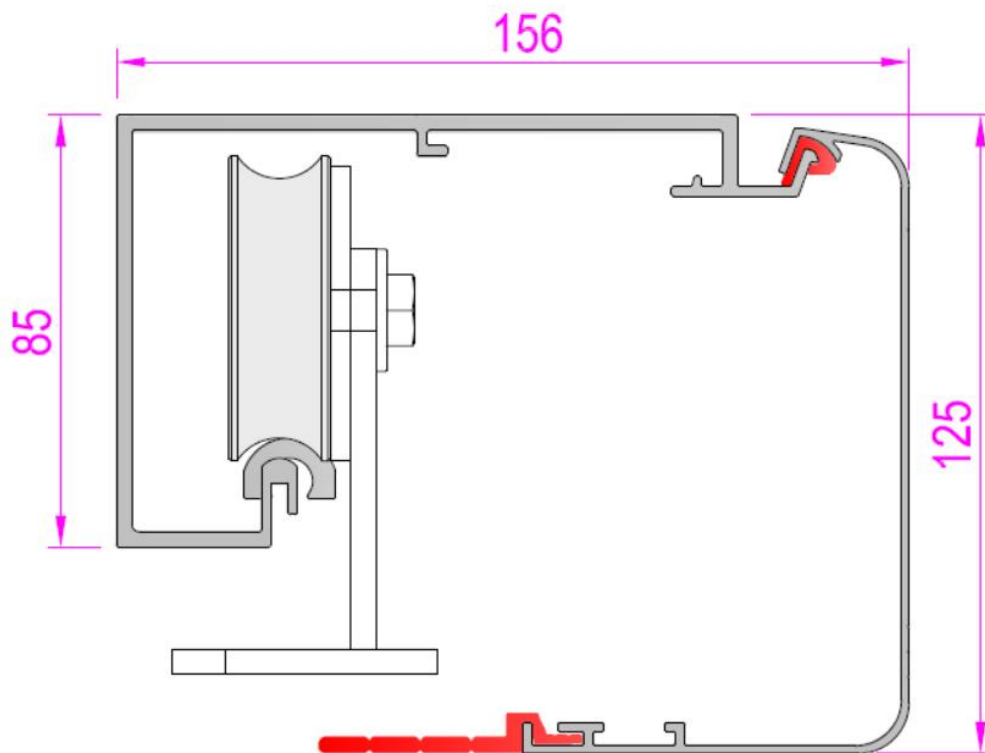

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>