

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB  
BASIC, короб 2600 мм CAME 818SL-0062  
(818SL-0062)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0062

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0062

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 2600 мм CAME 818SL-0062**

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации прохода в двустворчатых раздвижных системах. Модель выполнена в виде готового комплекта, который упрощает ввод автоматики в эксплуатацию и помогает организовать управляемое открывание и закрывание дверей.

Устройство рассчитано на работу в условиях интенсивного использования. Управление и работа механизма подобраны с учетом сценариев, где требуется стабильное функционирование при изменениях нагрузки и потока посетителей, а также при нештатных ситуациях электропитания.

Система предназначена для монтажа на дверях, где предусмотрена двустворчатая раздвижная схема, и обеспечивает автоматическую работу с заданными параметрами по ширине прохода и допустимым нагрузкам на створки.

### **Функциональные возможности 818SL-0062**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс по сравнению с обычными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Алгоритм автоматической подстройки времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работу в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ: до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Макс. ширина створки: 670 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1240 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

- Автоматизация двустворчатых раздвижных дверей, где требуется широкий проход до 1240 мм.
- Объекты с интенсивным потоком посетителей, для которых важна стабильная работа и предсказуемое закрывание.
- Сценарии, где критична устойчивость работы при изменениях электропитания, включая кратковременные аварийные ситуации.

Комплект подходит для проектирования и монтажа двустворчатых раздвижных дверей с параметрами по ширине прохода, массе створки, температурному диапазону и классу защиты IP20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 2600 мм CAME 818SL-0062**

<b>Мощность</b>	70 Вт
<b>Класс защиты (IP)</b>	IP20
<b>Тяговое усилие</b>	150 Н
<b>Скорость открывания прохода</b>	1,6 м/с
<b>Тип автоматики</b>	Двустворчатая
<b>Длина короба</b>	2600 мм
<b>Макс. ширина створки</b>	670 мм
<b>Макс. масса створки</b>	90 кг
<b>Количество створок</b>	2
<b>Макс. ширина прохода</b>	1240 мм
<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	42 В
<b>Напряжение электропитания</b>	230 В, 50 Гц
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °C
<b>Интенсивность использования</b>	интенсивное

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,  
короб 2600 мм CAME 818SL-0062**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

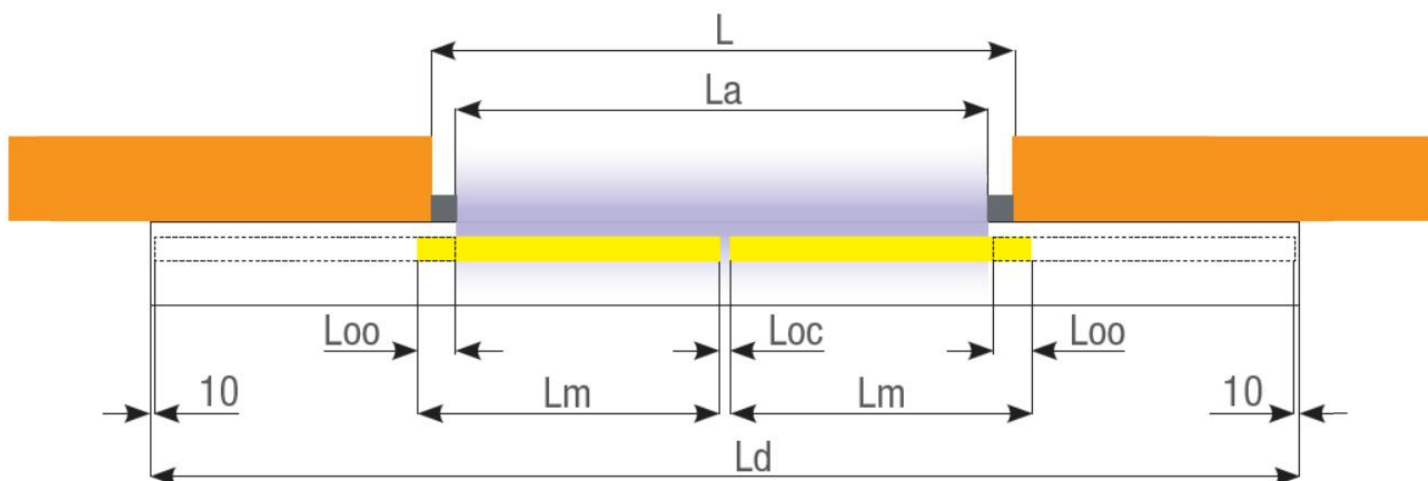

$L_d = L_a + 2L_m + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = 2L_m - L_{oc} - 2L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = (L_a - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

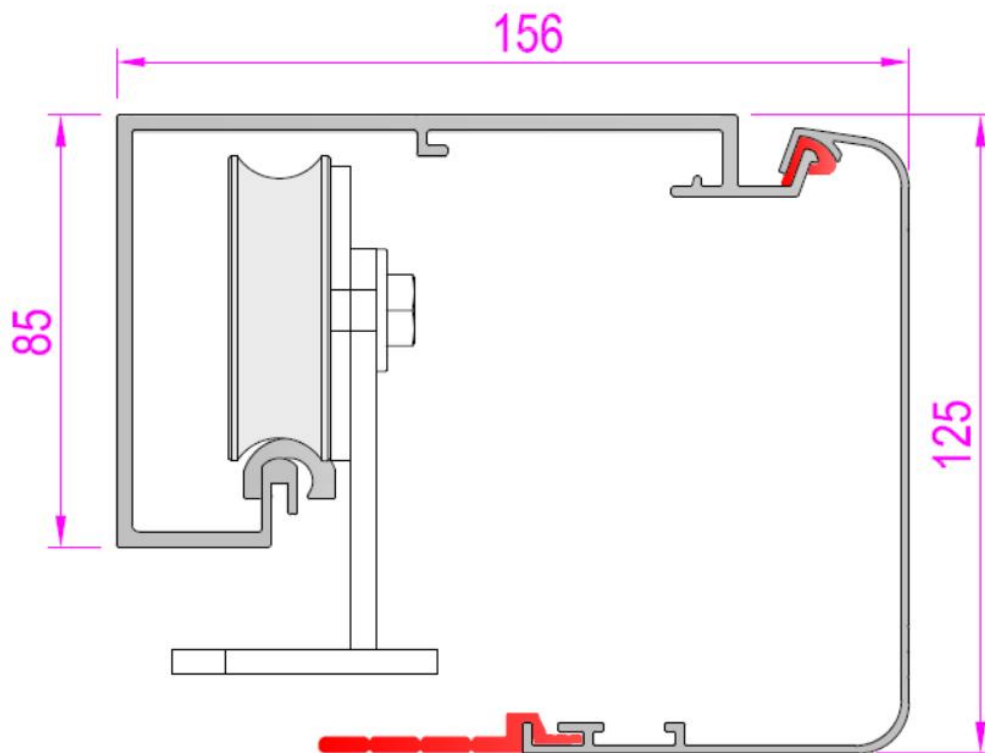

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>