

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC, короб 3300 мм CAME 818SL-0064
(818SL-0064)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0064

Характеристики товара

Фото 818SL-0064

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 3300 мм CAME 818SL-0064

Автоматика CAME для двустворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации прохода в объектах с регулярным потоком людей. Модель FLUO-SLB BASIC поставляется в коробе длиной 3300 мм и рассчитана на работу в условиях активной эксплуатации. Конструкция обеспечивает управляемое открывание и автоматическое закрывание дверей с адаптацией под интенсивность посещаемости, а также позволяет организовать стабильный цикл движения створок.

Устройство ориентировано на применение в входных группах там, где важны предсказуемая работа, защита от неблагоприятных факторов окружающей среды и понятные технические параметры. Заявленные значения максимальной ширины створки и массы створки помогают корректно подобрать комплект под конкретную геометрию дверного проема. За счет класса защиты IP20 и рассчитанного режима работы система сохраняет работоспособность при эксплуатации в заданном температурном диапазоне.

Функциональные возможности 818SL-0064

Комплект автоматики реализует управляемый цикл работы двустворчатой раздвижной двери и поддерживает режимы, рассчитанные на обслуживание потока посетителей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и увеличенный срок службы относительно традиционных решений.
- Отсутствие редуктора снижает износ узлов и помогает обеспечить более тихую работу.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры модели позволяют оценить пригодность комплекта для конкретной дверной системы и эксплуатации.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 845 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Макс. ширина прохода: 1590 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3300 мм.
- Вес изделия: 22 кг.
- Кратность упаковки: 1.
- Единица измерения: шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика подходит для установки на входах в зданиях, где требуется автоматическое управление двустворчатой раздвижной дверью и обеспечивается регулярный поток людей. Рекомендуется к использованию при необходимости стабильной работы в заданных условиях эксплуатации, в том числе при интенсивном режиме, а также при наличии требований к классу защиты и рабочему температурному диапазону.

Подбор комплекта следует выполнять с учетом заявленных ограничений по максимальной ширине створки и максимальной массе створки, чтобы обеспечить корректный цикл движения створок и соответствие геометрии дверного проема.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 3300 мм CAME 818SL-0064

Тяговое усилие (Н)	150
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Макс. ширина створки (мм)	845
Макс. масса створки (кг)	90
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Вес (кг)	22
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Класс защиты (IP)	20
Артикул	818SL-0064
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1590

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина короба (мм)	3300
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,
короб 3300 мм CAME 818SL-0064**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

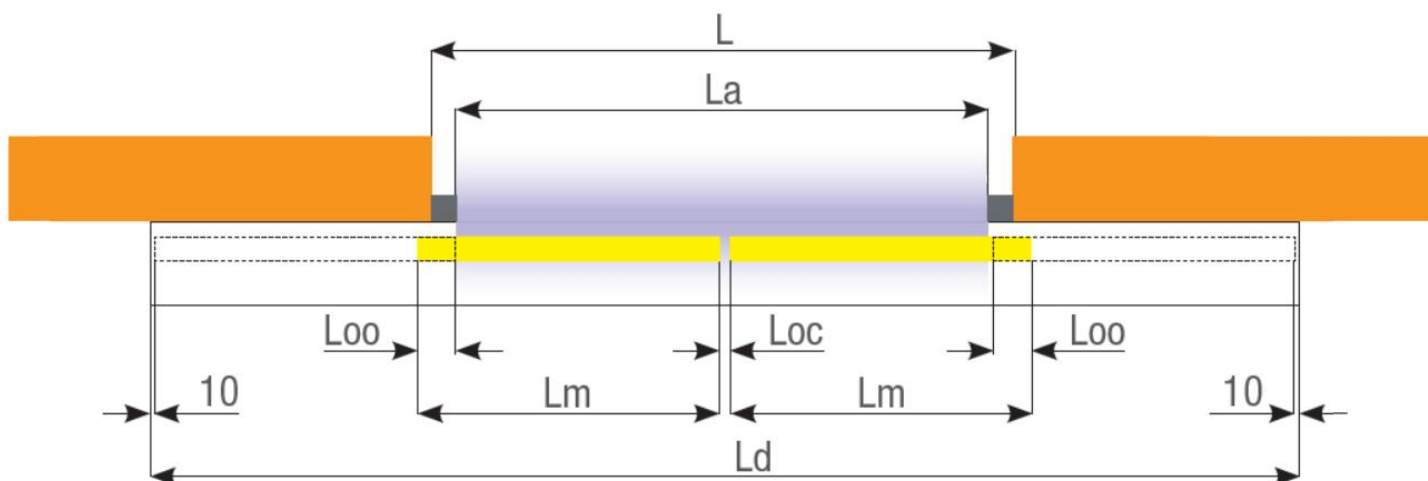

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

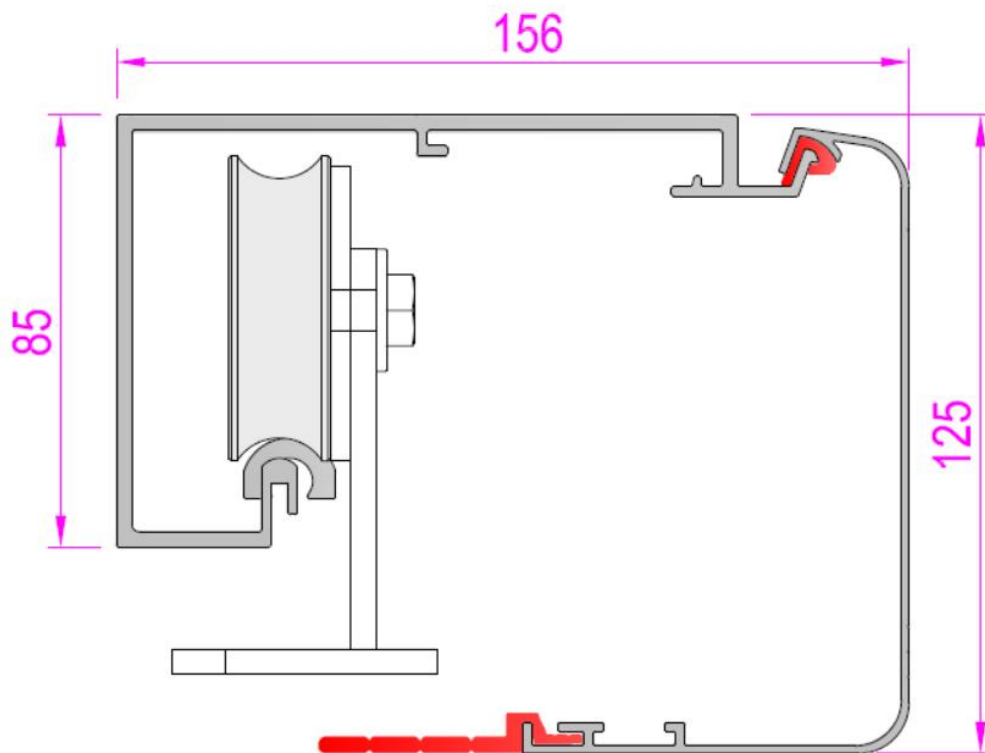

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>