

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC, короб 3600 мм CAME 818SL-0065
(818SL-0065)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0065

Характеристики товара

Фото 818SL-0065

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 3600 мм CAME 818SL-0065

Автоматика CAME FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации двустворчатой раздвижной двери с шириной прохода до 1740 мм. Решение выполнено как готовый комплект для монтажа, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию в местах с постоянным потоком посетителей. Использование современного привода FLUO помогает снизить износ узлов и обеспечивает стабильную работу при изменениях параметров электропитания.

Комплект поставляется в коробе длиной 3600 мм, что удобно для организации поставки на объект и планирования работ. Конструкция рассчитана на работу с двумя створками и обеспечивает тяговое усилие 150 Н. Для подбора важно учитывать допустимые значения по максимальной ширине створки 920 мм и по максимальной массе створки 90 кг.

Функциональные возможности 818SL-0065

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери сохраняют работоспособность в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 920 мм.
- Максимальная масса створки: 90 кг.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Максимальная ширина прохода: 1740 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 3600 мм.
- Вес (по логистическим данным): 22.5 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для организации безопасного и удобного прохода в зданиях, где требуется автоматическое перемещение двустворчатой раздвижной двери. Комплект предназначен для объектов с интенсивным использованием и рассчитан на стабильную работу в заданном диапазоне температур при классе защиты IP20. При проектировании и монтаже важно согласовать размеры и массу створок с указанными предельными значениями, а также обеспечить питание 230 В с частотой 50 Гц.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 3600 мм CAME 818SL-0065

Поддерживаемый режим работы при перепадах напряжения	Switch Mode
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Артикул	818SL-0065
Мощность	70 Вт
Вес	22.5 кг
Класс защиты	IP20
Серия	FLUO-SLB BASIC
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина створки	920 мм
Макс. масса створки	90 кг
Длина короба	3600 мм
Количество створок	2
Макс. ширина прохода	1740 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Режим работы при аварийном отключении питания

продолжение работы до 30 минут

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,
короб 3600 мм CAME 818SL-0065**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

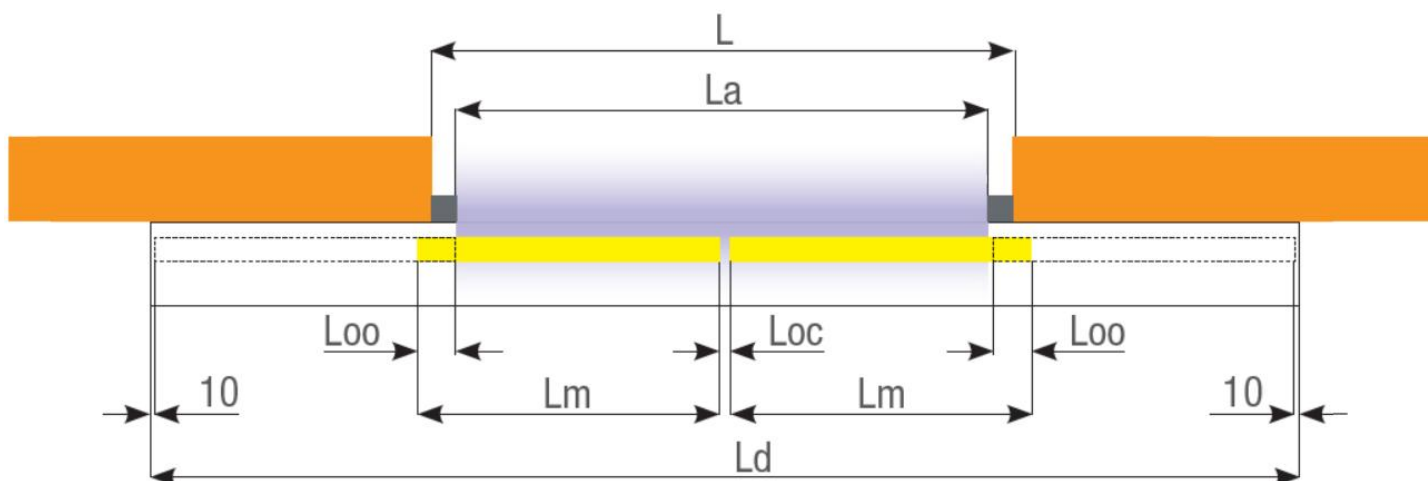

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

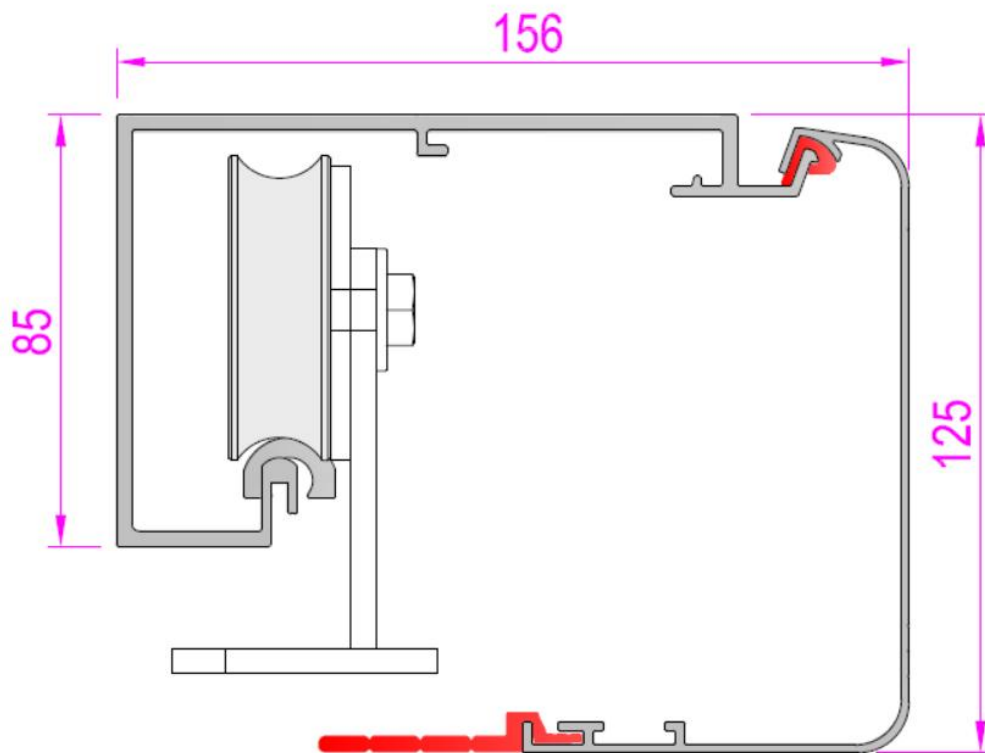

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>