

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC, короб 4400 мм CAME 818SL-0067
(818SL-0067)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0067

Характеристики товара

Фото 818SL-0067

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 4400 мм CAME 818SL-0067

Автоматика CAME FLUO-SLB BASIC предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и рассчитана на широкий проход. Комплект ориентирован на автоматизацию входных групп, где важны плавность работы, стабильность алгоритмов управления и понятные параметры под конкретный проем. Модель поставляется в составе коробки длиной 4400 мм и работает в интенсивном режиме, обеспечивая регулярные циклы открывания и закрывания.

Устройство подходит для дверей, у которых требуется максимальная ширина створки до 1120 мм и общая ширина прохода до 2140 мм. По конструкции автоматика рассчитана на работу с двумя створками (2 двери), поэтому решение удобно при организации двустороннего движения в помещениях с постоянным потоком посетителей.

Функциональные возможности 818SL-0067

Автоматика обеспечивает автоматическое открывание и закрывание раздвижных дверей с логикой, которая учитывает нагрузку и поток пользователей. Управление и настройки позволяют адаптировать работу под условия эксплуатации, а режимы функционирования подобраны для стабильной работы в интенсивной эксплуатации.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии достигается за счет энергоэффективной схемы управления.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель собрана в составе комплекта автоматики для двустворчатой раздвижной двери и поддерживает параметры, необходимые для корректного подбора под проект. В таблице технических характеристик приведены ключевые электрические и эксплуатационные параметры, включая класс защиты, диапазон температур, параметры питания и силовые значения.

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 1120 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Макс. ширина прохода: 2140 мм.
- Длина короба: 4400 мм.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика подходит для двустворчатых раздвижных дверей в местах, где двери работают регулярно и требуют интенсивного режима эксплуатации. Решение рассчитано на входные группы, где нужно обеспечить корректное открывание и закрывание, стабильную работу при изменениях условий по питанию и понятные параметры под габариты проема и створок. Монтаж выполняется в рамках проекта автоматизации раздвижных дверей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC, короб 4400 мм CAME 818SL-0067

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0067
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	2140 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	90 кг
Макс. ширина створки	1120 мм
Длина короба	4400 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC,
короб 4400 мм CAME 818SL-0067**




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

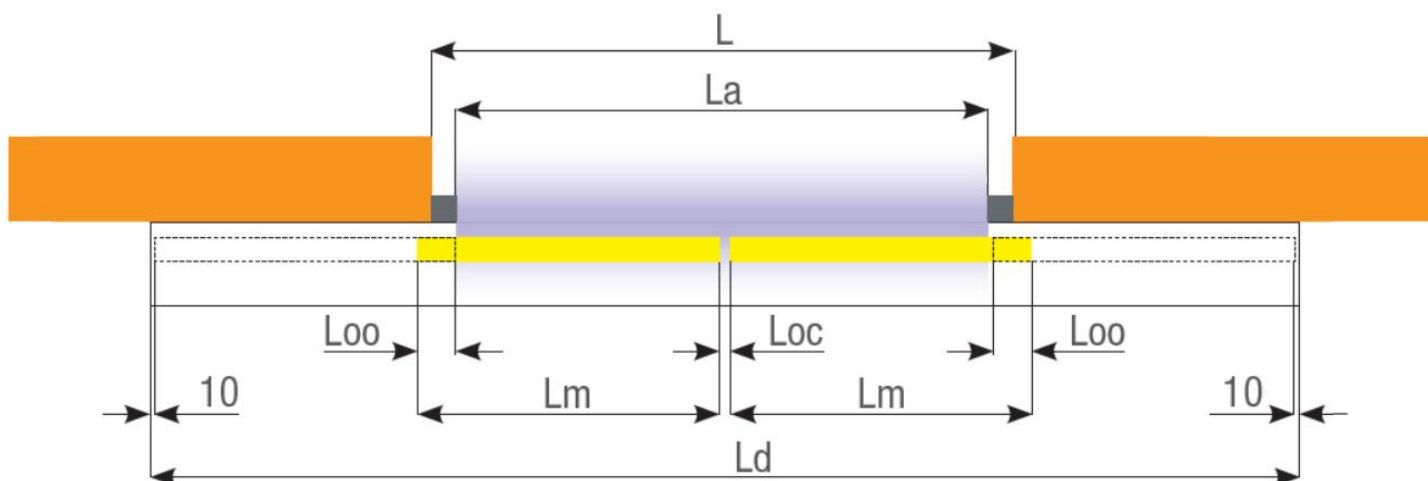

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Lос - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Lос + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

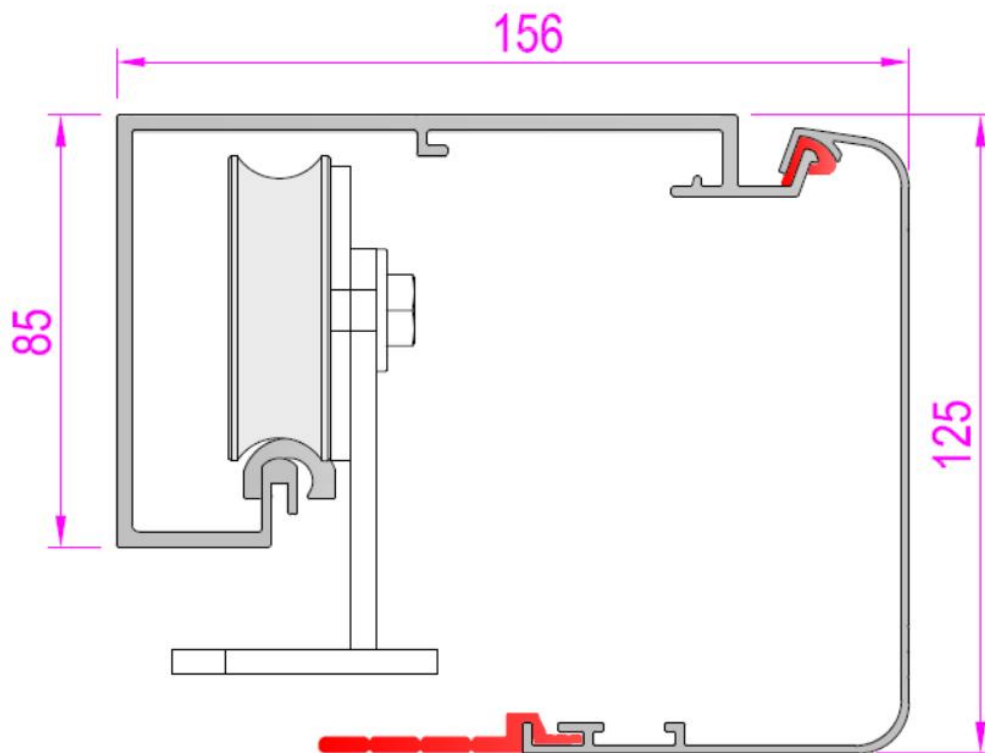

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>