

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC короб 6600 мм CAME 818SL-0069
(818SL-0069)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0069

Характеристики товара

Фото 818SL-0069

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 6600 мм CAME 818SL-0069

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации проходов, где требуется стабильная работа и точное управление движением створок. Комплект рассчитан на установку в составе раздвижной системы с двумя створками и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание прохода при перемещении людей.

Модель FLUO отличается бесколлекторным двигателем, который работает на низких оборотах, а также конструкцией без редуктора. Благодаря этому снижается износ механизмов и обеспечивается более тихая работа. Автоматика поддерживает технологию Switch Mode, что помогает дверям сохранять стабильность при перепадах напряжения в сети.

По параметрам изделие подходит для создания автоматизированного входа с регулируемыми настройками под потребности объекта. Встроенный блок управления обеспечивает гибкую конфигурацию режима работы, а при аварийном отключении питания двери продолжают функционировать в штатном режиме в течение времени до 30 минут.

Функциональные возможности 818SL-0069

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс.
- Работа без редуктора: меньшее трение и более тихий цикл движения створок.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания к потоку посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками режимов под объект.
- Аварийный режим: продолжение работы в штатном режиме до 30 минут при отключении питания.
- Готовый к монтажу комплект автоматики для двустворчатой раздвижной двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1670 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Макс. ширина прохода: 3240 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 6600 мм.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 33,6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Где применяется

Автоматика FLUO-SLB BASIC применяется для организации автоматизированного прохода в объектах с двустворчатыми раздвижными дверями. Изделие подходит для входных групп, где требуется стабильная работа при интенсивном использовании, а также возможность настройки под особенности эксплуатации. Режимы работы позволяют адаптировать закрывание к текущей нагрузке, а класс защиты IP20 и рабочий температурный диапазон ориентируют применение внутри помещений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 33,6 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Безопасность и сервис

- Класс защиты: IP20.
- Гарантия на продукцию CAME: 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 6600 мм CAME 818SL-0069

Артикул	818SL-0069
Модель	818SL-0069
Кратность упаковки	1
Вес	33,6 кг
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. масса створки	90 кг
Макс. ширина прохода	3240 мм
Количество створок	2
Макс. ширина створки	1670 мм
Длина короба	6600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °C

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 9 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC короб 6600 мм CAME 818SL-0069




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

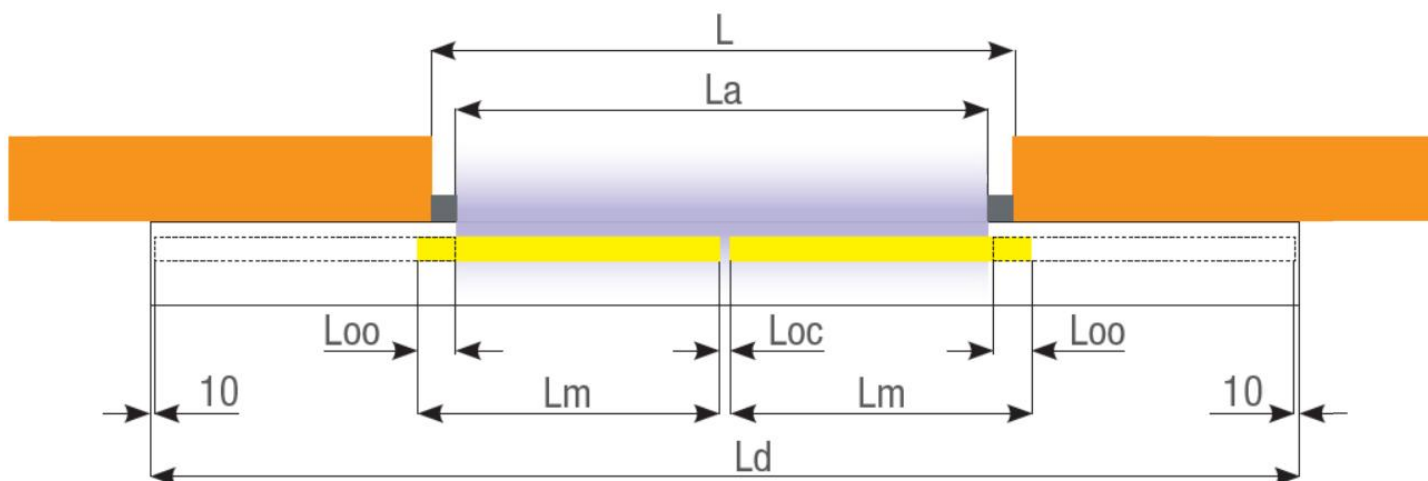

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

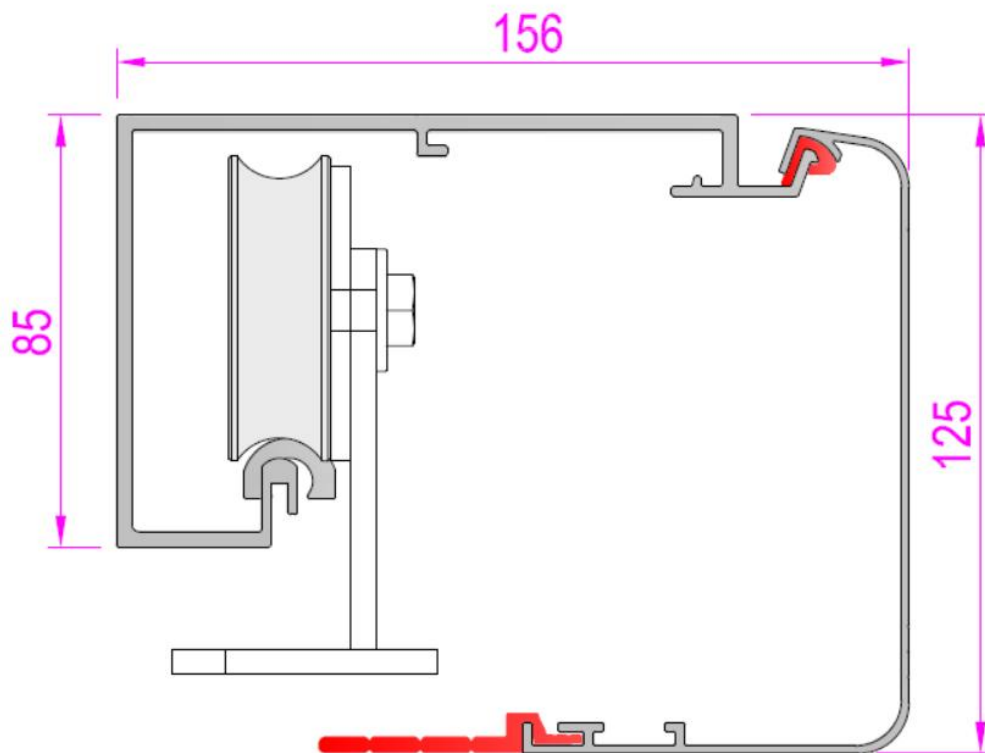

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>