

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-  
SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818SL-0070  
(818SL-0070)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0070

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0070

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818SL-0070**

Автоматическая система FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY от CAME предназначена для одностворчатых раздвижных дверей. Комплект рассчитан на эксплуатацию в местах с регулярным потоком посетителей и поддерживает режим работы, ориентированный на надежное срабатывание в сценариях повышенной нагрузки. Для монтажа предусмотрено исполнение, укомплектованное для установки автоматики в составе дверной системы.

Устройство рассчитано на проходные решения с шириной до 925 мм и работает с одной створкой. При проектировании важно учитывать допустимые габариты и параметры полотна: максимальная ширина створки составляет 1015 мм, а максимальная масса — 100 кг. Для эксплуатации предусмотрена защита IP20, а также указанные параметры по электропитанию и температурным условиям.

### **Функциональные возможности 818SL-0070**

Автоматика серии FLUO построена на двигателе с характерными особенностями работы и снижением механического износа. В комплекте используется бесколлекторный двигатель FLUO, который работает на низких оборотах и рассчитан на увеличение ресурса по сравнению с традиционными решениями. Отсутствие редуктора дополнительно влияет на уровень износа и позволяет обеспечить более тихую работу.

Для стабильной работы при колебаниях напряжения предусмотрена технология Switch Mode. Управление дверью выполняется современным блоком управления с гибкими настройками под потребности объекта. В функциональности предусмотрена работа в режиме автоматического закрывания: время закрывания подстраивается под поток посетителей, что помогает согласовать поведение двери с динамикой прохода.

В сценариях аварийного отключения питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут. Также заявлена экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой. Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF), а сам комплект позиционируется как полностью готовый к монтажу вариант автоматики.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным ресурсом.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря Switch Mode.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Блок управления с гибкими настройками.
- Работа до 30 минут при аварийном отключении питания.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Параметры автоматики позволяют использовать комплект в заданных проектных пределах. Указаны максимальные значения по створке и проходу, а также электрические характеристики и условия окружающей среды. Для правильного подбора важно опираться на технические значения из параметров комплекта.

- Макс. ширина створки: 1015 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 925 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 2000 мм.
- Габариты по исполнению короба: короб 2000 мм.

В логистических данных указана единица измерения и кратность упаковки: 1 шт, кратность упаковки — 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для одностворчатых раздвижных дверей с шириной прохода до 925 мм. Комплект подходит для объектов, где важны стабильная работа автоматики и адаптация под поток посетителей, а также требуется корректное поведение двери в режимах, включая аварийные сценарии отключения питания.

При проектировании учитывайте параметры полотна и соответствие максимальным значениям по ширине и массе створки, а также условия эксплуатации по температурному диапазону и требованиям к степени защиты корпуса.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818SL-0070**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0070
Модель	818SL-0070
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	925 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1015 мм
Длина короба	2000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Диапазон рабочих температур**

-15 ÷ +50 °C

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 10

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818SL-0070**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$  ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

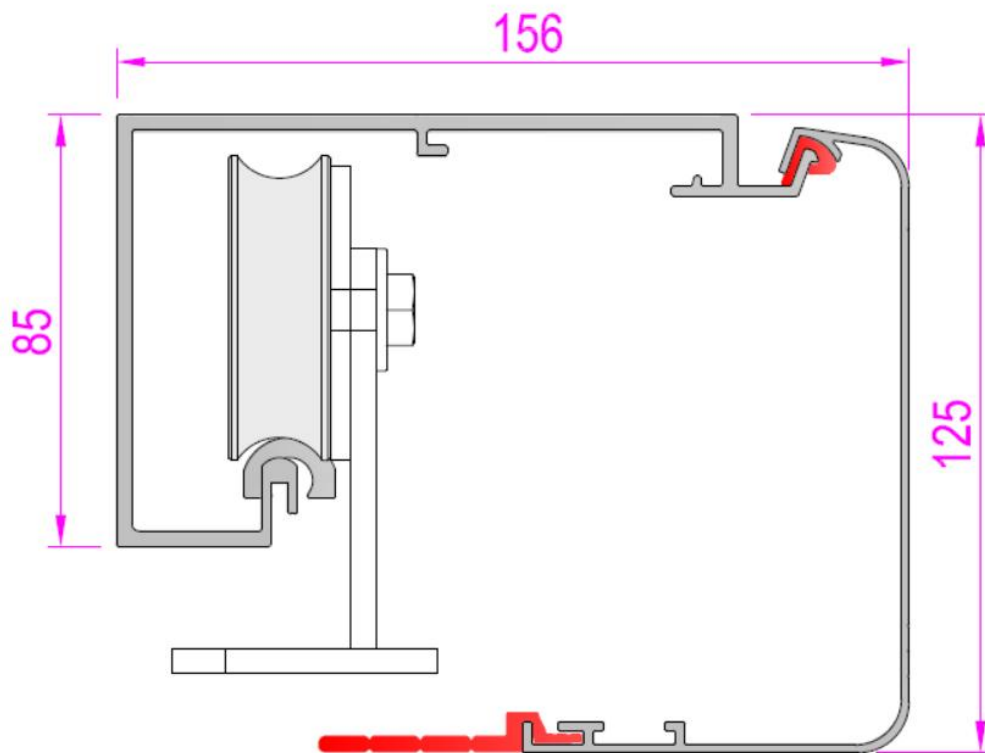

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>