

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1425 мм CAME 818SL-0073
(818SL-0073)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0073

Характеристики товара

Фото 818SL-0073

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0073

Автоматика CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для одностворчатой раздвижной двери и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание в режиме прохода. Модель рассчитана на работу с шириной прохода до 1425 мм и подходит для объектов, где важны стабильность и предсказуемое поведение двери в течение рабочего дня.

Система выполнена в виде готового к монтажу комплекта автоматики и рассчитана на эксплуатацию в интенсивном режиме. Производитель использует технологии, ориентированные на долговечность механики и более стабильную работу привода при изменениях условий электропитания.

Функциональные возможности 818SL-0073

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и ресурс, рассчитанный на длительную эксплуатацию.
- Снижение износа и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode: стабилизация работы дверей при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Ключевые параметры модели подобраны для решения задач автоматизации раздвижных дверей на проходах. Устройство рассчитано на определенные значения по нагрузке створки, классу защиты, мощности электропривода и условиям внешней среды.

- Макс. ширина створки: 1515 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 3000 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1425 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Для логистики предусмотрены параметры упаковки и единица учета.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY используется для автоматизации проходов с одностворчатыми раздвижными дверями. Модель подходит для объектов с повышенной нагрузкой на дверную систему, где требуется работа в интенсивном режиме и стабильность поведения двери при изменениях электропитания.

- Раздвижные двери с шириной прохода до 1425 мм.
- Помещения и входные группы, где актуальна работа при температуре от -15 °С до +50 °С.
- Ситуации, когда важна возможность продолжения работы при аварийном отключении питания до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0073

Артикул	818SL-0073
Модель	818SL-0073
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	3000 мм
Макс. ширина створки	1515 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1425 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0073




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

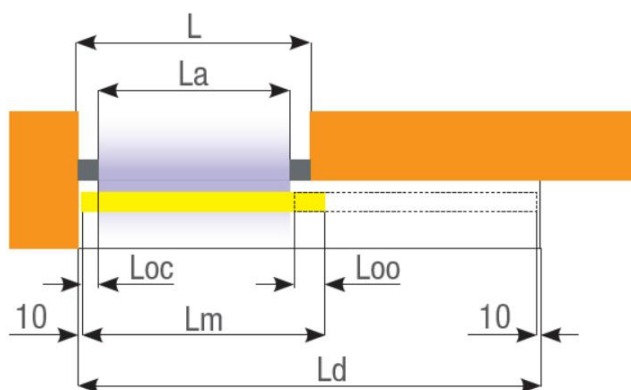

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

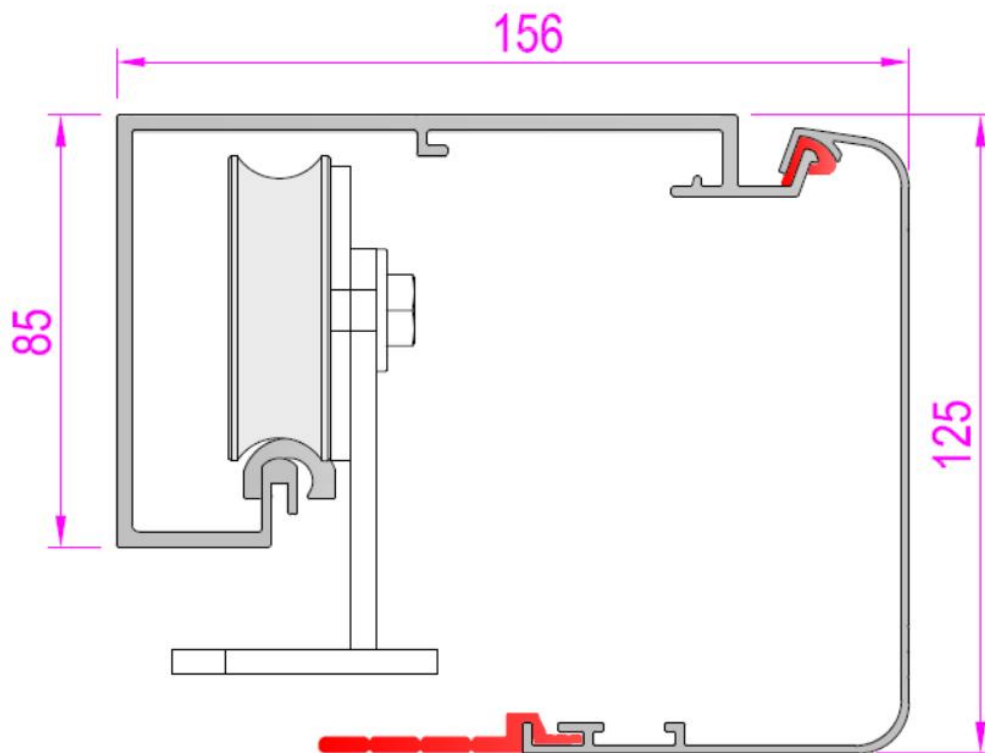

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>