

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME
FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0074
(818SL-0074)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0074

Характеристики товара

Фото 818SL-0074

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0074

FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY — это готовый комплект автоматики CAME для одностворчатой раздвижной двери. Решение предназначено для автоматизации входов, где требуется надежная работа дверей и понятные параметры для подбора под проем.

Комплект рассчитан на установку с коробом длиной 3300 мм и обеспечивает корректное функционирование в пределах заявленных технических ограничений. По конструкции автоматика ориентирована на одностворчатый вариант, а максимальные значения по ширине створки и массе позволяют использовать систему для типовых задач дверной автоматизации в коммерческих и общественных помещениях.

Для удобства эксплуатации предусмотрен профиль интенсивности использования, а также указаны электрические и климатические параметры. Управление организовано как часть автоматической системы, а режимы работы рассчитаны под сценарии ежедневного использования входной группы.

Функциональные возможности 818SL-0074

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Экономия энергии по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Макс. ширина створки: 1665 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 1575 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 3300 мм.
- Поддерживаемый ресурс: наработка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Комплект автоматики подходит для раздвижных одностворчатых дверей с шириной прохода до 1575 мм и массой створки до 100 кг. Используется в сценариях регулярной эксплуатации входной группы, где важны стабильная работа, понятные технические параметры и корректное функционирование в заданном температурном диапазоне.

Система рассчитана на интенсивное использование и будет востребована там, где дверной проем эксплуатируется в режиме потока посетителей, а также где требуется работа при аварийных ситуациях с сохранением функционирования в штатном режиме до 30 минут.

При проектировании и подборе важно учитывать максимальные значения по ширине створки, прохода и массу двери, а также класс защиты IP20 и требования к электропитанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0074

| | |
|---|---|
| Мощность | 70 Вт |
| Товарная серия/модель | FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY |
| Артикул | 818SL-0074 |
| Пиктографические преимущества (из блока «Особенности и преимущества»): бесколлекторный двигатель FLUO, Switch Mode, подстройка времени закрывания, экономия энергии | Бесколлекторный двигатель FLUO; технология Switch Mode; подстройка времени закрывания под поток посетителей; экономия энергии до 54% (по тексту преимуществ). |
| Наработка на отказ (МСBF) | 2 млн циклов |
| Скорость открывания прохода | 0.8 м/с |
| Тяговое усилие | 150 Н |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип автоматики | Одностворчатая |
| Макс. масса створки | 100 кг |
| Макс. ширина створки | 1665 мм |
| Количество створок | 1 |
| Макс. ширина прохода | 1575 мм |
| Длина короба | 3300 мм |
| Напряжение электропитания (50 Гц) | 230 В |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

| | |
|--|--------------|
| Напряжение электропитания двигателя | 42 В |
| Диапазон рабочих температур | -15 ÷ +50 °С |
| Интенсивность использования | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Время работы при аварийном отключении питания | до 30 минут |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0074



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

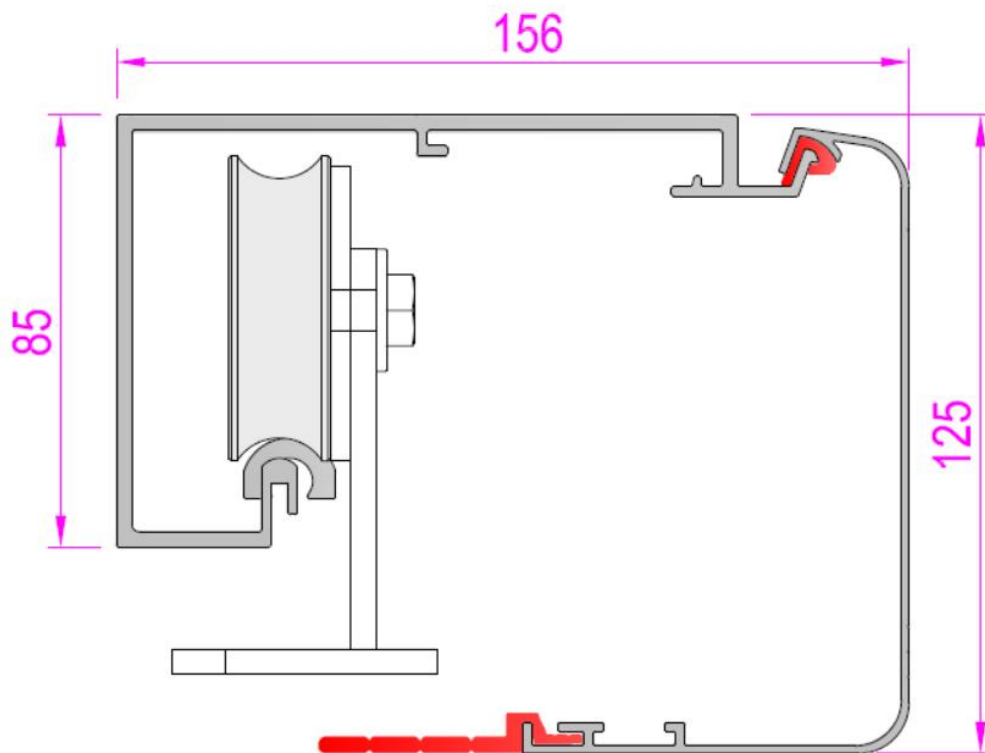

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>