

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-
SLBE BASIC EMERGENCY 3600 мм CAME 818SL-0075
(818SL-0075)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0075

Характеристики товара

Фото 818SL-0075

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 3600 мм CAME 818SL-0075

FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY — это автоматика CAME для одностворчатой раздвижной двери, предназначенная для организации контролируемого прохода. Комплект рассчитан на работу с дверями соответствующей геометрии: максимальная ширина створки составляет 1815 мм, а максимальная масса створки — 100 кг. Модель рассчитана на интенсивный режим эксплуатации, что важно для объектов с регулярным потоком посетителей.

Привод и система управления выполнены как готовое решение, обеспечивающее удобство ввода в эксплуатацию. В конструкции используется бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и повышенным ресурсом, а управление реализовано на основе современной логики, помогающей поддерживать стабильную работу при изменениях условий питания.

Функциональные возможности 818SL-0075

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный срок службы по сравнению с традиционными решениями.
- Снижение износа и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности конкретного объекта.
- При аварийном отключении питания дверь продолжает работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики серии EMERGENCY.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1815 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 3600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1725 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Дополнительно в комплекте предусмотрены параметры, позволяющие согласовать автоматику с габаритами раздвижной конструкции: в таблице характеристик указаны размеры короба и рабочие параметры, необходимые для корректного подбора под объект.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 818SL-0075

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для установки на одностворчатые раздвижные двери, где требуется стабильная работа в условиях регулярного движения. Подходит для объектов с интенсивным использованием: в местах с большим потоком посетителей важны согласованная работа привода и корректное закрывание створки.

- Организация автоматического открывания и закрывания раздвижной двери.
- Использование в режимах с интенсивной эксплуатацией.
- Эксплуатация при температурных условиях от -15 до +50 °С.

Установка и настройка должны выполняться с учетом требований к электропитанию и параметров дверной конструкции, чтобы обеспечить заявленные рабочие характеристики и безопасную эксплуатацию.

Ограничения и условия использования

- Используйте автоматику в пределах указанного класса защиты IP20.
- Эксплуатируйте систему в температурном диапазоне -15 ÷ +50 °С.
- Параметры створки (ширина и масса) должны соответствовать максимальным значениям модели.

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 3600 мм CAME 818SL-0075

Готовый к монтажу комплект	Полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Аварийный режим при отключении питания	Продолжает работу до 30 минут
Артикул	818SL-0075
Бренд	CAME
Серия/модель	FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY
Скорость открывания прохода	0,8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. масса створки	100 кг
Макс. ширина створки	1815 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1725 мм
Длина короба	3600 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 3600 мм CAME 818SL-0075



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

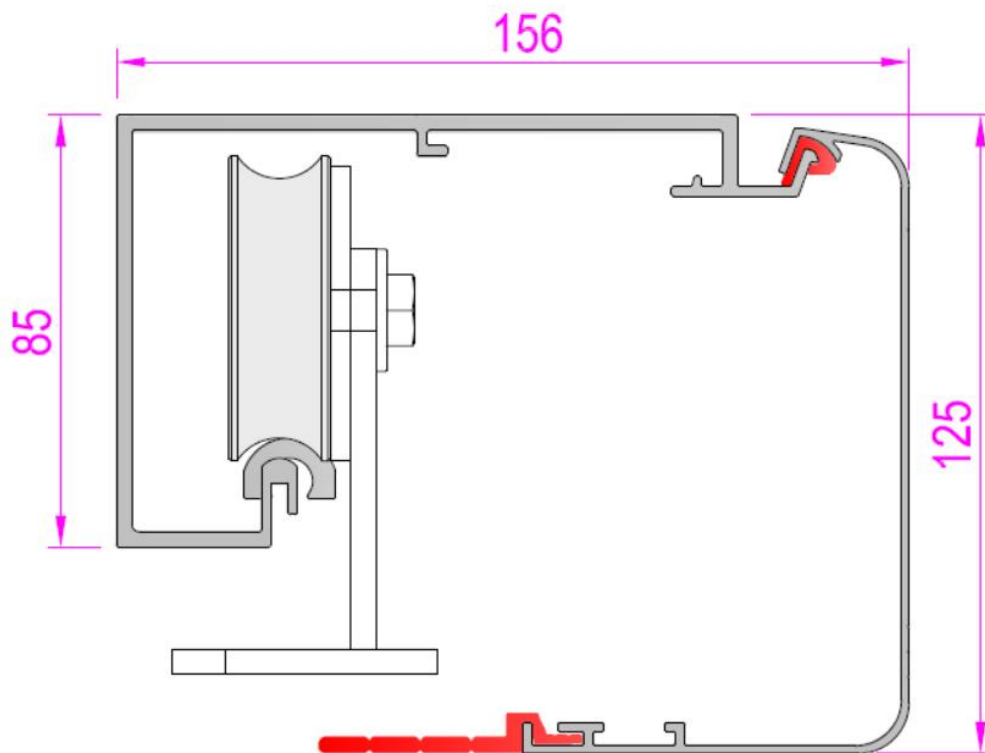

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>