

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME
818SL-0076
(818SL-0076)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0076

Характеристики товара

Фото 818SL-0076

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 2 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0076

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY рассчитана на установку в проемах с шириной прохода до 1925 мм. Комплект предназначен для управления раздвижными дверями и обеспечивает предсказуемую работу при повседневной эксплуатации в помещениях с постоянным потоком посетителей. Модель выполнена как готовое к монтажу решение для дверных систем, где важны стабильность работы привода и удобство настройки.

Устройство рассчитано на работу в интенсивном режиме. Корпус и комплектация подобраны для того, чтобы автоматика уверенно обслуживала сценарии частого открывания и закрывания, сохраняя заданный темп движения створки в рамках допустимых эксплуатационных параметров.

Функциональные возможности 818SL-0076

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и повышенный ресурс по сравнению с обычными решениями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и способствует более тихой работе привода.
- Технология Switch Mode поддерживает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей позволяет сглаживать цикл открытия/закрытия в зависимости от загрузки прохода.
- Современный блок управления с гибкими настройками для согласования работы системы под требования клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме в течение до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF) и исполнение комплекта как полностью готового к монтажу решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 2015 мм.
- Максимальная масса створки: 100 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Питание: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Максимальная ширина прохода: 1925 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 1.

Для выбора и проектирования дверного узла также важно учитывать габаритные ограничения системы, рассчитанные на работу в рамках указанных параметров створки, массы и ширины прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 818SL-0076

Автоматика предназначена для односторчатых раздвижных дверей, где требуется частое и стабильное открывание прохода. Ее выбирают для объектов, в которых важна предсказуемость работы привода, возможность гибкой настройки блока управления и сохранение работоспособности при аварийном отключении питания до 30 минут.

- Установка в проемах с шириной прохода до 1925 мм.
- Эксплуатация в интенсивном режиме с частыми циклами открывания и закрывания.
- Применение в системах автоматизации раздвижных дверей, рассчитанных на односторчатую конструкцию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0076

Возврат оборудования	в течение 2 недель
Система привода	бесколлекторный двигатель FLUO
Ресурс/наработка на отказ	2 млн циклов (MCBF)
Шумность	бесшумная работа за счет отсутствия редуктора
Характер работы двигателя	низкие обороты
Особенность работы	регулирование закрывания под поток посетителей
Экономия энергии	до 54%
Стабильность при перепадах напряжения	стабильная работа по технологии Switch Mode
Управление	современный блок управления с гибкими настройками
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Технология	Switch Mode
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Артикул	818SL-0076
Серия	EMERGENCY
Тип автоматики	Одностворчатая
Исполнение	полностью готовый к монтажу комплект автоматики
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	1925 мм
Короб по названию	4000 мм
Длина короба	4000 мм
Проходная ширина по описанию	до 1925 мм
Макс. ширина створки	2015 мм
Макс. масса створки	100 кг
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Питание	230 В, 50 Гц
Гарантия на продукцию CAME	3 года
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °C
Время работы при аварийном отключении питания	до 30 минут
Модель/линейка в названии	FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME 818SL-0076



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

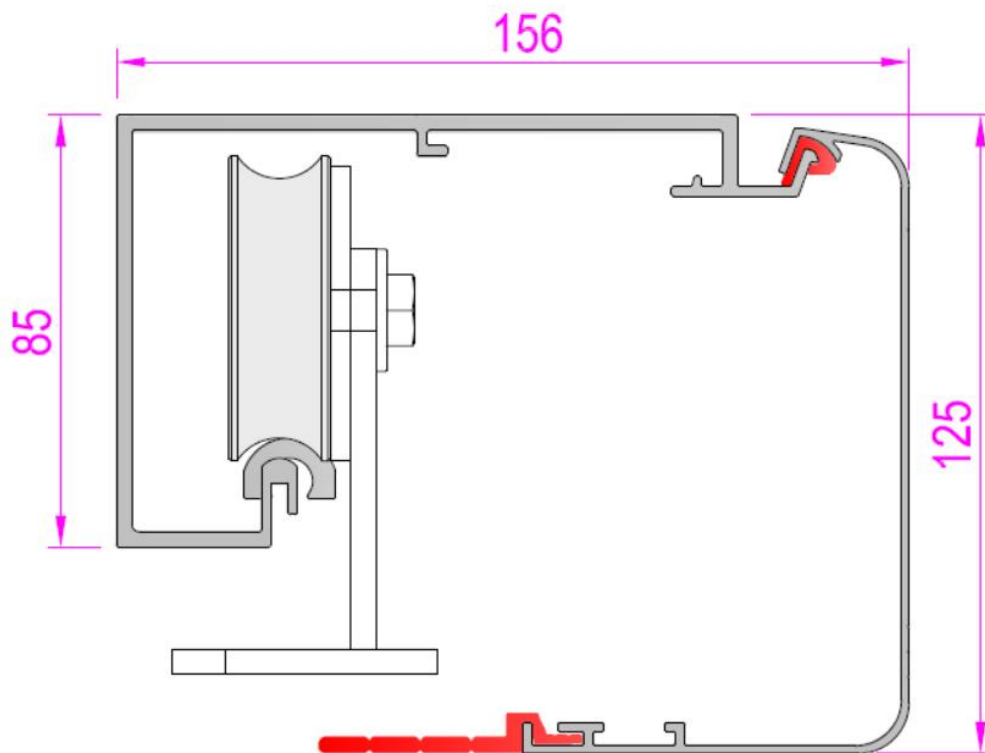

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>