

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-
SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0077
(818SL-0077)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0077

Характеристики товара

Фото 818SL-0077

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0077

Автоматизация для одностворчатой раздвижной двери серии FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для автоматического открытия и закрывания дверного полотна с учетом проходного потока. Модель рассчитана на работу в условиях, где требуется стабильное функционирование и прогнозируемая эксплуатация, включая работу при перепадах напряжения. Конструктивно это готовый к монтажу комплект автоматики, который упрощает ввод системы в работу на объекте.

Данная автоматика поддерживает настройку под потребности пользователя и обеспечивает удобное управление движением створки. В составе комплекта предусмотрены элементы, необходимые для интеграции в дверную систему, а технические параметры подобраны таким образом, чтобы обеспечить движение полотна в заявленных диапазонах по ширине и массе створки.

Функциональные возможности 818SL-0077

- Бесколлекторный двигатель FLUO обеспечивает работу на низких оборотах и повышенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и более тихая работа достигаются за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу дверей при перепадах напряжения.
- Алгоритм управления автоматически подстраивает время закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками помогает адаптировать работу автоматики под сценарий эксплуатации.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ — 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу и предназначен для установки на одностворчатые раздвижные двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая раздвижная.
- Макс. ширина створки: 2215 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Макс. ширина прохода: 2125 мм.
- Количество створок: 1.
- Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +50 °С.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Питание: 230 В, 50 Гц.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Длина короба: 4400 мм.
- Дополнительно: предусмотрены технические возможности для управления движением и поддержания штатной работы в аварийном режиме до 30 минут.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика серии FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY применяется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей, где важны стабильность работы и предсказуемые параметры движения полотна. Подходит для объектов с регулярным потоком пользователей, так как время закрывания адаптируется под интенсивность прохода. Параметры устройства ориентированы на эксплуатацию в климатических условиях в пределах заявленного диапазона рабочих температур и при степени защиты IP20.

При проектировании и монтаже следует учитывать предельные значения по ширине створки, массе створки и ширине прохода, а также обеспечивать корректное питание и интеграцию блока управления в дверную систему.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0077

Артикул	818SL-0077
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	4400 мм
Макс. ширина створки	2215 мм
Макс. масса створки	100 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2125 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0077




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

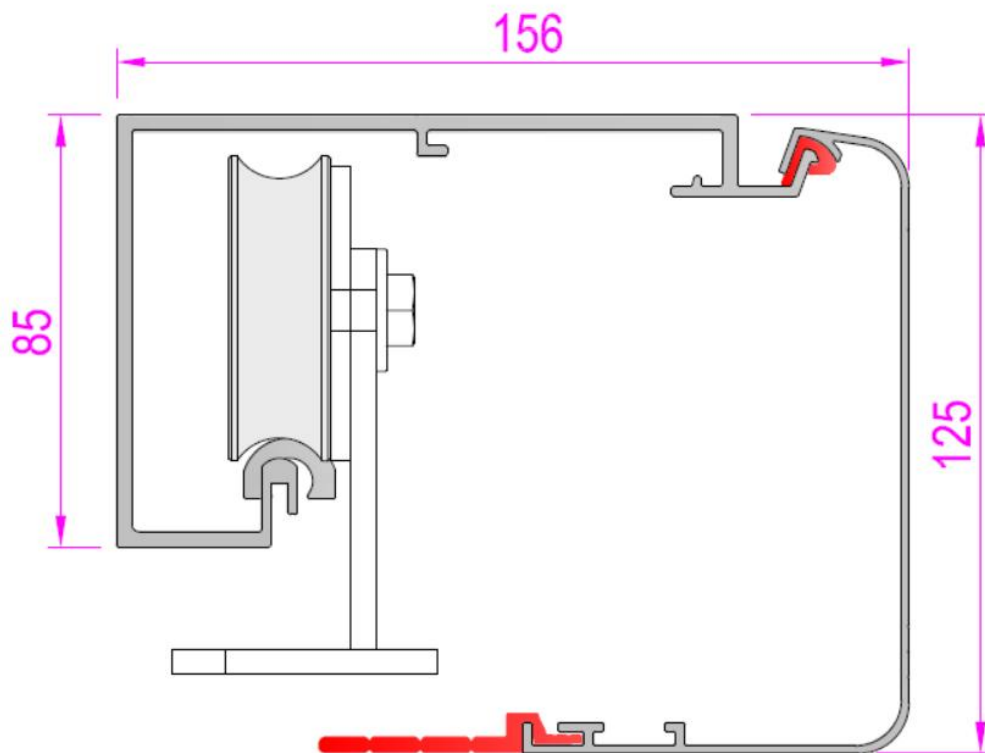

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА

$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>