

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE
BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818sl-0080
(818sl-0080)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818sl-0080

Характеристики товара

Фото 818sl-0080

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818sl-0080

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для раздвижных дверей с двумя створками и обеспечивает автоматизацию прохода. Решение рассчитано на работу в условиях активной эксплуатации: задаются параметры под ширину створок и массу, а режимы управления подстраиваются под поток посетителей. Устройство относится к серии EMERGENCY, в которой предусмотрены алгоритмы, помогающие сохранить штатную работу двери при аварийном отключении питания.

Комплект ориентирован на монтаж в составе раздвижной дверной системы и поставляется в коробе длиной 2000 мм. Для корректной работы автоматики используются параметры по электропитанию, классу защиты, а также учитываются температурные условия на объекте.

Функциональные возможности 818sl-0080

Автоматика FLUO реализует управление движением раздвижной двери за счет двигателя и блока управления, обеспечивая предсказуемый цикл открытия и закрывания. В модели предусмотрены режимы, рассчитанные на интенсивную эксплуатацию, а также алгоритмы для работы в аварийных ситуациях.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и обеспечивает длительный срок службы по сравнению с традиционными решениями.
- Снижение износа и более тихая работа достигаются за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode помогает обеспечить стабильную работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками позволяет согласовать работу автоматики с потребностями объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии при работе автоматики по сравнению с традиционными решениями достигает заявленного значения до 54%.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Подбор автоматики выполняется с учетом ключевых параметров дверной системы. В модели предусмотрены характеристики, необходимые для эксплуатации и интеграции в раздвижные конструкции.

- Макс. ширина створки: 520 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина прохода: 940 мм.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Длина короба: 2000 мм.
- Крепление и совместимость обеспечиваются в рамках раздвижной двустворчатой автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY подходит для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей, где требуется надежная работа в режиме интенсивного использования. Благодаря наличию аварийного режима поддерживается штатная работа двери при отключении питания, что важно для объектов с повышенной нагрузкой на проход.

При проектировании системы следует учитывать максимальные значения по ширине створки и массе, а также требования по классу защиты и условиям температуры. Для настройки работы используются предусмотренные параметры управления, а расчет скорости открывания прохода выполняется с учетом характеристик автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818sl-0080

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	90
Макс. ширина створки (мм)	520
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	940
Длина короба (мм)	2000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 2000 мм CAME 818sl-0080



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

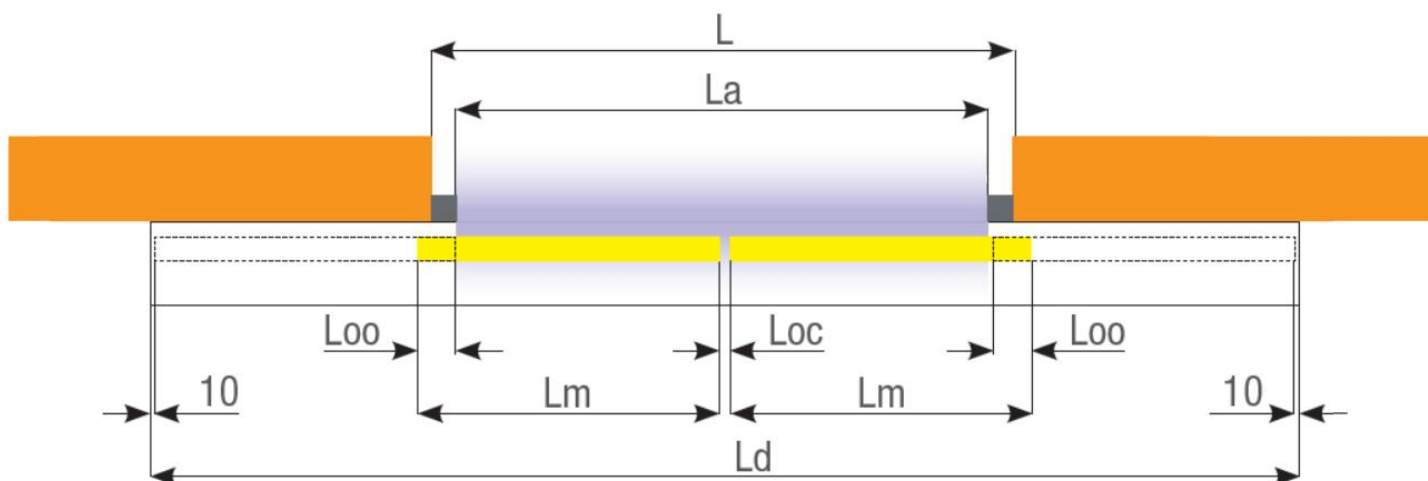

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

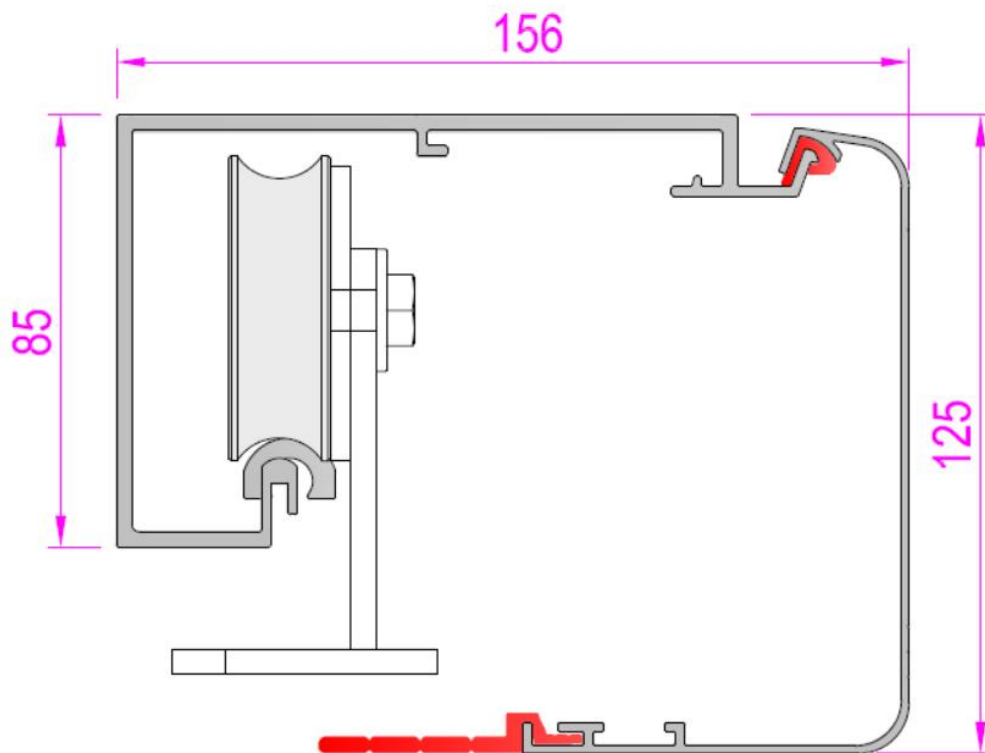

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>