

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1240 мм CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY
818SL-0082
(818SL-0082)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0082

Характеристики товара

Фото 818SL-0082

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0082

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери серии FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для автоматизации двупольных раздвижных дверей. Система собрана в готовый комплект и рассчитана на работу при интенсивном использовании, обеспечивая стабильное движение створок и удобное управление в штатном режиме.

Устройство поддерживает эксплуатацию в диапазоне рабочих температур от -15 до +50 °C и имеет класс защиты IP20. Благодаря конструктивным особенностям двигателя и системе управления автоматическая дверь рассчитана на длительную работу в условиях помещений с постоянным потоком посетителей.

Комплект подходит для дверных проемов с максимальной шириной прохода до 1240 мм. Для конкретного проекта подбирается соответствующая геометрия створок: максимальная ширина створки 670 мм и максимальная масса створки 90 кг.

Функциональные возможности 818SL-0082

- Бесколлекторный двигатель FLUO с повышенным ресурсом и работой на низких оборотах.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode, обеспечивающая стабильную работу при перепадах напряжения.
- Подстройка времени закрывания под поток посетителей для более комфортного режима.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готовый к монтажу для запуска автоматизации без сложной комплектации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Максимальная ширина створки: 670 мм.
- Максимальная масса створки: 90 кг.
- Максимальная ширина прохода: 1240 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты: IP20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Длина короба: 2600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей в помещениях с интенсивным движением людей. Рекомендуется использовать в проектах, где требуется надежная работа и предсказуемое поведение двери в штатном режиме, а также сохранение работоспособности при аварийном отключении питания до 30 минут.

При проектировании следует ориентироваться на значения максимальной ширины прохода, массы и ширины створки, а также учитывать требования по температурному режиму и классу защиты для условий эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0082

Артикул	818SL-0082
Модель (serialNumber)	818SL-0082
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Назначение	Автоматизация раздвижных двупольных дверей
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1240 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	90 кг
Макс. ширина створки	670 мм
Длина короба	2600 мм
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0082



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

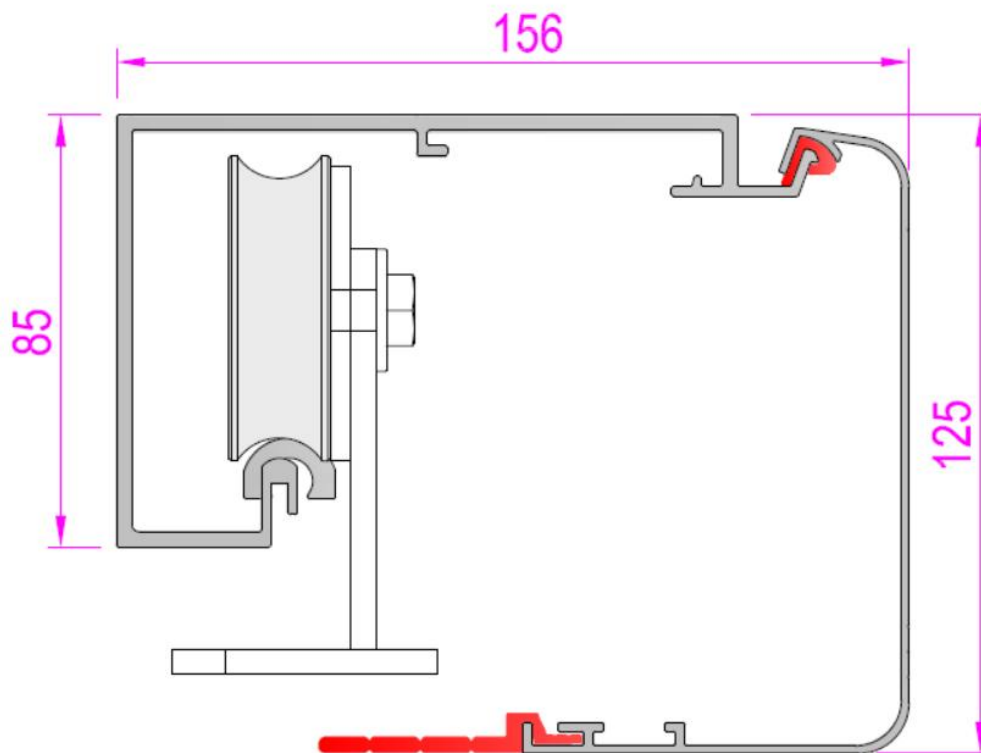

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>