

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME
FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0083
(818SL-0083)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0083

Характеристики товара

Фото 818SL-0083

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0083

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для автоматизации прохода в помещениях и на объектах, где требуется стабильная работа двери при перепадах нагрузок. Комплект рассчитан на двустворчатую конструкцию и управление движением раздвижных створок в составе автоматической системы.

Для модели 818SL-0083 в составе предусмотрены параметры, определяющие технические возможности привода и эксплуатацию: допустимые значения по створке и массе, класс защиты, мощность, а также рабочие режимы, позволяющие использовать оборудование в интенсивных сценариях.

Функциональные возможности 818SL-0083

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах, обеспечивая увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и помогает поддерживать более тихую работу.
- Технология Switch Mode обеспечивает стабильную работу при перепадах напряжения.
- Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Используется современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект готов к монтажу и поставляется как полностью укомплектованное решение.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 770 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Количество створок: 2.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Макс. ширина прохода: 1440 мм.
- Длина короба: 3000 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1.6 м/с.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Управление и работа в составе автоматической системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей. Модель 818SL-0083 подходит для объектов с интенсивным движением, где важно обеспечить корректное открывание и автоматическое закрывание в зависимости от потока посетителей, а также сохранить работоспособность при аварийном отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0083

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0083
Скорость открывания прохода	1.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Серия	FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY
Тип автоматики	Двустворчатая
Макс. ширина прохода	1440 мм
Количество створок	2
Макс. масса створки	90 кг
Макс. ширина створки	770 мм
Длина короба	3000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования

ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур

-15 ÷ +50 °C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери CAME FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY 818SL-0083



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

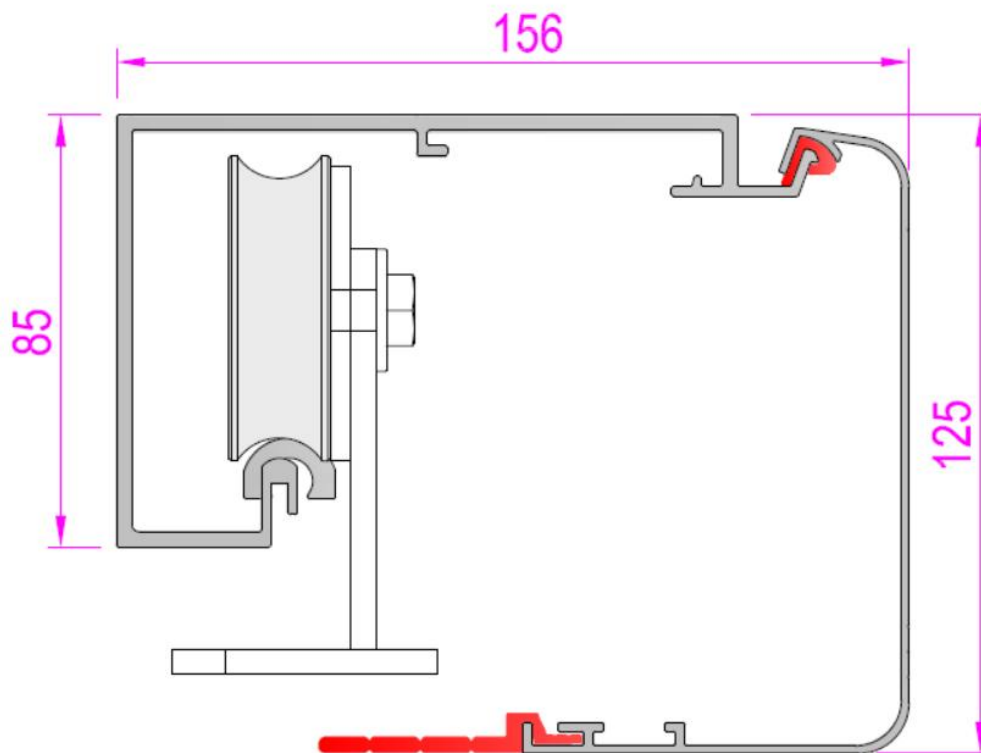

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>