

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 4000 мм CAME 818SL-
0086
(818SL-0086)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0086

Характеристики товара

Фото 818SL-0086

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 4000 мм CAME 818SL-0086

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для двустворчатых раздвижных дверей и обеспечивает автоматическое открывание и закрывание створок. Решение рассчитано на использование в помещениях и в сценариях с повышенной проходимостью, где важны стабильная работа привода, корректное время закрывания и предсказуемое поведение дверной системы.

Комплект создан для построения автоматизированного входа с проходной шириной до 1940 мм и максимальной шириной створки 1020 мм. При установке учитывают параметры створок по массе, класс защиты привода и режим интенсивной эксплуатации.

Функциональные возможности 818SL-0086

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный срок службы.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает стабильно поддерживать работу дверей при перепадах напряжения.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления поддерживает гибкие настройки под потребности объекта.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1020 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Количество створок: 2.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1940 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 4000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Подходит для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей в местах с регулярным потоком людей, где требуется стабильная работа привода и корректное время закрывания. При проектировании и установке учитывают заданные ограничения по массе и габаритам створок, а также класс защиты (IP) и условия эксплуатации по температуре.

Автоматика рассчитана на режим интенсивного использования и может применяться в сценариях, где важно продолжение работы системы при кратковременном аварийном отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 4000 мм CAME 818SL-0086

Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Аварийный режим питания	При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
Наработка на отказ (МСBF)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода (м/с)	1.6
Макс. ширина створки (мм)	1020
Макс. масса створки (кг)	90
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Класс защиты (IP)	20
Артикул	818SL-0086
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1940
Длина короба (мм)	4000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Гарантия

На продукцию CAME гарантия 3 года.

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 7 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY, короб 4000 мм CAME 818SL-0086



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

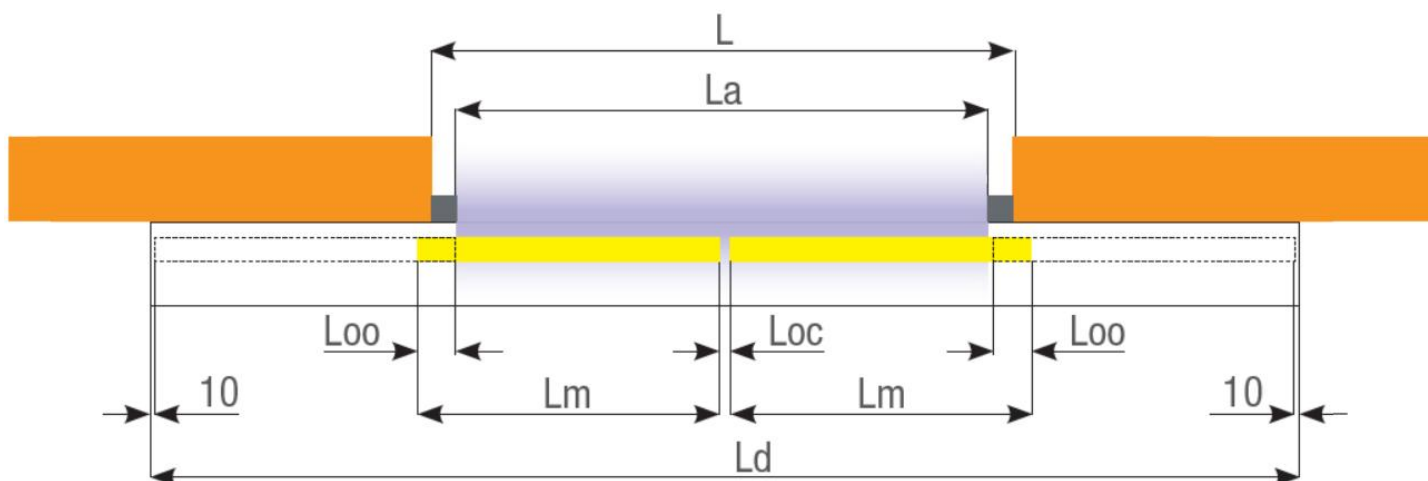

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

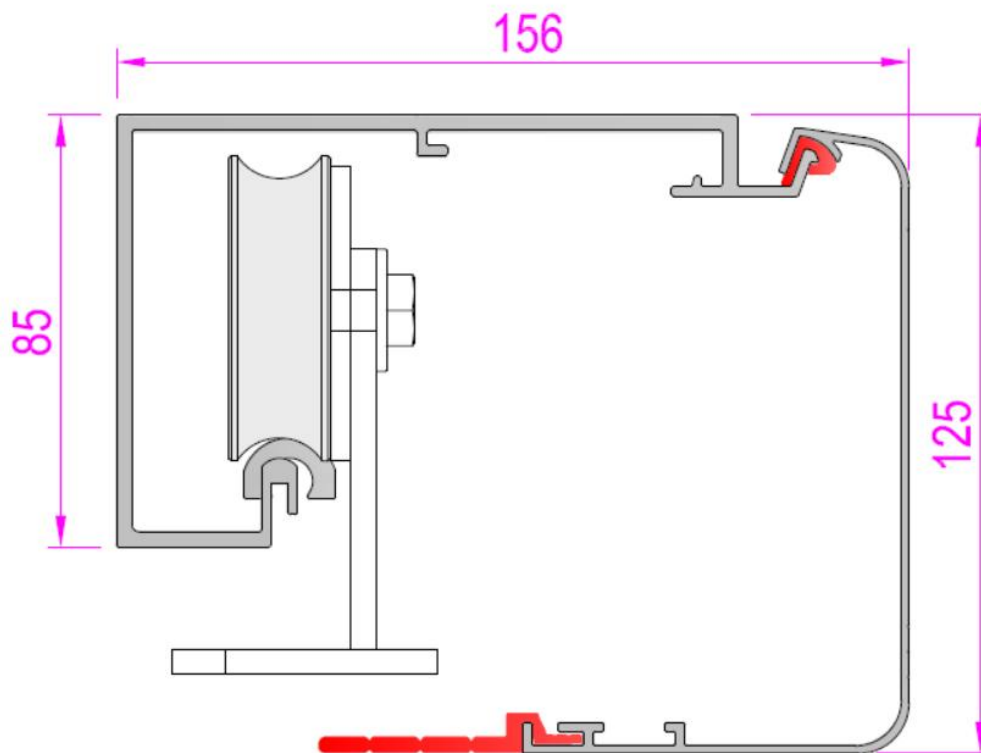

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>