

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2140 мм CAME 818SL-0087
(818SL-0087)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0087

Характеристики товара

Фото 818SL-0087

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0087

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери предназначена для организации автоматического прохода в помещениях, где важны удобство управления и стабильная работа механизма. Модель рассчитана на максимальную ширину створки 1120 мм и обеспечивает автоматическое перемещение дверей с учетом потока посетителей. Комплект разработан для раздвижных конструкций с двумя створками и подходит для сценариев, где требуется регулярная эксплуатация и предсказуемое поведение дверной системы.

Серия EMERGENCY ориентирована на повышенную надежность в сложных условиях эксплуатации: предусмотрена работа при аварийных ситуациях и режим функционирования в случае отключения питания. Благодаря использованию бесколлекторного двигателя FLUO система работает на низких оборотах, а конструкция без редуктора способствует меньшему износу и более тихому перемещению створок.

Функциональные возможности 818SL-0087

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и увеличенным ресурсом.
- Работа без редуктора: снижение износа и бесшумность.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под интенсивность потока посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1120 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: от -15 до +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Длина короба: 4400 мм.
- Количество створок: 2.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение питания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Макс. ширина прохода: 2140 мм.
- Тип автоматики: двустворчатая раздвижная.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для автоматизации двустворчатых раздвижных дверей, когда требуется организовать надежный и управляемый проход в помещениях с регулярным использованием. Комплект рассчитан на интенсивные сценарии эксплуатации и поддерживает работу в аварийных условиях, что делает его востребованным для объектов, где важна непрерывность функционирования дверной системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Класс защиты IP20 означает эксплуатацию в условиях, исключающих попадание воды и обеспечивающих защиту от твердых частиц.
- Диапазон рабочих температур составляет от -15 до +50 °С.
- Дверная система рассчитана на параметры створок и прохода, указанные в технических характеристиках.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0087

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	90
Макс. ширина створки (мм)	1120
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	2140
Длина короба (мм)	4400
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°С)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2140 мм CAME 818SL-0087



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

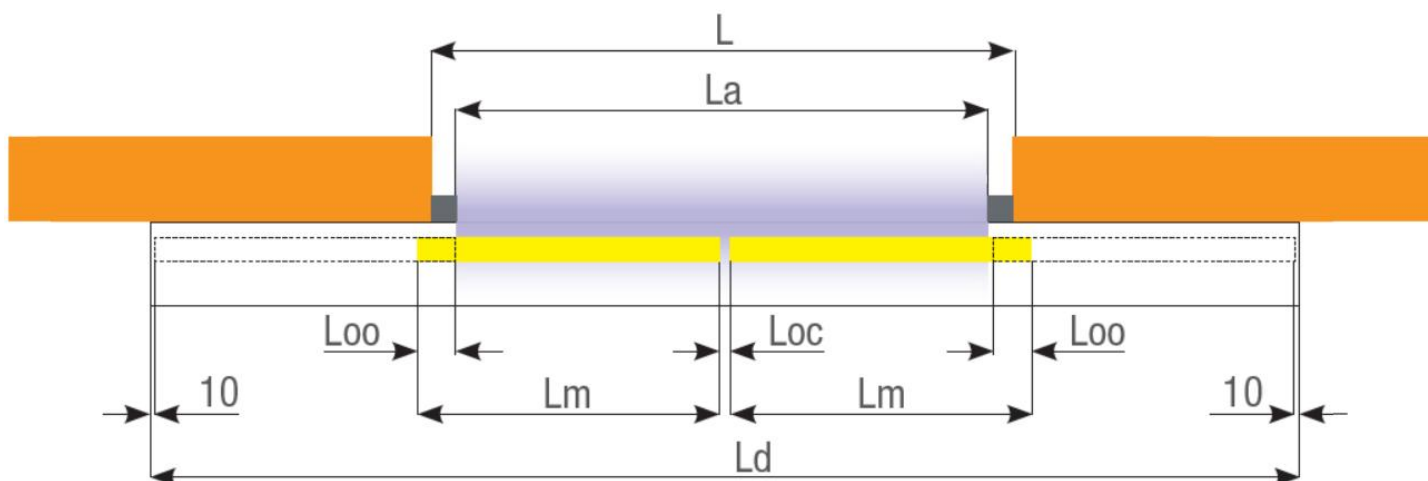

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

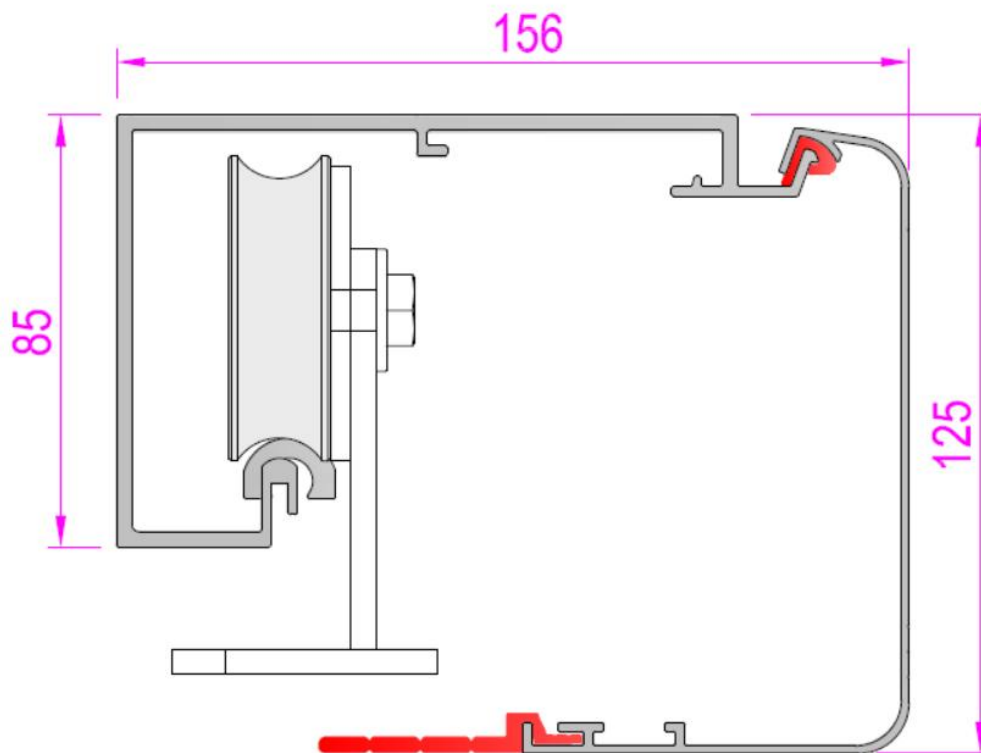

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>