

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE
BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0089
(818SL-0089)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0089

Характеристики товара

Фото 818SL-0089

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0089

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY от CAME предназначена для автоматизации раздвижных дверей и обеспечивает управляемое открывание створок в проходе до 3240 мм. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и подходит для объектов, где важны стабильная работа и четкий режим движения створок.

Конструкция автоматики ориентирована на длительное использование за счет бесколлекторного двигателя FLUO, который работает на низких оборотах. Отсутствие редуктора позволяет снизить износ и обеспечить более тихую работу. Также предусмотрены решения, поддерживающие корректную работу при изменениях электропитания.

Система рассчитана на эксплуатацию в широком температурном диапазоне: от -15 до +50 °C. Для обеспечения защиты используется класс IP20. Питание осуществляется от сети 230 В с частотой 50 Гц, при этом мощность составляет 70 Вт.

Функциональные возможности 818SL-0089

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный ресурс, за счет чего срок службы в десять раз выше по сравнению с обычными двигателями.
- Снижение износа и более тихая работа благодаря отсутствию редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% относительно традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ до 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Количество створок: 2.
- Макс. ширина створки: 1670 мм.
- Макс. масса створки: 90 кг.
- Макс. ширина прохода: 3240 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Длина короба: 6600 мм.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY предназначена для раздвижных дверей с двустворчатой схемой и применяется в проемах, где требуется управление движением створок. За счет режима интенсивной эксплуатации и рассчитанных параметров по ширине прохода и массе створок систему используют на объектах, предполагающих частое использование дверей. Устройство рассчитано для работы в условиях внешней эксплуатации в пределах допустимых температур и обеспечивает защиту IP20.

Для корректной настройки и монтажа следует применять штатные элементы системы и учитывать параметры створок (ширина и масса), а также длину короба для формирования привода в составе дверного узла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0089

Макс. масса створки (кг)	90
Скорость открывания прохода (м/с)	1,6
Макс. ширина створки (мм)	1670
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54%
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Класс защиты (IP)	20
Артикул	818SL-0089
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	3240
Длина короба (мм)	6600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Аварийная работа при отключении питания

до 30 минут

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLBE BASIC EMERGENCY CAME 818SL-0089



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ



$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - Loc - 2Loo$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - Loc + 2Loo) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

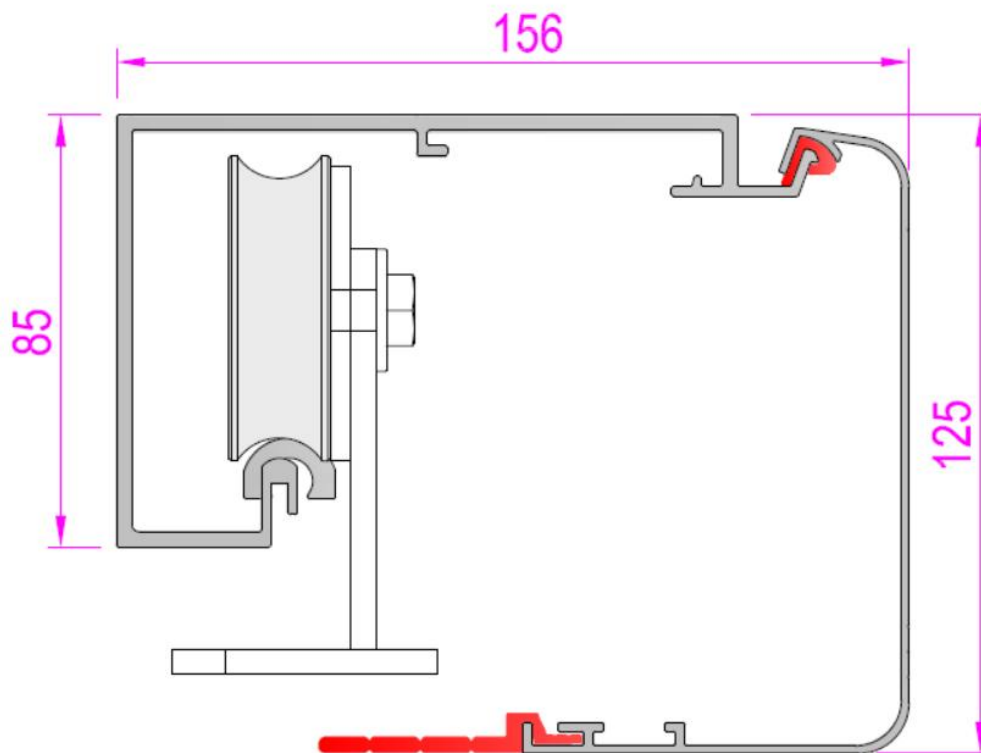

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>