

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина  
прохода до 925 мм FLUO-SLH HEAVY, короб 2000 мм CAME  
818SL-0090  
(818SL-0090)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0090

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0090

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLH HEAVY, короб 2000 мм CAME 818SL-0090**

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY предназначена для автоматизации проходов с шириной до 925 мм. Решение ориентировано на стабильную работу в реальных условиях эксплуатации и рассчитано на установку одностворчатых раздвижных дверей. Комплект поставляется готовым к монтажу и рассчитан на корректную работу при интенсивной нагрузке.

В конструкции используется бесколлекторный двигатель FLUO, который обеспечивает плавное перемещение створки и снижает износ узлов за счет отсутствия редуктора. Дополнительно предусмотрена технология Switch Mode, благодаря которой автоматика продолжает работать при перепадах напряжения. Для упрощения монтажа используется специальный установочный профиль, а резиновые демпферы помогают уменьшить вибрации и уровень шума в процессе движения створки.

### **Функциональные возможности 818SL-0090**

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный срок службы.
- Работа без редуктора для меньшего износа и более тихого перемещения створки.
- Технология Switch Mode: стабильная работа при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль: легкость монтажа и сокращение времени установки.
- Резиновые демпферы: снижение вибраций и шума.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками.
- Автоматическая подстройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (МСBF) и полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Автоматика обеспечивает параметры, необходимые для подбора системы под конкретный проем и режим эксплуатации. Максимальная ширина створки составляет 1015 мм, а максимальная масса створки — 180 кг. Для защиты внутренних компонентов предусмотрен класс защиты IP20. Потребляемая мощность автоматики — 70 Вт.

Режим интенсивности использования указан как «ИНТЕНСИВНОЕ», что отражает возможность эксплуатации в условиях повышенной нагрузки. Диапазон рабочих температур составляет от -15 до +50 °С. Питание реализовано от сети 230 В с частотой 50 Гц. Длина короба — 2000 мм.

Комплект рассчитан на одностворчатую конфигурацию: количество створок — 1, тип автоматики — одностворчатая. Тяговое усилие составляет 150 Н. Напряжение питания двигателя — 42 В. Скорость открывания прохода — 0,6 м/с, а максимальная ширина прохода — до 925 мм.

Для удобства логистики и закупок в карточке указана единица измерения «шт» и кратность упаковки 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Где применяется

---

Комплект используется для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей, когда требуется надежная работа прохода и настройка времени закрывания в зависимости от потока посетителей. С учетом рассчитанных параметров он подходит для объектов с интенсивным движением людей, где важно обеспечить стабильное открывание и безопасную эксплуатацию автоматики в заданном температурном диапазоне.

Если планируется установка в системе с повышенными требованиями к устойчивости к перепадам напряжения, функция Switch Mode позволяет продолжать работу в штатном режиме при характерных для эксплуатации колебаниях параметров электросети.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Ограничения и условия использования**

---

- Эксплуатация автоматики должна выполняться в пределах указанного диапазона рабочих температур  $-15 \div +50$  °С.
- Класс защиты IP20 предполагает использование в условиях, соответствующих требованиям к защите от твердых частиц, без указаний по влагозащите в данной спецификации.
- Параметры по максимальной ширине створки, массе створки и ширине прохода следует подбирать в соответствии с реальными габаритами двери.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Документы и комплектность**

---

В документации предусмотрены инструкция по эксплуатации и технические материалы (в том числе каталоги и сертификаты), используемые при проектировании и вводе в работу системы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLH HEAVY, короб 2000 мм CAME 818SL-0090**

Режим энергосбережения	Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Наработка на отказ (МСВФ)	2 млн циклов
Скорость открывания прохода	0.6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0090
Мощность	70 Вт
Класс защиты	IP20
Тип автоматики	Одностворчатая
Серия/линейка	FLUO-SLH HEAVY
Макс. масса створки	180 кг
Макс. ширина створки	1015 мм
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	925 мм
Длина короба	2000 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Напряжение питания двигателя</b>	42 В
<b>Питание</b>	230 В, 50 Гц
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Время работы при аварийном отключении питания</b>	до 30 минут
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 925 мм FLUO-SLH HEAVY, короб 2000 мм CAME 818SL-0090**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

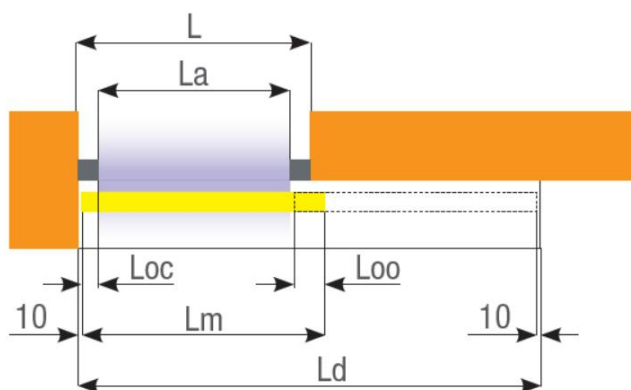

**$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$**  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

**$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$**  ШИРИНА ПРОХОДА


**$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$**  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

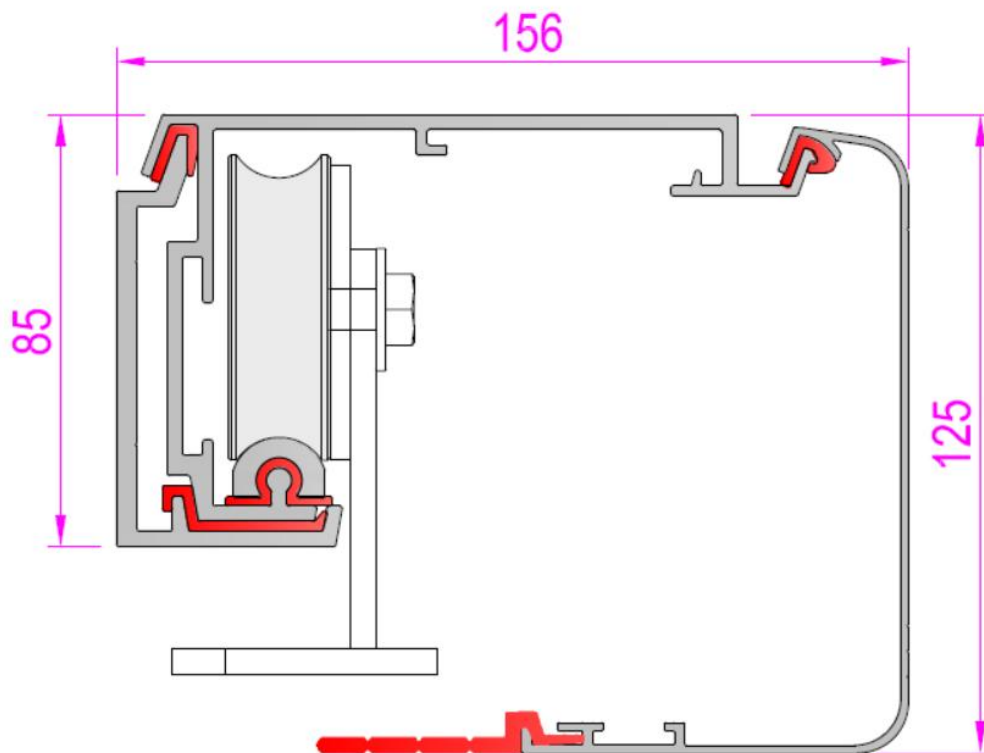

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>