

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLN  
HEAVY, короб 2600 мм CAME 818sl-0092  
(818SL-0092)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0092

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0092

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY, короб 2600 мм CAME 818sl-0092**

Автоматика FLUO-SLH HEAVY от CAME предназначена для одностворчатых раздвижных дверей и рассчитана на применение в местах с активным потоком посетителей. Модель поставляется в коробе длиной 2600 мм и обеспечивает управление движением створки в штатном режиме. Конструкция создана для интеграции в систему раздвижной двери и ориентирована на стабильную работу в течение длительного времени.

Данный привод рассчитан на максимальную ширину створки до 1315 мм и подходит для дверей с шириной прохода до 1225 мм. По основным параметрам автоматика соответствует классу защиты IP20, а по мощности 70 Вт обеспечивает эффективное движение створки. Интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», что важно для объектов, где двери открываются и закрываются регулярно в течение дня.

### **Функциональные возможности 818SL-0092**

Автоматика FLUO использует бесколлекторный двигатель, который работает на низких оборотах и рассчитан на увеличенный ресурс по сравнению с традиционными решениями. Отсутствие редуктора снижает износ и помогает обеспечить более тихую работу механизма. В конструкции также применена технология Switch Mode, благодаря которой двери стабильно функционируют при перепадах напряжения.

- Бесколлекторный двигатель FLUO с увеличенным сроком службы.
- Меньший износ и более тихая работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Специальный установочный профиль, упрощающий монтаж и сокращающий время установки.
- Резиновые демпферы для уменьшения вибраций и снижения уровня шума.

В автоматике предусмотрен современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта. Время закрывания дверей автоматически подстраивается под поток посетителей, что позволяет поддерживать комфортный режим прохода. При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.

- Гибкие настройки блока управления под задачи объекта.
- Автоматическая адаптация времени закрывания под поток посетителей.
- Работа в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Нарботка на отказ: 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики, полностью готовый к монтажу.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

Автоматика выполнена в формате, рассчитанном на одностворчатую раздвижную дверь, где предусмотрено перемещение створки и настройка рабочих параметров под конкретный объект. Тяговое усилие составляет 150 Н, а скорость открывания прохода — 0,6 м/с, что влияет на динамику движения дверей и удобство прохода.

Питание автоматики осуществляется от сети 230 В с частотой 50 Гц. Для электродвигателя указано напряжение 42 В. Рабочие условия описаны диапазоном температур от -15 до +50 °С, что определяет допустимые условия эксплуатации в климатических зонах с сезонными перепадами.

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина створки: 1315 мм.
- Макс. масса створки: 180 кг.
- Макс. ширина прохода: 1225 мм.
- Длина короба: 2600 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,6 м/с.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.

В составе технических данных также указана логистическая информация для поставки: единица измерения — «шт», а кратность упаковки — 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Автоматика рассчитана для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей и применяется на объектах с регулярным движением людей, где требуется надежная работа в течение дня. Модель подходит для помещений и входных групп с проходом до 1225 мм и створками с массой до 180 кг, обеспечивая уверенное движение дверей и стабильность параметров в рабочих условиях.

- Входные группы и проходы с одностворчатыми раздвижными дверями.
- Объекты с интенсивным использованием дверей.
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от -15 до +50 °С.
- Сценарии, где важно сохранение работоспособности при кратковременном аварийном отключении питания.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY, короб 2600 мм CAME 818sl-0092**

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0092
Модель/serial number	818sl-0092
Скорость открывания прохода	0,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Назначение	Автоматизация раздвижных дверей
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина створки	1315 мм
Макс. ширина прохода	1225 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	180 кг
Длина короба	2600 мм
Напряжение электропитания (50 Гц)	230 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>Напряжение электропитания двигателя</b>	42 В
<b>Производитель</b>	CAME
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-15 ÷ +50 °С

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY,  
короб 2600 мм CAME 818sl-0092**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$Ld = La + Lm + Loc + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

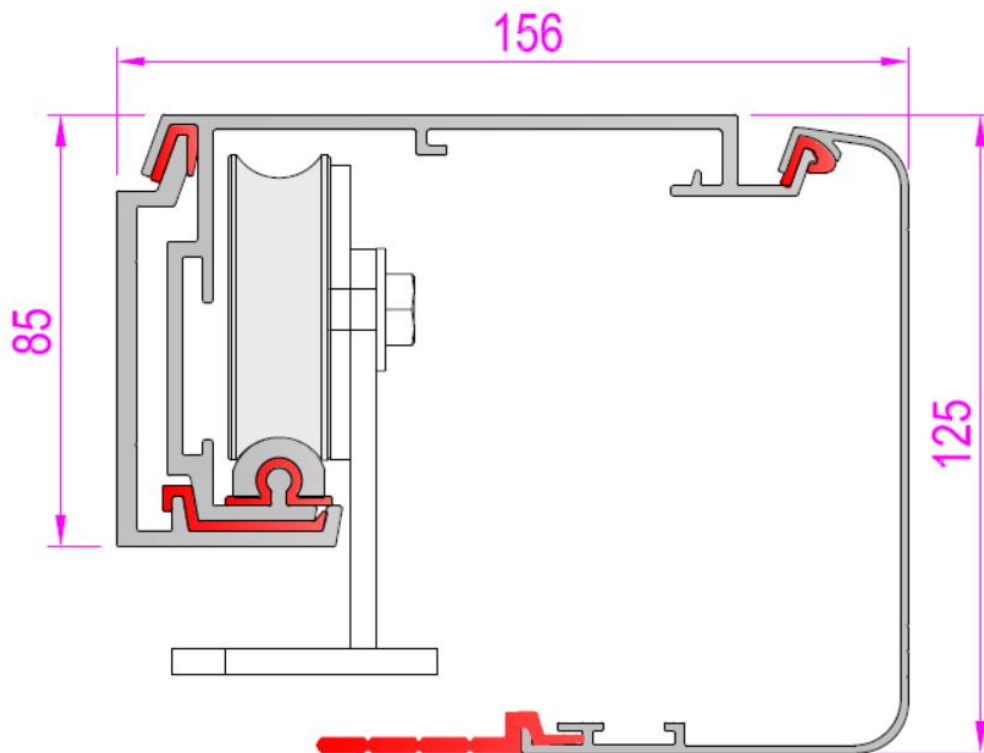

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>