

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1425 мм CAME 818SL-0093
(818SL-0093)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0093

Характеристики товара

Фото 818SL-0093

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0093

Автоматика CAME для одностворчатой раздвижной двери предназначена для организации удобного и предсказуемого автоматического открывания и закрывания входных проемов. Модель рассчитана на установку на одностворчатые раздвижные двери и обеспечивает работу в интенсивном режиме, что важно для объектов с активным потоком посетителей.

Комплект помогает организовать автоматизированный проход в ширину до 1425 мм. При подборе оборудования учитывают максимальные параметры створки и массы, а также требуемую надежность привода и устойчивость к режимам эксплуатации. В составе автоматики используется бесколлекторный двигатель FLUO, который обеспечивает стабильную работу и снижает износ за счет отсутствия редуктора.

Функциональные возможности 818SL-0093

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный ресурс по сравнению с обычными двигателями.
- Меньший износ и бесшумная работа за счет отсутствия редуктора.
- Технология Switch Mode для устойчивой работы при перепадах напряжения.
- Установочный профиль, облегчающий монтаж и сокращающий время установки.
- Резиновые демпферы для уменьшения вибраций и снижения уровня шума.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- Автоматическая подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Количество створок: 1.
- Класс защиты (IP): 20.
- Макс. ширина створки: 1515 мм.
- Макс. масса створки: 180 кг.
- Макс. ширина прохода: 1425 мм.
- Длина короба: 3000 мм.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 0,6 м/с.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика предназначена для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется автоматизация прохода. Оборудование подходит для объектов с активной эксплуатацией благодаря интенсивному режиму работы и рассчитанным параметрам по ширине и массе створки. Рабочие условия следует согласовывать с диапазоном температур и параметрами электропитания, указанными для данной модели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0093

Макс. масса створки (кг)	180
Скорость открывания прохода (м/с)	0.6
Макс. ширина створки (мм)	1515
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тяговое усилие (Н)	150
Наработка на отказ (МСБФ)	2 млн циклов
Экономия энергии	до 54%
Мощность (Вт)	70
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Класс защиты (IP)	20
Единица измерения	шт
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1425
Длина короба (мм)	3000
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Аварийная работа при отключении питания

до 30 минут

Диапазон рабочих температур (°C)

-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1425 мм CAME 818SL-0093



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

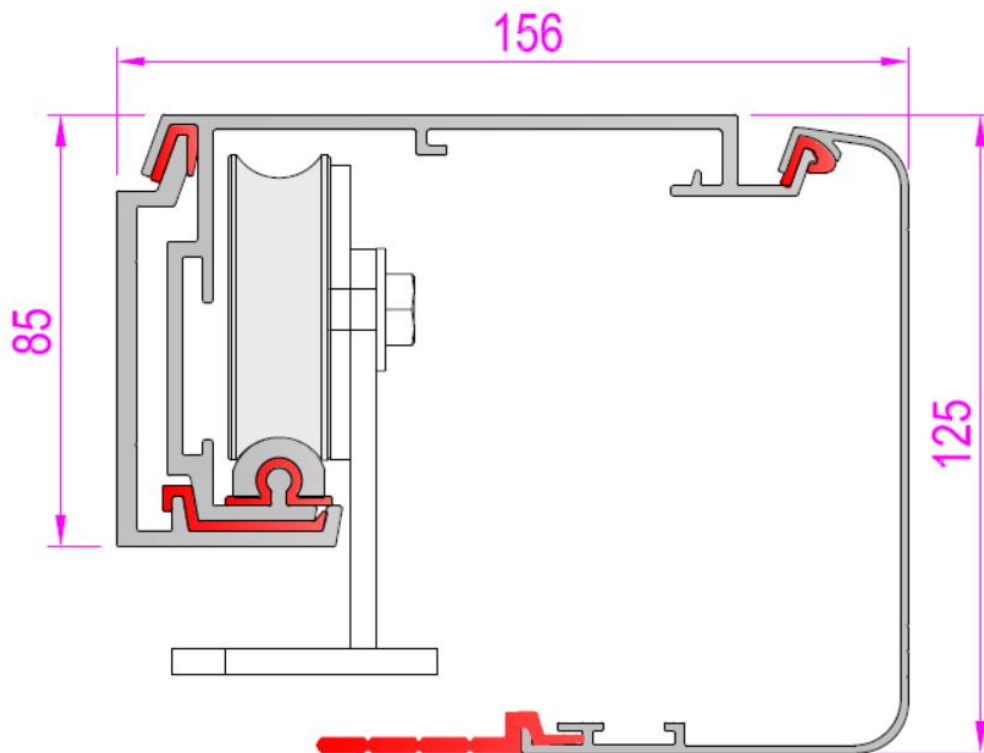

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>