

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 1925 мм CAME 818SL-0096
(818SL-0096)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0096

Характеристики товара

Фото 818SL-0096

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1925 мм CAME 818SL-0096

Автоматика CAME для одностворчатой раздвижной двери предназначена для автоматизации проезда с максимальной шириной прохода до 1925 мм и рассчитана на работу с дверными створками большой массы. Модель FLUO-SLN HEAVY поставляется в коробе длиной 4000 мм и относится к решениям, ориентированным на интенсивную эксплуатацию, когда требуется стабильное движение створки и предсказуемый режим работы.

Устройство поддерживает управление с учетом параметров дверного проема и обеспечивает корректную работу привода в заданных температурных условиях. Для монтажа используется специально подобранная компоновка автоматики, а конструкция рассчитана на установку для одностворчатых раздвижных дверей.

Функциональные возможности 818SL-0096

Автоматика реализует бесперебойное перемещение двери в автоматическом режиме и ориентирована на длительный срок службы узлов. Конструкция предусматривает работу привода без редуктора, что помогает снизить износ и уменьшить шум при движении створки.

- Бесколлекторный двигатель FLUO работает на низких оборотах.
- Работа без редуктора снижает износ и обеспечивает более тихое перемещение створки.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильную работу при перепадах напряжения.
- Установочный профиль упрощает монтаж и сокращает время установки.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума.
- Современный блок управления с гибкими настройками поддерживает режимы работы под эксплуатационные задачи.
- Время закрывания автоматически подстраивается под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Нарботка на отказ составляет 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на работу с одностворчатой раздвижной дверью и позволяет организовать проход шириной до 1925 мм. Доступные параметры обеспечивают подбор системы под дверной проем и требования объекта по производительности и условиям эксплуатации.

- Макс. ширина створки: 2015 мм.
- Макс. масса створки: 180 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: $-15 \div +50$ °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 4000 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0,6 м/с.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 818SL-0096

Автоматика CAME FLUO-SLH HEAVY подходит для объектов, где необходима автоматическая одностворчатая раздвижная дверь с высокой пропускной способностью. Режим ИНТЕНСИВНОЕ и расчет по массе створки позволяют использовать решение при регулярном потоке пользователей, а класс защиты IP20 обеспечивает работу в условиях, соответствующих установленным требованиям эксплуатации.

Систему выбирают для организации автоматического прохода в зданиях, где важны стабильность работы привода и корректное движение створки в заданном температурном диапазоне.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Монтаж и эксплуатация

Компоновка автоматики предполагает монтаж в составе одностворчатой раздвижной двери. Специальный установочный профиль облегчает установку и помогает сократить время работ. При эксплуатации важно соблюдать диапазон рабочих температур и параметры электропитания, указанные в технических характеристиках, чтобы обеспечить корректную работу привода и блока управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Устройство рассчитано на работу в пределах класса защиты IP20 и в заданном диапазоне рабочих температур $-15 \div +50$ °С. Для корректной эксплуатации необходимо подбирать створку по максимальной ширине и массе, а также учитывать максимальную ширину прохода до 1925 мм. При аварийных ситуациях предусмотрена работа до 30 минут в штатном режиме.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

Единица измерения: шт. Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1925 мм CAME 818SL-0096

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818SL-0096
Модель (serialNumber)	818SL-0096
Скорость открывания прохода	0,6 м/с
Тяговое усилие	150 Н
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тип автоматики	Одностворчатая
Макс. ширина прохода	1925 мм
Количество створок	1
Макс. масса створки	180 кг
Макс. ширина створки	2015 мм
Длина короба	4000 мм
Напряжение электропитания	230 В, 50 Гц
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур

–15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 13

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1925 мм CAME 818SL-0096




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

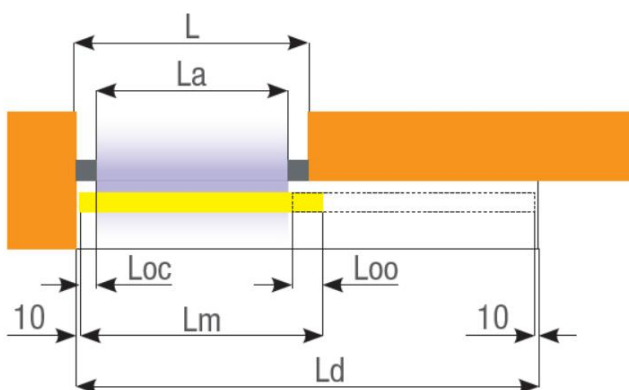

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

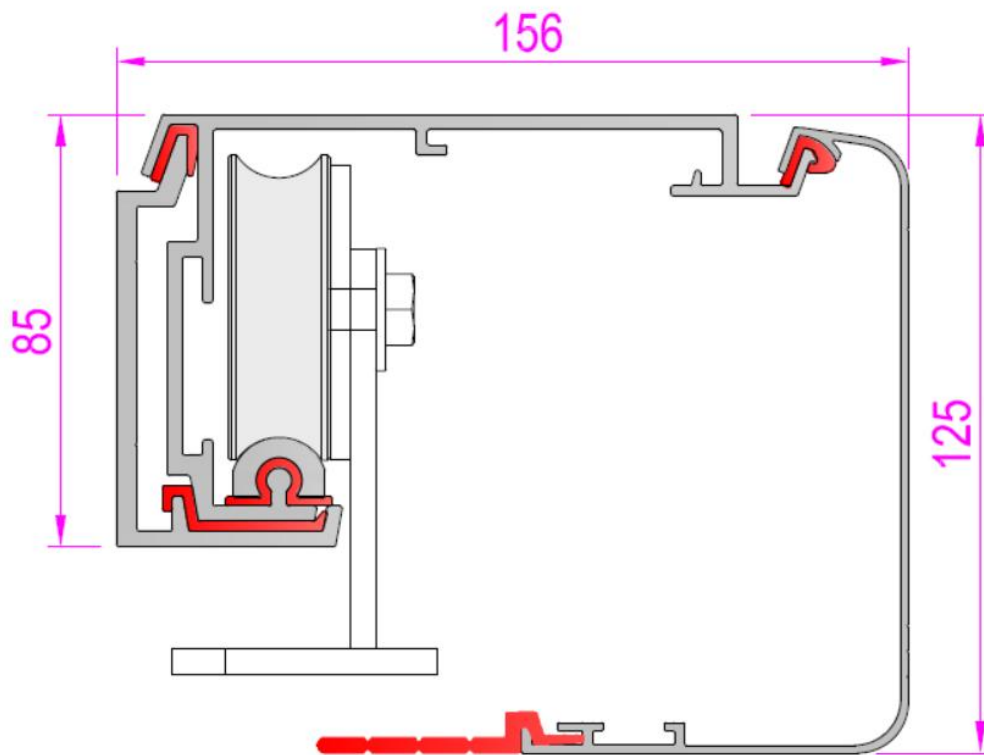

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>