

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматизация для одностворчатой раздвижной двери FLUO-  
SLH HEAVY CAME 818SL-0099  
(818SL-0099)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 818SL-0099

---

Характеристики товара

---

Фото 818SL-0099

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматизация для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0099**

Автоматика FLUO-SLH HEAVY предназначена для одностворчатой раздвижной двери. Комплект рассчитан на работу с шириной прохода до 3225 мм и способен обслуживать створку с максимальными параметрами по ширине и массе. Оборудование выполнено как готовое к монтажу решение, которое ориентировано на стабильное перемещение двери и удобное управление в повседневной эксплуатации.

Особенности серии FLUO связаны с использованием бесколлекторного двигателя и схемотехники управления, обеспечивающей плавную и тихую работу механизма. Автоматика рассчитана на интенсивный режим использования, а степень защиты корпуса соответствует классу IP20. Это позволяет применять решение в зонах, где оборудование должно работать в помещении и поддерживать заданный алгоритм открывания и закрывания.

### **Функциональные возможности 818SL-0099**

Автоматика для раздвижной двери обеспечивает автоматическое открывание и закрывание в зависимости от настроек системы управления и сценариев эксплуатации. За счет конструктивных особенностей двигателя и привода обеспечивается:

- бесколлекторное управление, которое работает на низких оборотах и рассчитано на длительный срок службы;
- меньший износ и более тихую работу за счет отсутствия редуктора;
- устойчивость к перепадам напряжения благодаря технологии Switch Mode;
- снижение вибраций и уровня шума за счет резиновых демпферов;
- экономию энергии по сравнению с традиционной автоматикой;
- работу в интенсивном режиме использования;
- адаптацию времени закрывания под поток посетителей;
- продолжение работы двери в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут;
- наработку на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- полностью готовую комплектацию к монтажу автоматики.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

Модель 818SL-0099 рассчитана на одностворчатую раздвижную дверь и включает параметры, необходимые для подбора автоматики под конкретную конструкцию:

- макс. ширина створки: 3315 мм;
- макс. масса створки: 180 кг;
- длина короба: 6600 мм;
- макс. ширина прохода: 3225 мм;
- класс защиты (IP): IP20;
- мощность: 70 Вт;
- интенсивность использования: интенсивное;
- диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С;
- напряжение электропитания (50 Гц): 230 В;
- напряжение электропитания двигателя: 42 В;
- тяговое усилие: 150 Н;
- скорость открывания прохода: 0.6 м/с;
- количество створок: 1.

Также в составе предусмотрены логистические параметры для учета комплекта: единица измерения — шт, кратность упаковки — 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Автоматика FLUO-SLH HEAVY применяется для одностворчатых раздвижных дверей, где требуется автоматизировать открывание и закрывание и обеспечить стабильную работу при заданных нагрузках и режиме использования. Оборудование рассчитано на эксплуатацию в помещениях с условиями, соответствующими рабочему температурному диапазону, а также на применение в системах, где важны повторяемость циклов и предсказуемое поведение двери в процессе перемещения.

Комплект предназначен для монтажа на раздвижные двери с параметрами, соответствующими указанным значениям по ширине створки, массе и габаритам прохода, чтобы обеспечить корректную работу привода и автоматики.

**Документы:** предусмотрена инструкция для автоматики раздвижных дверей FLUO, а также сертификаты на модель FLUO-SLH HEAVY, короб 6600 мм и проектная документация.

**Гарантия:** на продукцию CAME действует гарантия 3 года.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматизация для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0099

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	180
Макс. ширина створки (мм)	3315
Скорость открывания прохода (м/с)	0.6
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	3225
Длина короба (мм)	6600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Автоматизация для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLH HEAVY CAME 818SL-0099**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## 1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

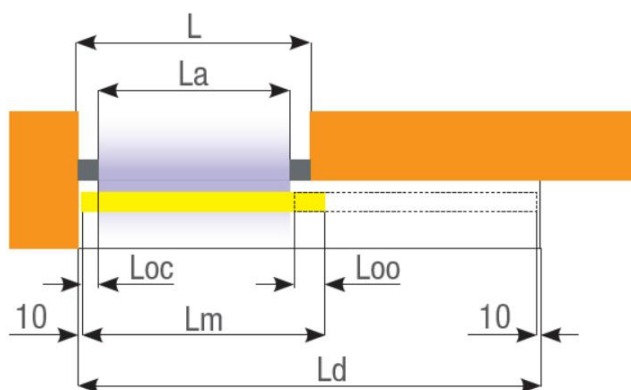

$Ld = La + Lm + Loc + 20$  ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = Lm - Loc - Loo$  ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = La + Loc + Loo$  ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

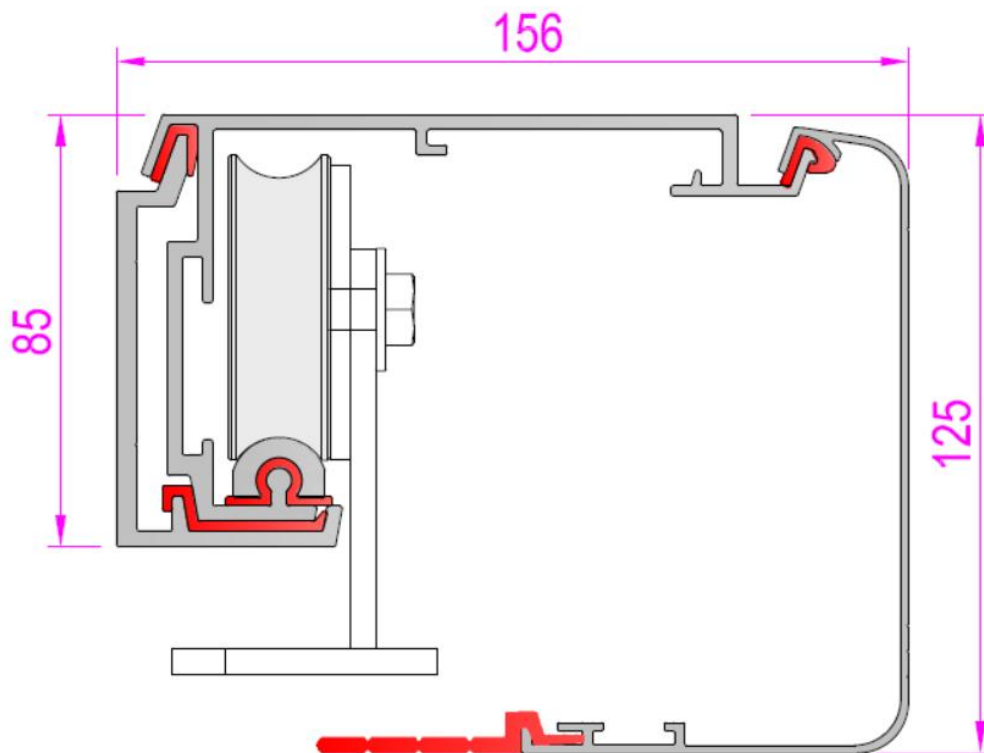

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>