

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLH
HEAVY Автоматика для двустворчатой раздвижной двери,
ширина прохода до 1240 мм CAME 818SL-0102
(818SL-0102)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0102

Характеристики товара

Фото 818SL-0102

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLH HEAVY Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME 818SL-0102

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLH HEAVY от CAME предназначена для автоматизации прохода в помещениях с регулярным движением людей. Модель рассчитана на работу в интенсивном режиме и обеспечивает стабильное движение створок благодаря особенностям конструкции и двигателю FLUO. Устройство предназначено для раздвижных дверей с двустворчатой схемой и рассчитано на максимальную ширину створки 670 мм и максимальную массу створки 150 кг.

Автоматический привод работает от сети 230 В (50 Гц) и рассчитан на условия эксплуатации в диапазоне температур от -15 до +50 °С. Номинальная мощность составляет 70 Вт, а класс защиты — IP20, что важно при подборе оборудования под конкретные условия установки и эксплуатации.

Функциональные возможности 818SL-0102

- Бесколлекторный двигатель FLUO с низкими оборотами и увеличенным сроком службы за счет особенностей конструкции.
- Снижение износа и уменьшение шума благодаря отсутствию редуктора.
- Технология Switch Mode для стабильной работы при перепадах напряжения.
- Автоматическое закрывание дверей: время закрывания подстраивается под поток посетителей.
- Современный блок управления с возможностью гибкой настройки под потребности объекта.
- Продолжение работы в штатном режиме при аварийном отключении питания до 30 минут.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая.
- Макс. ширина створки: 670 мм.
- Макс. масса створки: 150 кг.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Скорость открывания прохода: 1,2 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1240 мм.
- Количество створок: 2.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Класс защиты (IP): IP20.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Длина короба: 2600 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство подходит для автоматизации прохода в составе двустворчатых раздвижных дверей, где требуется стабильная работа при высокой посещаемости. Оборудование рассчитано на интенсивный режим и предназначено для эксплуатации при температуре в пределах $-15 \div +50$ °С. Для корректного подбора конкретного проекта учитывайте тип двери и параметры прохода, а также требования к классу защиты IP20.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLH HEAVY Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME 818SL-0102

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Класс защиты (IP)	20
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	150
Макс. ширина створки (мм)	670
Скорость открывания прохода (м/с)	1.2
Тип автоматики	Двустворчатая
Количество створок	2
Макс. ширина прохода (мм)	1240
Длина короба (мм)	2600
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-15 ÷ +50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO SLH HEAVY
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 1240 мм CAME 818SL-0102



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

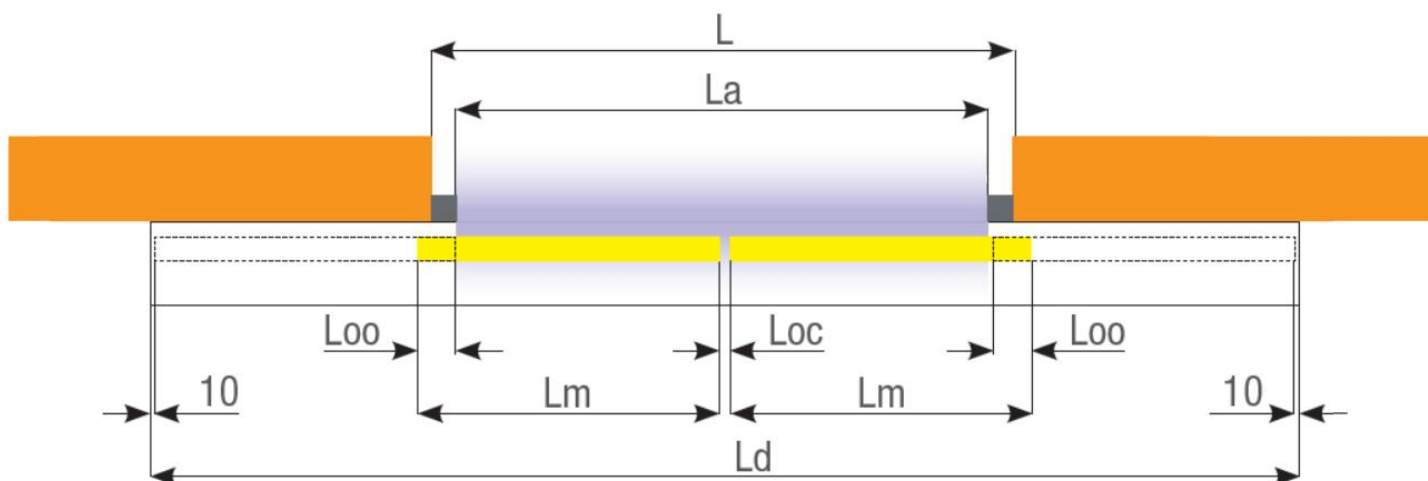

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

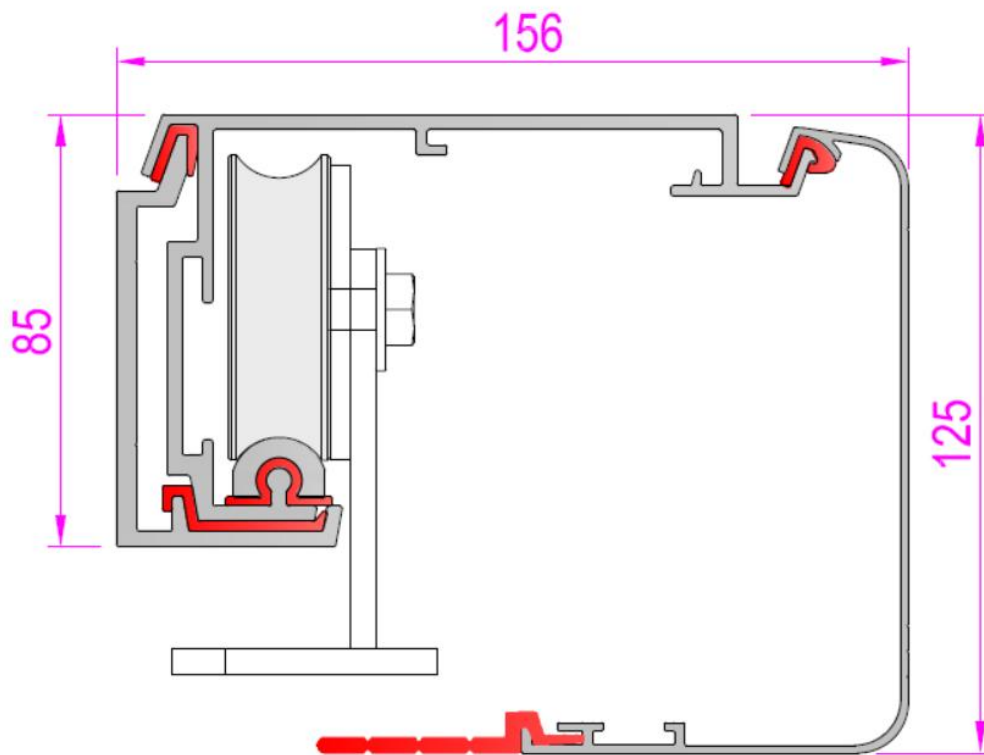

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>